18/12/2024

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL
Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

Moai B/35 - B/60

Gonzalo Milà

DATOS / *DATA*

LUMINARIA / *LIUMINAIRE*: Moai B/35 - Moai B/60
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*: BALIZA - *BOLLAR*
AÑO / *YEAR*: 2017

TESTS

Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: continuidad, aislamiento, rigidez dieléctrica y toma tierra.

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
CLEANING INSTRUCTIONS

No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave.
Do not use alcohol or solvents, use only a soft cloth.

Solo aislamiento básico. Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra. Toma de tierra: Obligatoria

Only basic insulation accessible conductors are grounded. Grounding : compulsory.

Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.

All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 and marked CE.

Aparato preparado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.

Suitable for mounting on normally flammable surfaces.


Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo domestico normal, sino debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should in fact, be handed in at a recognized collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

DATOS TÉCNICOS / *TECHNICAL DATA*


Luminaria apta para exterior. IP66
Potencia: 8,5 W
Tensión de entrada: 220-240V~ 50/60Hz

Light for outdoor . IP66
Power: 8,5 W
Input voltage: 220-240V~ 50/60Hz

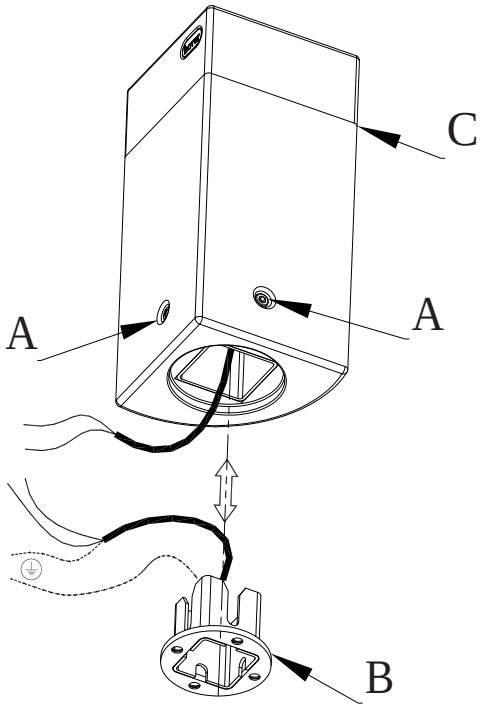

GAMA DE CABLES / WIRE RANGE Ø 0,15" – 3,8mm

Nº. 22-14 AWG
0,5 – 1,5mm2

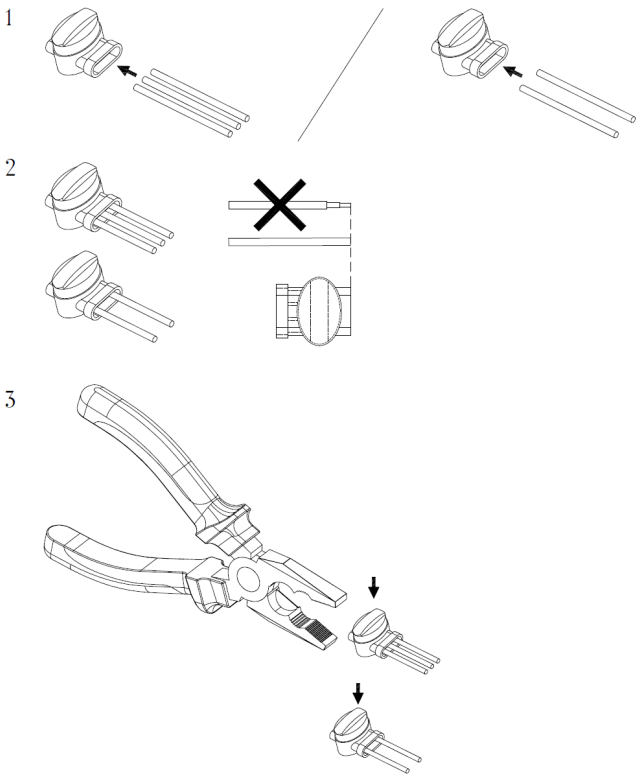

AVISO / *WARNING*

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

IMPORTANTE / *IMPORTANT*

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada.

Disconnect from the mains before handling.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTALACION BASICA

Aflojar los tornillos A para liberar el soporte B del cuerpo C.
Fijar el soporte B dejando sobresalir los cables de alimentación de red.
Conectar a la red segun el diagrama de cableado.
Los cables sobrantes deben alojarse dentro del cuerpo C.
Alinear e introducir el cuerpo C en el soporte B .
Apretar los dos tornillos A.

Untighten the A screw to free the B structure from the C body.
Secure B floor bracket to the floor taking care of main power supply, place it outstanding from B.
Connect to mains, gently alloocating the outstanding wiring inside C body.
Align and insert C body in B stucture.
Tighten the two A screws.

NOTA DE AVISO / *NOTE*


En caso de deterioro o rotura del difusor o las juntas deben ser reemplazados, de lo contrario la luminaria perderá su protección.


Por las características de su proceso productivo, los LEDS incluidos en las luminarias pueden mostrar una ligera variación en el tipo de luz.


In case of damage or breakage of the diffuser or joints they must be replaced, otherwise the lamp will lose protection.

Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.


DIAGRAMA CABLEADO TRIAC
TRIAC WIRING DIAGRAM



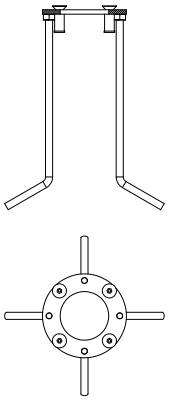

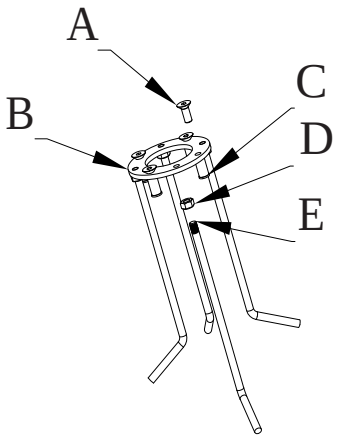

Detalle Z / Z *Detail*

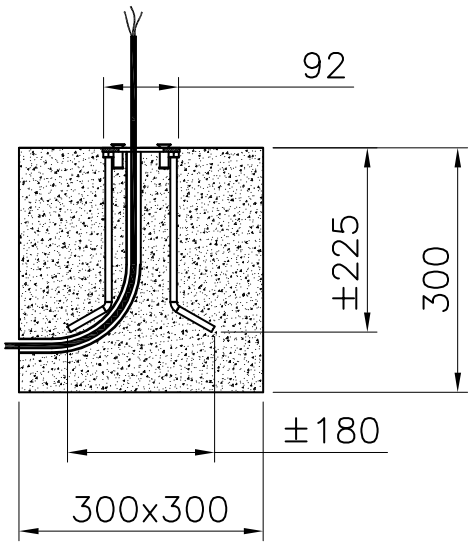

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTALACION CON CIMENTATION

Montaje estructura:

Enroscar los 4 tornillos A en el disco B, proteger la rosca que sobresale con los protectores C.

Enroscar las 4 tuercas D en las varillas E, enroscar la varillas E al disco B (no deben sobresalir por la parte superior del disco), bloquear las varillas al disco B medianta las tuercas D.

Con la estructura preparada hacer la cimentacion, como se muestra semuestra en el Detalle Z .


INSTALLATION WITH FOUNDATON

Assembly of the Structure:

Screw the 4 A screws in the B disc, please protect them with the 4 C protectors peovided.

Screw the 4 D nuts in the E bars. Screw the 4 E bars in the B ring (take care: the bars must not outstand from the disc). Strongly tighten the E bars to the B ring with the D nuts.

Make the foundation like in Z detail with the complete structure.

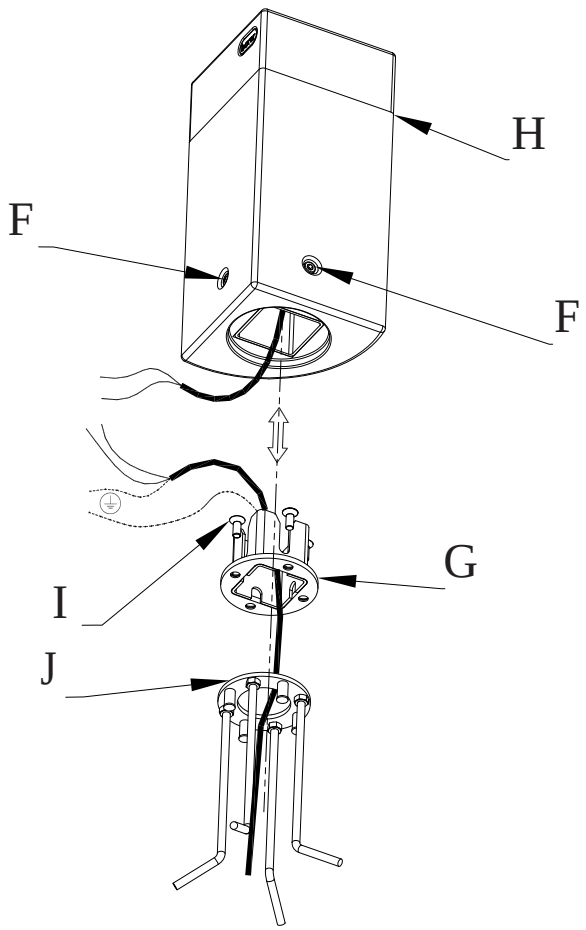

INSTALACION CON CIMENTATION

Aflojar los 2 tornillos F para liberar el soporte G del cuerpo H.

Desenroscar los 4 tornillos I que están en la cimentación, colocados en el soporte J.

Fijar el soporte G con los 4 tornillos I retirados previamente, dejando sobresalir los cables de alimentación de red.

Conectar a la red, alojando cuidadosamente los cables sobrantes dentro del cuerpo H.

Alinear e introducir el cuerpo H en el soporte G .

Apretar los 2 tornillos F.

INSTALLATION WITH FOUNDATON

Untighten the 2 F screws to free the G structure from H body.

Take off the 4 I screws from the the foundation (J).

Secure to the floor with the 4 I screws previously taken off, taking care of main power supply, it must outstand from G.

Connect to mains, the outstanding wiring must be gently allocated inside H body.

Align and insert H body in G structure.

Tighten the 2 F screws.

bover
barcelona lights

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: E
This product contains one light source of energy efficiency class: E

Codigo BOVER / *BOVER Code:* BOV049

Número de registro EPREL / *EPREL registration number :* 1141793



Fuente de luz reemplazable por un profesional.
Replaceable light source by a professional.



Mecanismo de control reemplazable por un profesional.
Replaceable control gear by a professional.

