
bover
barcelona lights

New Atticus P/114 R

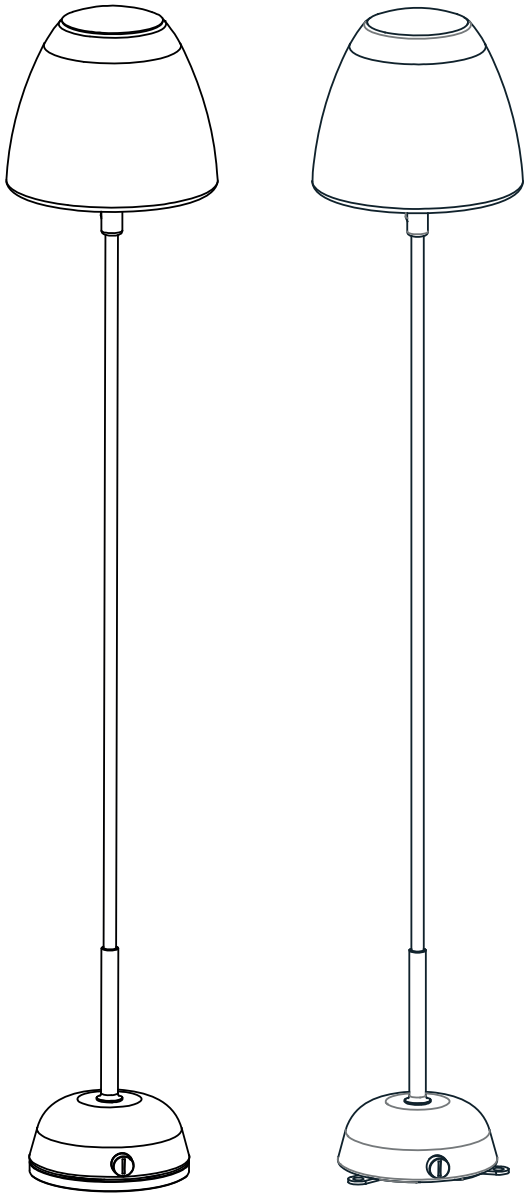

16/09/2025

DATA / *RENSEIGNEMENTS*

Luminaire:
Atticus P/114 R Outdoor - Floor Lamp Refs: 31012302XXU
Año: 2017

Luminaire:
Atticus P/114 R Outdoor- Lampe à terre
Réfs. : 31012302XXU
Annee: 2017

TESTS / *TESTS*
This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.
Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique : continuité, isolation, rigidité diélectriqu terre.

CLEANING INSTRUCTIONS / *INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE*
Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.
Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.

CERTIFIED BY / *CERTIFIÉ PAR*
This product conforms to the standard UL Std 1598:2021 Ed.5+R:18Jun2021 and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1
Ce produit est conforme à la norme UL Std 1598:2021 Ed.5+R:18Jun2021et il est certifié conforme à la norme CAN/CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1

TECHNICAL DATA / *RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES*

Suitable for wet locations.
Input voltage 5V
Luminaire's POWER: Máx 3W
Connector: USB Micro Type C

Convient aux endroits humides.
Tension d'entrée 5V
Puissance du luminaire : Máx 3W
Connecteur : USB Micro Type C

Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.
En raison des caractéristiques du processus de fabrication des LED, les luminaires, notamment cette source de lumière peut avoir une légère variation dans le ton de la lumière.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


No serviceable parts inside. Light source only replaceable by a professional.
Aucune pièce réparable à l'intérieur. La source lumineuse ne peut être remplacée que par un professionnel.

Disconnect from the charger before handling and perform any cleaning or maintenance operation only when it has cooled down.
Do not use when charging.
Charger socket type:
Micro USB Type C.
Charger is supplied; if necessary replace with one of the same electrical features only.

Débranchez le chargeur avant de le manipuler et n'effectuez toute opération de nettoyage ou d'entretien qu'une fois qu'il a refroidi.
Ne pas utiliser pendant la charge.
Type de prise du chargeur :
Micro USB Type C.
Le chargeur est fourni ; si nécessaire, remplacez-le uniquement par un chargeur ayant les mêmes caractéristiques électriques.

NOTE / À NOTER
Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.
En raison des caractéristiques du processus de fabrication des LED, les luminaires, notamment cette source de lumière peut avoir une légère variation dans le ton de la lumière.


To charge the device, it is necessary to do so in a dry environment. After charging the lamp, you have to close the USB with the cover.
Pour charger l'appareil, il faut le faire dans un environnement sec. Après avoir chargé la lampe, il faut fermer l'USB avec le cache.



No serviceable parts inside; ask if battery replacement is needed. Disposal according local regulations. DO NOT INCINERATE.
Dispose of batteries in the appropriate waste container.
Aucune pièce réparable à l'intérieur ; demandez si le remplacement des piles est nécessaire. Élimination conformement aux reglamentations locales. NE PAS INCINÉRER. Jeter les piles dans la poubelle prévue à cet effet.

The small feet that make ppossible to secure the Atticus to the floor are nor supplied; they are offered as an accesory.
Les petits pieds qui permettent de fixer l'Atticus au sol ne sont pas fournis. fournis, ils sont proposés comme accessoire.


FIXING THE ATTICUS / *SÉCURISATION DE L'ATTICUS*

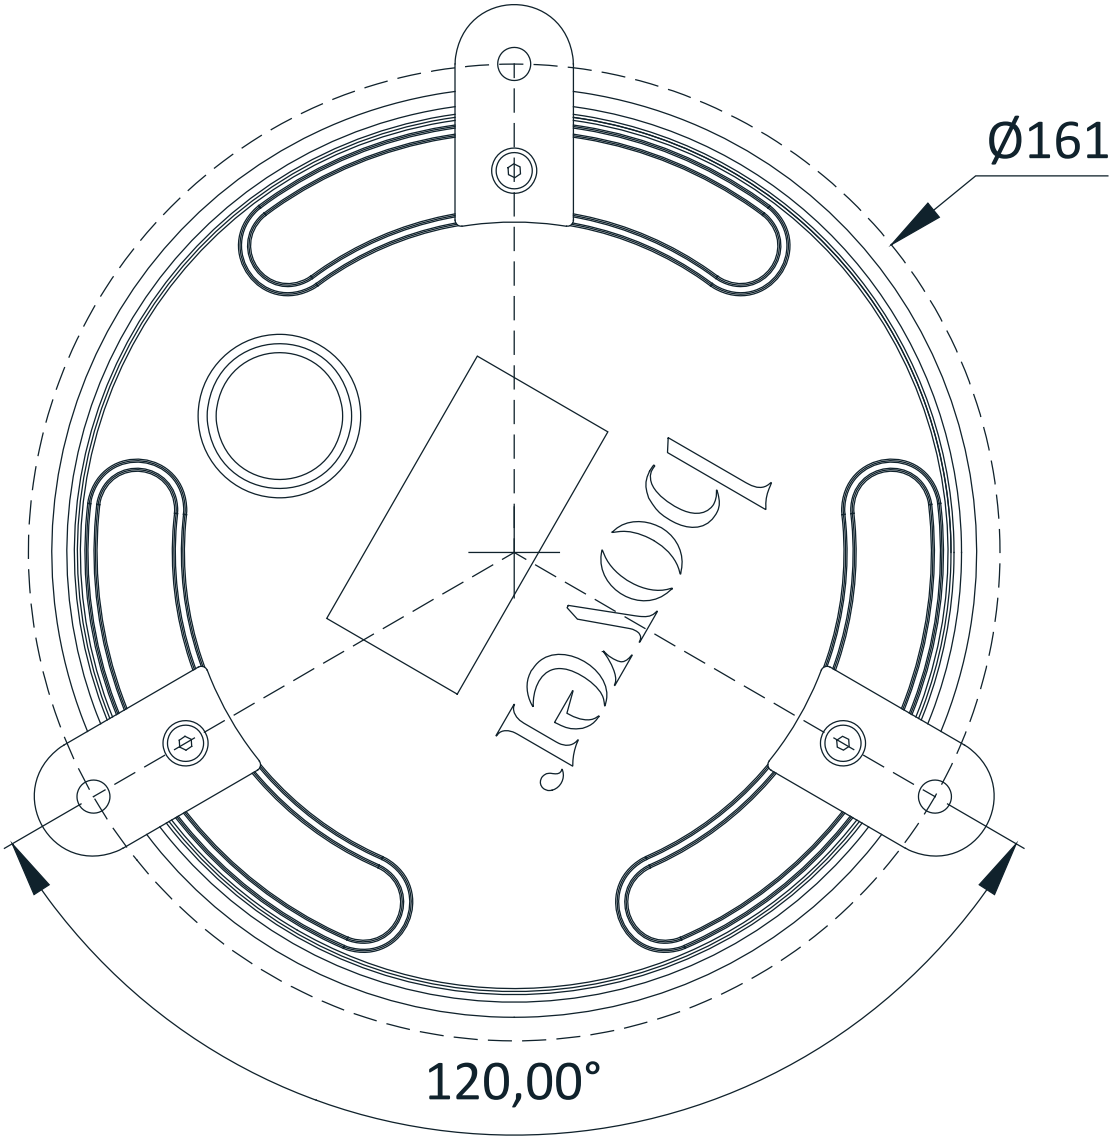

FIXING THE ATTICUS / *SÉCURISATION DE L'ATTICUS*

A To fix your Atticus to the floor, remove the self-adhesive feet from the base, screw the three stainless steel feet (not provided) onto the special threaded screws; finally screw it on with the supplied fittings or those matching your floor material.


Pour fixer votre Atticus au sol, retirez les pieds auto-adhésifs de la base, vissez les trois pieds en acier inoxydable (non fournie) sur les vis filetées spéciales ; enfin, vissez-le avec les raccords fournis ou ceux correspondant au matériau de votre sol.

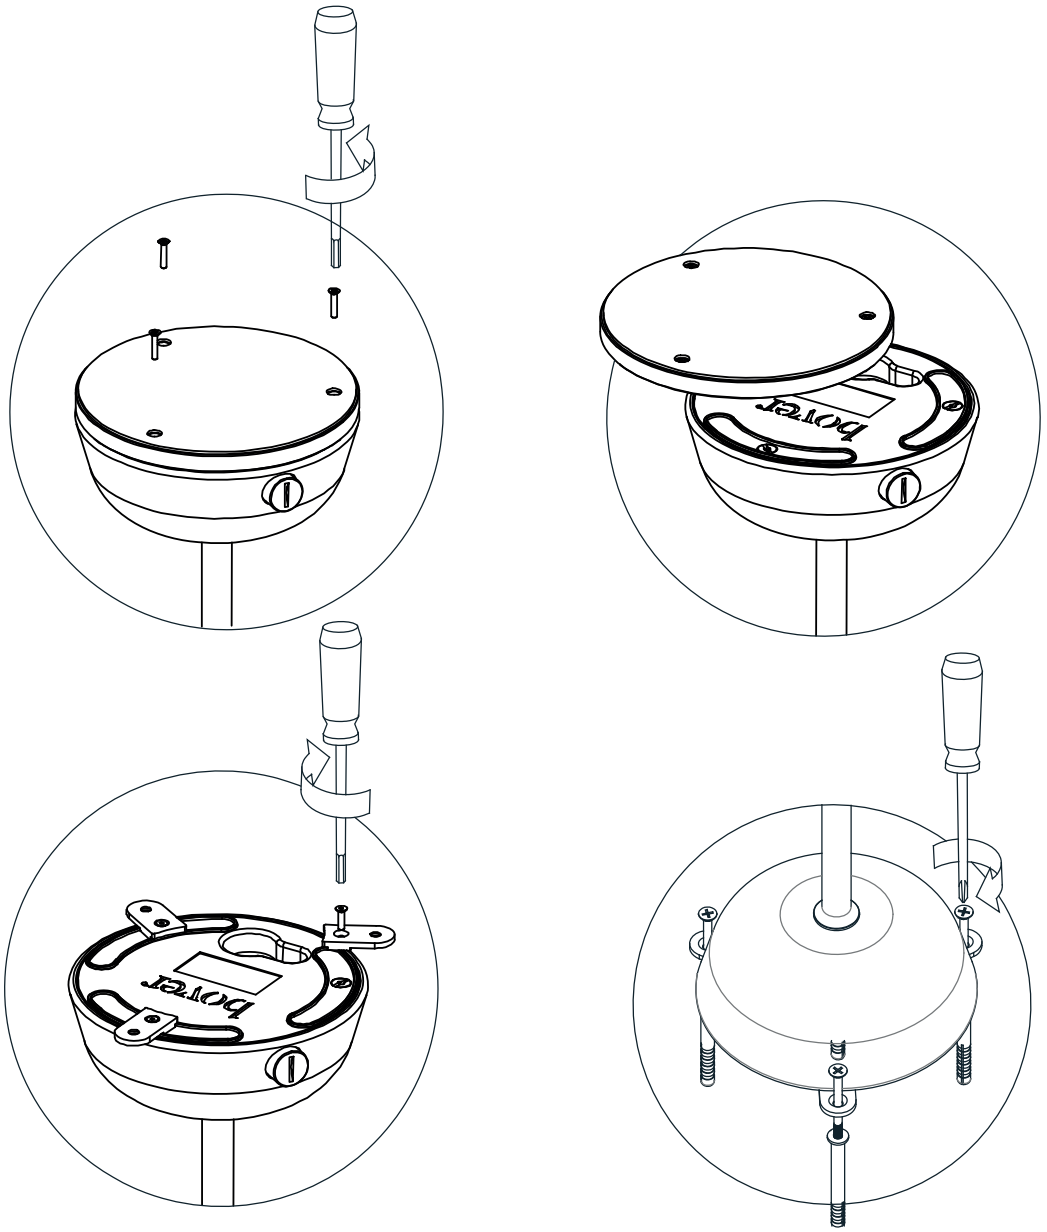



INSTRUCTIONS


Portable and rechargeable luminaire.
High capacity Lithium Ion battery cell.
Switch On / Off and 3 light output intensities
33%- 66%-100 %.
Lasts up to:
Battery charging time: +/- 7 hours.
Battery duration time at 100%: +/- 12 hours.
Battery duration time at 66%: +/- 21 hours.
Battery duration time at 33%: +/- 30 hours.
Battery charger included (100-240V 50/60Hz).
If the battery is completely empty, charging time is 5 hours approximately.
This luminaire incorporates a high performance Lithium-Ion battery.
After 300 charging cycles, it maintains a capacity of more than 80%.
In order to extend the life of the battery it's recommended to regularly charge it.
Conector: Type C Micro USB.
Charger included, adapters for plugs A, C, G type.
Input power 5Vdc 1.5A.

INSTRUCTIONS:
Press the button to switch on the light:
1st touch - 33% light output
2nd touch - 66% light output
3rd touch - 100% light output
4th touch - Switch off

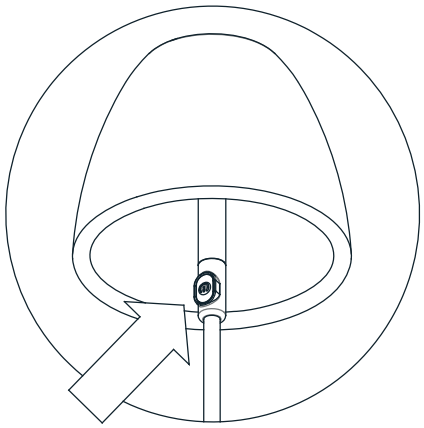

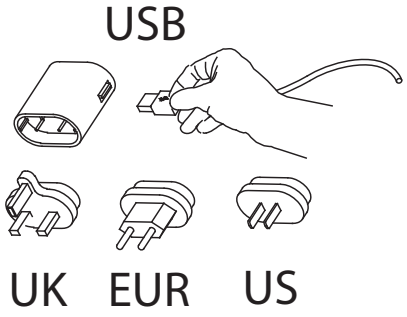





TO CHARGE:
Connect the USB cord smallest end to the lamp, and the other end into the charger.
he (A) charge colored light inside the diffuser indicates :
- RED during for charging
- GREEN when charging is completed.
- BLINKING RED when the battery is running out.


No serviceable parts inside; battery replacement is to be made with original battery supplied by Bover at the factory or by authorized person. Disposal according local regulations.
DO NOT INCINERATE.


INSTRUCTIONS


Luminaire portable et rechargeable.
Elément de batterie Lithium Ion de haute capacité.
Allumage / Extinction et 3 intensités de sortie de lumière
33%- 66%-100 %.
Durée de vie jusqu'à :
Temps de charge de la batterie : +/- 7 heures.
Durée de la batterie à 100% : +/- 12 heures.
Durée de la batterie à 66% : +/- 21 heures.
Durée de vie de la batterie à 33% : +/- 30 heures.
Chargeur de batterie inclus (100-240V 50/60Hz).
Si la batterie est complètement vide, le temps de charge est de 5 heures environ.
Ce luminaire intègre une batterie Lithium-Ion haute performance.
Après 300 cycles de charge, elle conserve une capacité de plus de 80%.
Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de la charger régulièrement.
Conecteur : Type C Micro USB.
Chargeur inclus, adaptateurs pour les prises de type A, C, G.
Puissance d'entrée 5Vdc 1.5A.


INSTRUCTIONS :

Appuyez sur le bouton pour allumer la lumière :
1ère touche - 33% de luminosité
2ème touche - 66% de luminosité
3ème touche - 100% de lumière
4ème touche - Extinction

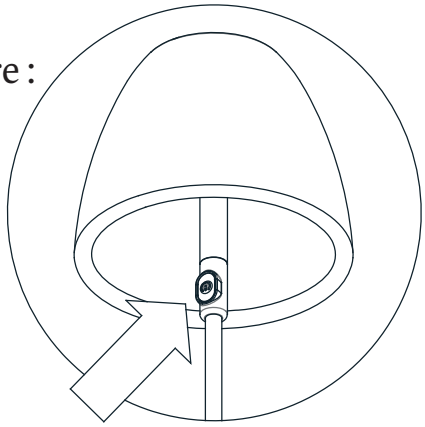

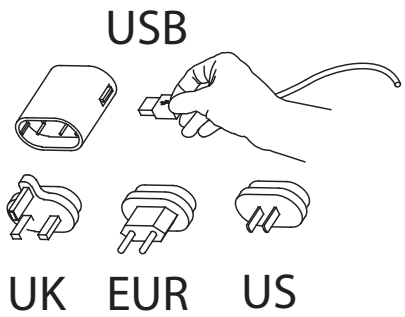





POUR RECHARGER :

Connectez la plus petite extrémité du cordon USB à la lampe et l'autre extrémité au chargeur.
l'autre extrémité dans le chargeur.
La lumière colorée de charge (A) à l'intérieur du diffuseur indique :
- ROUGE pendant pour la charge.
- VERT lorsque la charge est terminée.
- ROUGE CLIGNOTANT lorsque la batterie est épuisée.

Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur ; le remplacement de la batterie doit être effectué avec la batterie originale fournie par Bover à l'usine.
avec la batterie originale fournie par Bover à l'usine ou par une personne autorisée.
personne autorisée. Élimination conformément aux réglementations locales.
NE PAS INCINÉRER.

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com