Garota Catenary
S/27/N L Outdoor

Alex Fernandez Camps - Gonzalo Milá

Assembly instructions
Instructions de montge

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

DATA / RENSEIGNEMENTS

LIGHT / *LUMINAIRE*: Garota Catenary s/27/4L Outdoor
TYPOLOGY / *TYPOLOGIE*: Pendant lamp /Lampe à suspension
YEAR / ANNEE: 2019

TESTS / TESTS

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique: continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

CLEANING INSTRUCTIONS
INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE

Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.

Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.

TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES

Light for wet locations use.
Luminaire power: NX6W up to 72W depending on number of pendants
Each pendant consums 6W
Input voltage: 120V ~ 60Hz
Puissance du chaque pendentif: 6W
Luminaire pour emplacements humides.
Puissance du luminaire: Nx6W jusqu'à 72W selon le nombre de pendentifs.

Tension d'alimentation: 120 V ~ 60Hz

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR


This product conforms to the standard UL 1598 *and it is Certified to CAN/CSA* C22.2#250.0
Ce produit est conforme à la norme UL 1598 et il est Certifié CAN/CSA C22.2#250.0


LED*Luminaire power*: N x6 W
Each pendant consums 6W
Puissance du luminaire: Nx6W
Puissance du chaque pendentif 6W


Intertek
4006618


335 Garota Catenary Rev 1.0

Read all the instructions - Save all the instructions.
Lisez toutes les instructions - Conservez toutes les onstructions.

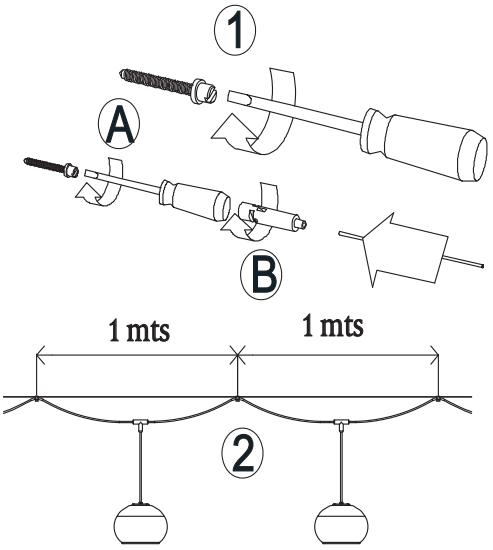


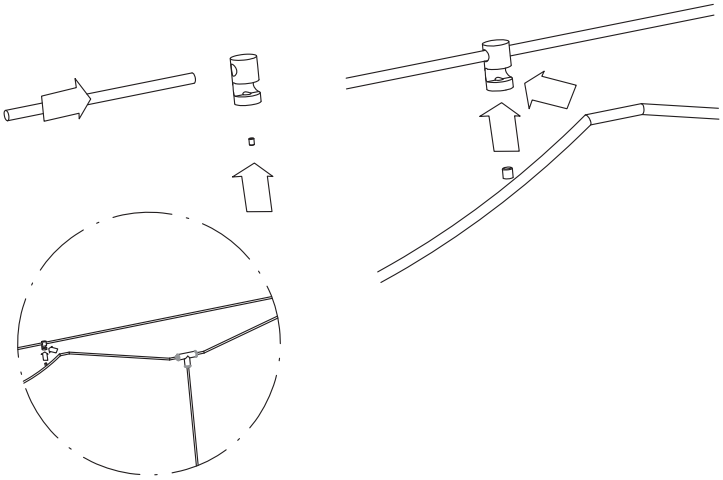

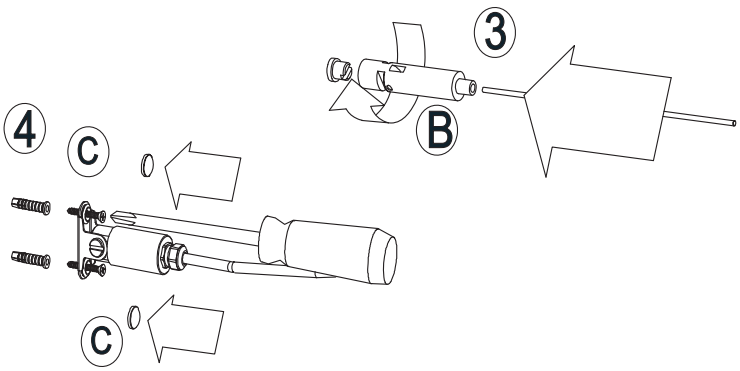

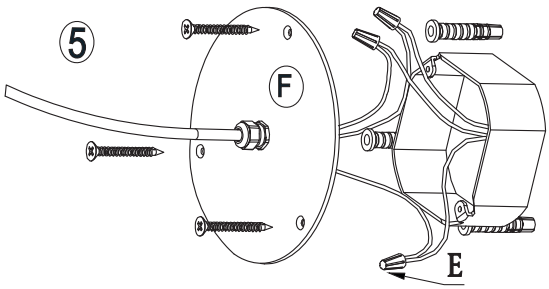

WIRING DIAGRAM

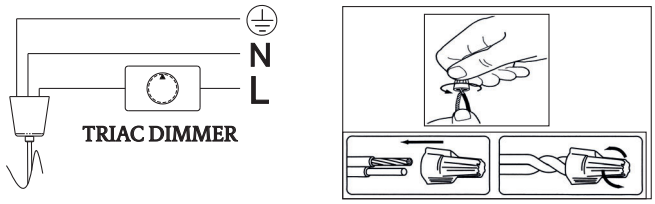

335 Garota Catenary Rev 1.0

Read all the instructions - Save all the instructions.

Lisez toutes les instructions - Conservez toutes les onstructions.

CAUTION

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

No loose strands or loose connections should be present. Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.

WARNING

The electricity MUST be turned off at the MAINS FUSE BOX before installing this luminaire; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
Luminaires weighting 25 lbs (50 lbs for U.S.A) or more must be mounted directly to the building structure, independently of the electrical box; this installation should not be made on a radiant heat type ceiling.
The luminaire is not intended to support external weight other than the provided components.

ELECTRICAL CONNECTION

Attach grounding wire (green insulate or bare copper) from the supplier circuit to the mounting bracket with the green ground attachement screw provided.
Connect the grounding wire of the luminaire to the ground conductor of the supply circuit. Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green ground wire attachment screw.
Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1) Mount the A threaded head screws to the wall using the plugs supplied or others. These are to secure the adjustable wire B grippers.
Make sure they are suitable for the surface they are to be fixed to.

2) Check the overall mounting length.
If necessary, check and adjust the distance between the parts that connect the supporting cable and the electric cable.

WARNING: The the distance between the grippers must not exceed 15m/49.2 feet.

3) Mount the tension cable by securing it to both ends.

4)Mount the blind end anchor to the wall with the supplied plugs. Don't forget the C small caps!

5) Untighten the D strain relief to release the power supply cord. Connect to the mains by the E nut wire connectors.
Tighten the cable gland and secure the 6" disc with 3 suitable screws and plugs to the wall (not provided) Don't forge sealing it to the wall for watertighten protection.


6) To inspect the connections, please remove the F cover . Don't forget to seal again it for watertighten protection.


CONNECTION CHART


GREEN = G
BLACK = L
WHITE = N


NOTE:
Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.


In case of damage or breakage of the diffuser or joints they must be replaced, otherwise the lamp will lose protection.

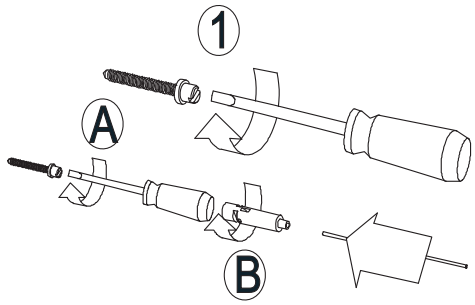

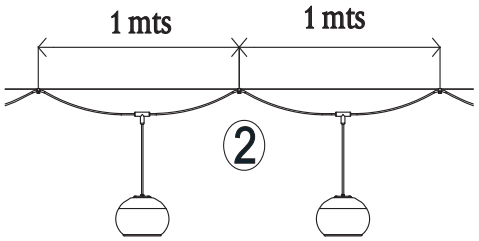


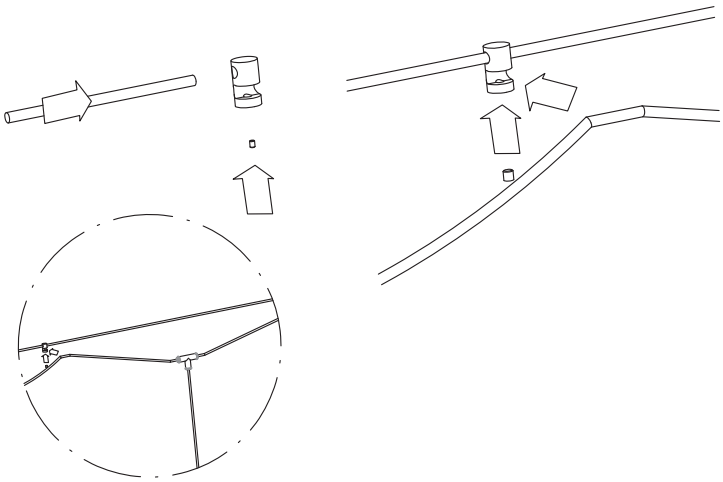


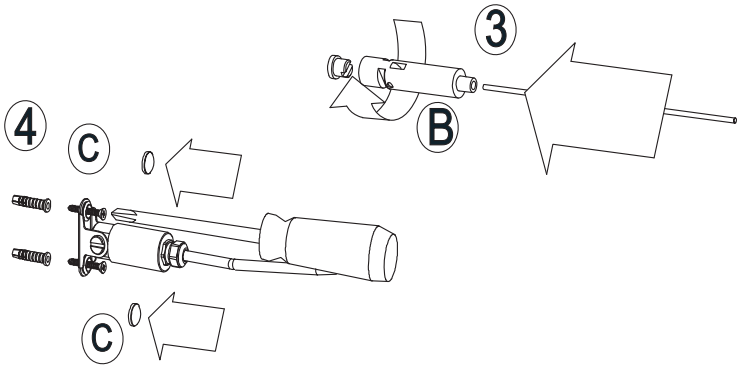

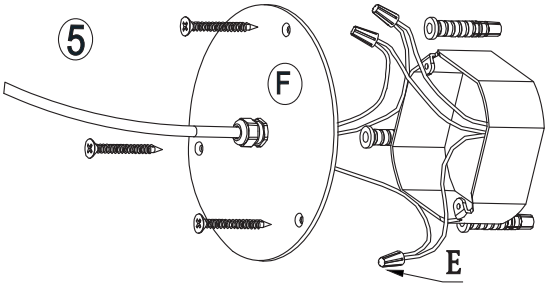

WIRING DIAGRAM





335 Garota Catenary Rev 1.0

Read all the instructions - Save all the instructions.

Lisez toutes les instructions - Conservez toutes les onstructions.

ATTENTION

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS QU'IL PRÉSENTE.

Il ne doit y avoir aucun toron ou raccord lâche. Fixez-le avec des connecteurs de fils certifiés U.L. et du ruban électrique.

AVERTISSEMENT

L'électricité DOIT être coupée au niveau de la BOÎTE DE FUSIBLES PRINCIPAUX avant d'installer ce luminaire. Couper l'électricité à l'aide de l'interrupteur de la lumière n'est pas suffisant pour éviter les chocs électriques.
Les luminaires pesant 25 livres (50 livres pour les États-Unis) ou plus doivent être montés directement sur la structure du bâtiment, indépendamment de la boîte électrique ; cette installation ne doit pas être faite sur un plafond de type chaleur rayonnante.
Le luminaire n'est pas destiné à supporter un poids extérieur autre que les composants fournis.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Fixez le fil de terre (isolant vert ou cuivre nu) du circuit du fournisseur au support de montage à l'aide de la vis verte de fixation de la terre fournie.
Raccordez le fil de terre du luminaire au conducteur de terre du circuit d'alimentation. Fixez tous les conducteurs de terre au support de montage avec la vis verte de fixation du fil de terre.
En vous référant au tableau de connexion des fils, connectez les fils noir et blanc.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1) Fixez les vis à tête filetée A au mur à l'aide des chevilles fournies ou autres. Celles-ci servent à fixer les pinces réglables du fil B. Assurez-vous qu'elles sont adaptées à la surface sur laquelle elles doivent être fixées.

2) Vérifiez la longueur totale de montage.
Si nécessaire, vérifiez et ajustez la distance entre les pièces qui relient le câble porteur et le câble électrique.

ATTENTION : La distance entre les pinces ne doit pas dépasser 15m/49,2 pieds.

3) Montez le câble de tension en le fixant aux deux extrémités.

4) Montez l'ancrage de l'extrémité aveugle au mur avec les chevilles fournies.
N'oubliez pas les petits bouchons C !

5) Desserrer la décharge de traction D pour libérer le cordon d'alimentation. Raccordez au secteur par les connecteurs de fil de l'écrou E.
Serrez le presse-étoupe et fixez le disque de 6" au mur avec 3 vis et bouchons appropriés (non fournis). Ne forgez pas le scellement au mur pour assurer une protection étanche.

6) Pour inspecter les connexions, veuillez retirer le couvercle F . N'oubliez pas de le refermer pour une protection étanche.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

VERT = G
NOIR = L
BLANC = N

REMARQUE:
Par le caractéristiques de processus de fabrication, les LEDS incluses dans les luminaires peuvent montrer une légère variation dans le type de tone.

En cas de dommage ou de rupture du diffuseur ou les joints doivent être remplacés Ils, sinon la lampe va perdre la protection.