Drip - Drop - Drep

A/01

Christophe Mathieu

Instructions de montage
Assembly instructions

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

DATA / RENSEIGNEMENTS

LIGHT / LUMINAIRE: *Drip - Drop - Drep A/01*
TYPOLOGY / TYPOLOGIE: *WALL LIGHT* / APPLIQUEER
YEAR / ANNÉE:2017

TESTS / TESTS

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique: continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

CLEANING INSTRUCTIONS
INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE

Do not use solvents, use a soft cloth.

Ne pas utiliser solvants, utiliser un chiffon doux.

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR

This product is manufactured according to the standards :
Cet produit est fabriqué selon les standards suivants:

UL 1598
CSA C22.2 Nº 250.0


C ETL US LISTED
Intertek
4006618


LED 3 W


TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES


Light for dry locations use.
Input voltage: 120V~60Hz

Luminaire pour utilisation intérieure seulement.
Tension d'alimentation: 120V~ 60Hz

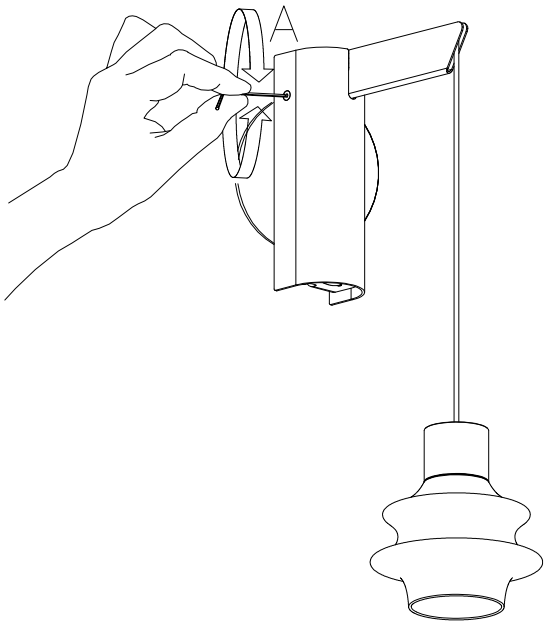

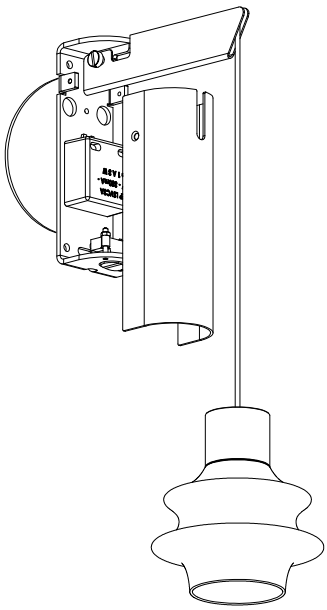

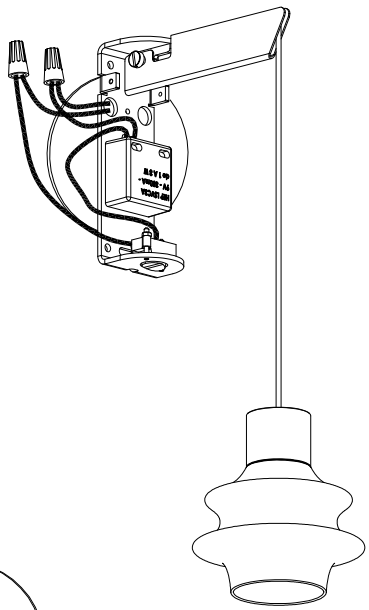

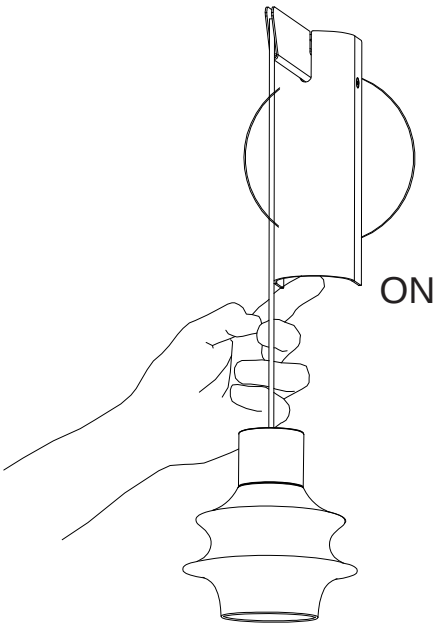

CAUTION

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

No loose strands or loose connections should be present. Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.

SAFETY WARNING

The electricity MUST be turned off at the MAINS FUSE BOX before installing this luminaires; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

This Luminarie is intended to be mounted directly to the building structure, independently of the electrical box.
This installation should not be made on a radiant heat type ceiling.
The luminaries is not intended to support external weight other than the provided components.

ELECTRICAL CONNECTION - SAFETY

Attach grounding wire (green insulate or bare copper) from the supplier circuit to the mounting bracket with the green ground attachment screw provided.
Connect the grounding wire of the luminaries to the ground conductor of the supply circuit. Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green ground wire attachment screw.
Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please don't assemble the glass till you have finsihed.
Unscrew the two A screws
Take away the frontal cover and secure the bracket to the wall with appropiate screws.

Connect the 3 wires with the 3 wire nuts.
Respect connection chart.
Place again the frontal cover and close it with the A screws.


We recommend not to cut the coaxial wire
In case you cut it, replace the supplementary insulation with an equivalent one.


CONNECTION CHART


GREEN / VERT	=	G
BLACK / NOIR	=	L
WHITE / BLANC	=	N

NOTE

Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.

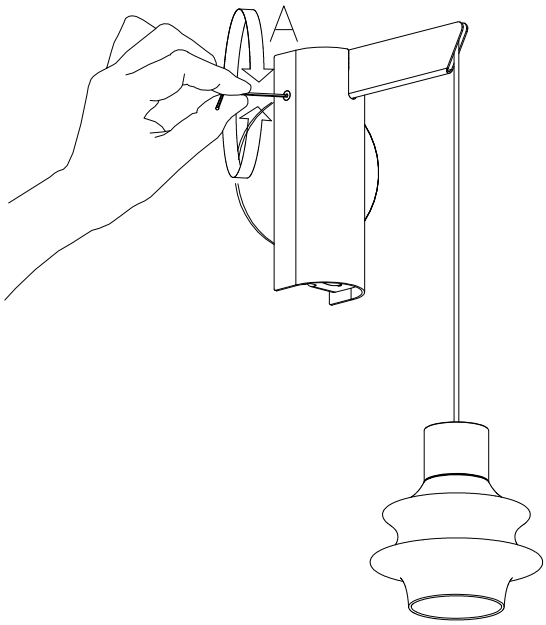

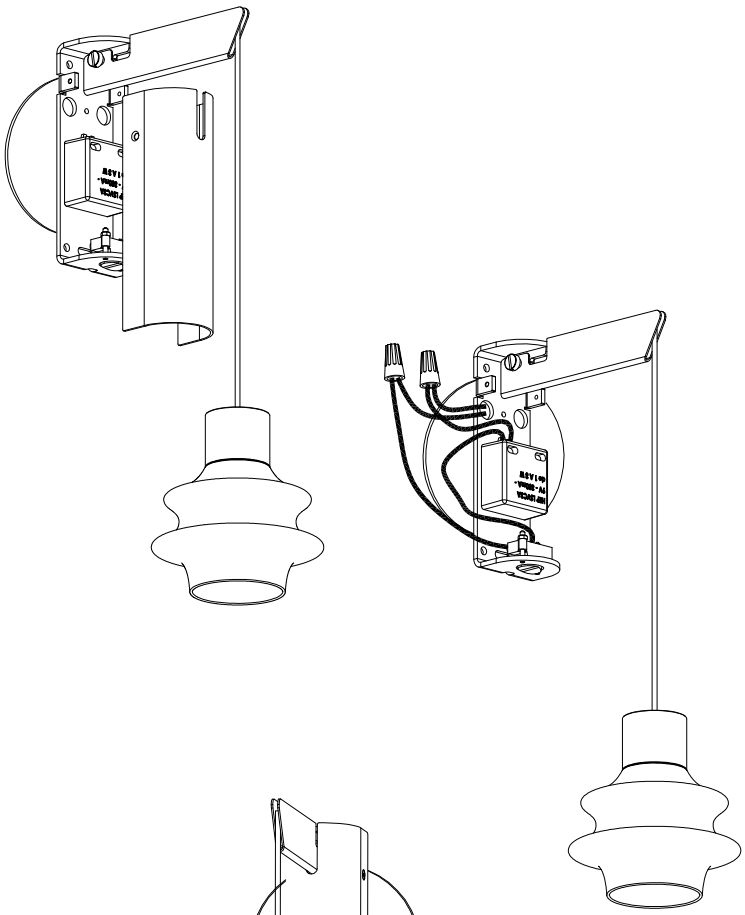

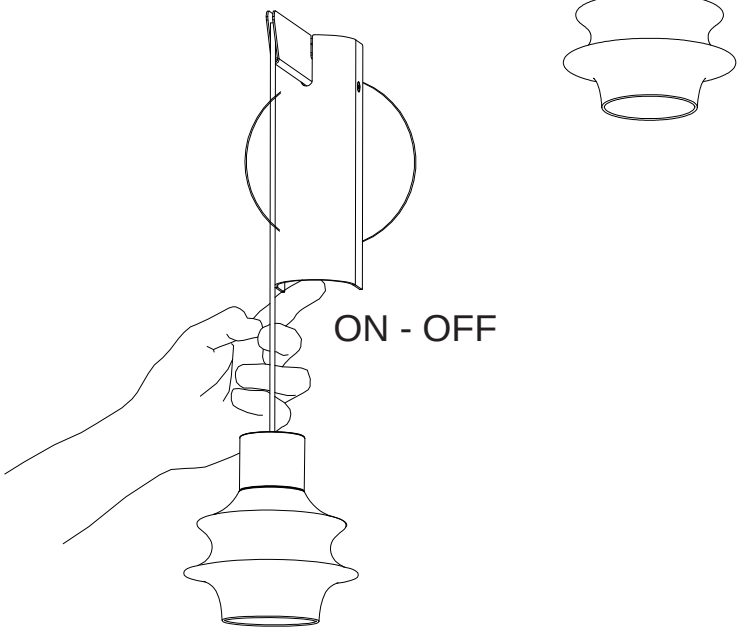

PRÉCAUTION

CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À LA NORME D'INSTALLATION EN VIGUEUR.
IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN OPÉRATEUR DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION ET INSTALLATION DU PRODUIT QUI DOIT CONNAÎTRE LES RISQUES ENCOURUS.

Il ne peut pas y avoir de câbles ou de connexions libres. Sécuriser à l'aide de connecteurs de câbles et ruban adhésif, certifiés UL.

AVERTISSEMENT

L'électricité doit être coupée au disjoncteur avant l'installation de ce luminaire. La mise hors tension en utilisant l'interrupteur éclairage n'est pas suffisante pour éviter un choc électrique.

Cette luminaires doivent être monté directement sur la structure du bâtiment, indépendamment de la boîte électrique; cette installation ne doit pas être faite sur un plafond type radiant de chaleur.

CONNEXION ELECTRIQUE - SÉCURITÉ

Fixez le fil de terre (vert ou cuivre nu isolé) du circuit d'alimentation au support de l'applique avec la vis de mise à terre fournie.
Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au conducteur de terre du circuit d'alimentation connecter tous les conducteurs de prise de terre au support de l'applique avec la vis de fixation.
Concernant les obligations de connexion des câbles, connectez les câbles noir et blanc.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

S'il vous plaî't ne pas assembler le verre jusqu'à' ce moment que vous avez fini.
Dévissez les deux vis A
Retirez le couvercle frontal et fixez le support au mur avec des vis appropriéees.
Connectez les trois fils avec les trois connecteurs.
Respectez le diagramme de polarité.
Replacez le couvercle frontal et fermez-le avec les vis A.
Nous recommandons de ne pas couper le fil coaxial
Au cas où vous le coupiez, remplacez l'isolation supplémentaire par une isolation équivalente.

DIAGRAMME DE POLARITÉ

GREEN / VERT	=	G
BLACK / NOIR	=	L
WHITE / BLANC	=	N

NOTE

Par les caractéristiques de processus de fabrication, les LEDS incluses dans les luminaires peuvent montrer une légère variation dans le teinte lumière