MEI 125 / 150

Joana Bover

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

DATOS / *DATA*

LUMINARIA / *LUMINAIRE*: MEI 125 / 150
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*: TECHO / *PENDANT LAMP*
AÑO/*YEAR*: 2012 / 2008

MADE IN SPAIN

Producto producido íntegramente en Barcelona.

Product entirely produced in Barcelona

TESTS

Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: continuidad, aislamiento, rigidez dieléctrica y toma tierra.

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength and earth wire.

MATERIAS PRIMAS / *RAW MATERIALS*

El encintado de las pantallas se realiza de forma manual. Todas las luminarias disponen de difusor independiente. Conexión eléctrica transparente

Shades are ribboned by hand. All luminaires are provided with diffuser. Transparent electrical connection.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA / *CLEANING INSTRUCTIONS*

No emplear disolventes, utilizar un paño suave. Se recomienda limpieza en seco de las pantallas y alcohol de farmacia para pantallas encintadas.

Do not use solvents, use a soft cloth. Dry cleaning for cloth shades and pharmacy alcohol for ribbonded shades.

ESQUEMA ELÉCTRICO / *ELECTRIC SCHEME*

Luminaria sólo para uso interior.
Factor de potencia: > 1
Tensión de entrada: 230V~50Hz

Light for indoor use only.
Power factor: > 1
Input voltage: 230V~50Hz

DATOS TÉCNICOS / *TECHNICAL DATA*

5 x MAX. 70W CLASSIC A ECO E-27

MEI 125
5 x MAX. 22W E-27

5 x MAX. 70W CLASSIC A ECO E-27

MEI 150
6 x MAX. 30W E-27

6 x MAX. 70W CLASSIC A ECO E-27

Aparato preparado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.


Ready for mounting on normally flammable surface.

Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.


All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 and marked CE.


Sólo aislamiento básico. Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra. Toma de tierra: obligatoria.


Only basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing: compulsory.

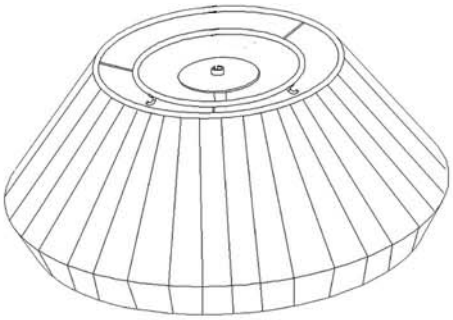







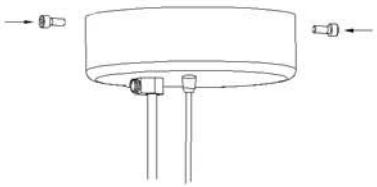

AVISO / *WARNING*

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

IMPORTANTE / *IMPORTANT*

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar el cambio de lámparas sólo cuando se haya enfriado.

Disconnect from the mains before handling and only replace the bulb when it has cooled down.

TORNILLERÍA INCLUIDA / *FIXINGS INCLUDED*

3 tacos, 3 tornillos 3.5x32 DIN 7982.
3 plugs, 3 screws 3.5x32 DIN 7982.

MEI 150: 8 bucles de acero / *steel hooks.*
MEI 125: 5 bucles de acero / *steel hooks.*

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Roscar la bara sobre el disco superior de la pantalla.

   Screw the bar onto the upper disc of the shade

2. Para la coloción del difusor, introducir los extremos de los bucles en los cáncamos dispuestos en el aro superior de la pantalla.

   To position the diffuser, place the end of the hooks on the loops provided on the upper ring of the shade.

3. Atornillar la pieza soporte del florón en el techo (según posición deseada) introducir los cables a través del taladro central.

   Screw the light rose mounting onto the ceiling in the desired position and introduce the leads through the hole in the centre.

4. Realizar la conexión a la caja de empalmes, introducir esta en la cavidad del florón.

   Connect the junction box, and place it onto the canopy.

5. Ajustar la altura de la luminaria desatornillando ligeramente el espárrago inferior del florón y tirar hasta lograr la posicion deseada.

   Adjust height of the unit by slightly unscrewing the rose bolt and pulling it until the desired position is obtained.

6. Atornillar el florón sobre la pieza soporte mediante los tornillos laterales suministrados.

   Place the canopy onto the mounting support and screw down the sidescrews.