
bover
barcelona lights

KANDO Indoor

M/40

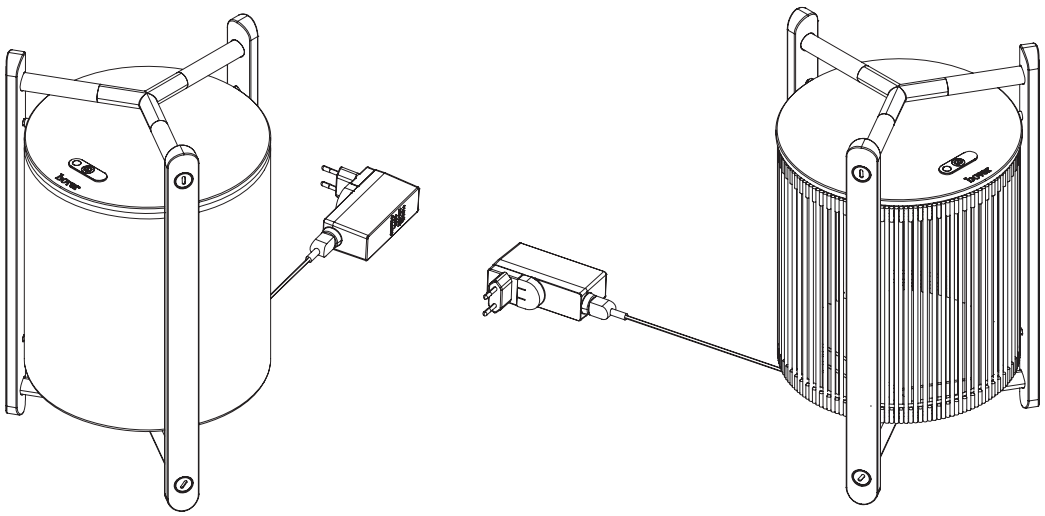

05 / 12 / 2024

Model
KANDO /M/40
Year: 2023



Dry locations only.
Endroits secs uniquement.
37803327189U KANDO M/40
37803327190U KANDO M/40

Input: *120V 60Hz*
Power Consumpiton: 15 W
Light Source Colors: 2200K -2400K -2700K

Entrée : 120V 60Hz
Consommation électrique : 15 *W*
Couleurs de la Source Lumineuse : 2200K -2400K -2700K

PORTABLES
CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR
This product conforms to the standard UL 153:2014 Ed.13+R:20Jan2023
and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.4:2020 Ed.2
Ce produit est conforme à la norme UL 153:2014 Ed.13+R:20Jan2023
et il est certifié conforme à la norme CAN/CSA CSA C22.2#250.4:2020 Ed.2

Intertek
4006618



Replaceable light source by a professional.
Source lumineuse remplaçable par un professionnel.



Control PCB replaceable by a professional.
PCB de contrôle remplaçable par un professionnel.



DO NOT climb on top of the luminaire.
NE PAS grimper sur le luminaire.



DO NOT sit in the luminaire.
NE PAS s'asseoir dans le luminaire.

Maintenance:

To clean the luminaire, use a cotton cloth slightly dampened with water.
To delay the oxidation of the teak it is advisable to maintain the teak with teak oil, which is available from specialized dealers. Before application be sure to clean the surfaces to be treated with a solution of soap and water with a neutral pH, then rub with a soft cloth until completely dry. Apply teak oil as directed by the product manufacturer.

Special locations:


We recommend cleaning luminaires every month in waterfront installations, or every three months in tropical or coastal areas.
Wind and salinity can affect the life of the luminaire to a very important degree, therefore, it is important to perform periodic maintenance.
In case of failure or incident with the luminaire, contact directly the establishment where it was purchased.

Entretien:


Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon en coton légèrement humidifié avec de l'eau.
Pour retarder l'oxydation du teck, il est conseillé de l'entretenir avec de l'huile de teck, disponible auprès des revendeurs spécialisés. Avant l'application, veillez à nettoyer les surfaces à traiter avec une solution d'eau et de savon au pH neutre, puis frottez avec un chiffon doux jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches.
Appliquer l'huile de teck comme indiqué par le fabricant du produit.

Endroits particuliers :

Nous recommandons de nettoyer les luminaires tous les mois dans les installations en bord de mer, ou tous les trois mois dans les zones tropicales ou côtières.
Le vent et la salinité peuvent affecter la durée de vie du luminaire dans une très large mesure, il est donc important d'effectuer un entretien périodique.
En cas de panne ou d'incident avec le luminaire, contacter directement l'établissement où il a été acheté.

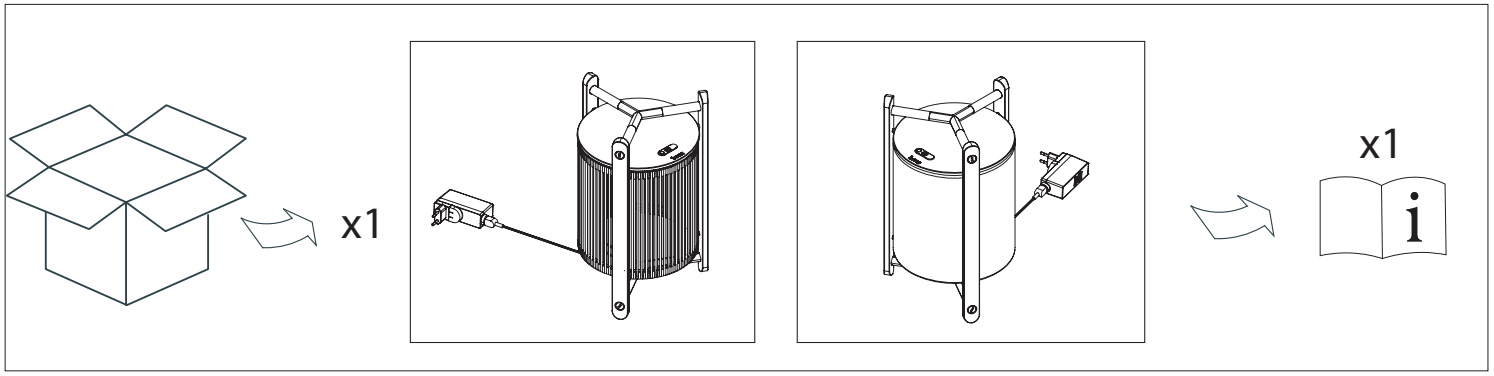

INSTRUCTIONS

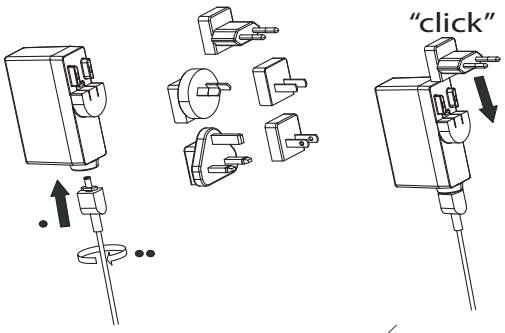

Brancher le luminaire dans la prise de courant appropriée.

Une fois branché, la LED A indique la tension (ROUGE).

Ne pas utiliser pour les installations avec interrupteur séparé.


Appuyez sur le bouton (B) pour allumer la lumière :

1ère pression - 33% de puissance lumineuse.


2ème appui - 66 % de la puissance lumineuse


3ème appui - 100 % de la puissance lumineuse

4ème pression - Arrêt

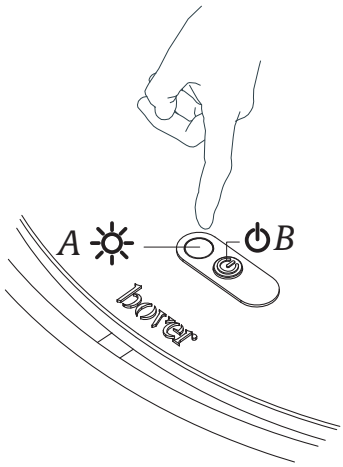


Changement de la température de couleur (K) :
Options sur le bouton-poussoir B, 3 s push".
Avec la lumière allumée seulement, dans n'importe quelle puissance lumineuse sauf l'arrêt, appuyez 3s" sur le bouton B et vous passerez d'une température de couleur à l'autre.




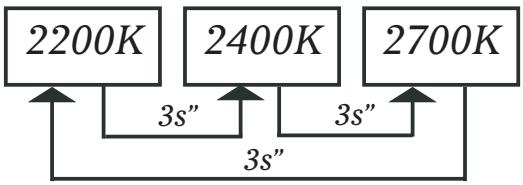

2200K *2400K* *2700K*
ORANGE *JAUNE* *BLANC*

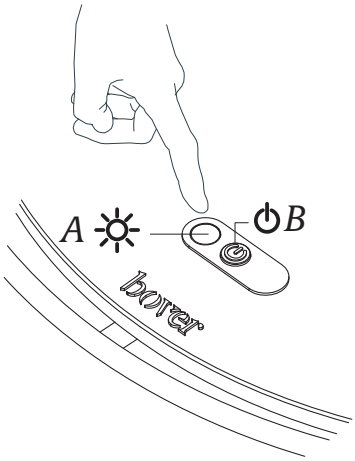

La gradation de la puissance lumineuse fonctionne à n'importe quelle température de couleur température de couleur.
La couleur de la LED A varie en fonction de la température sélectionnée.

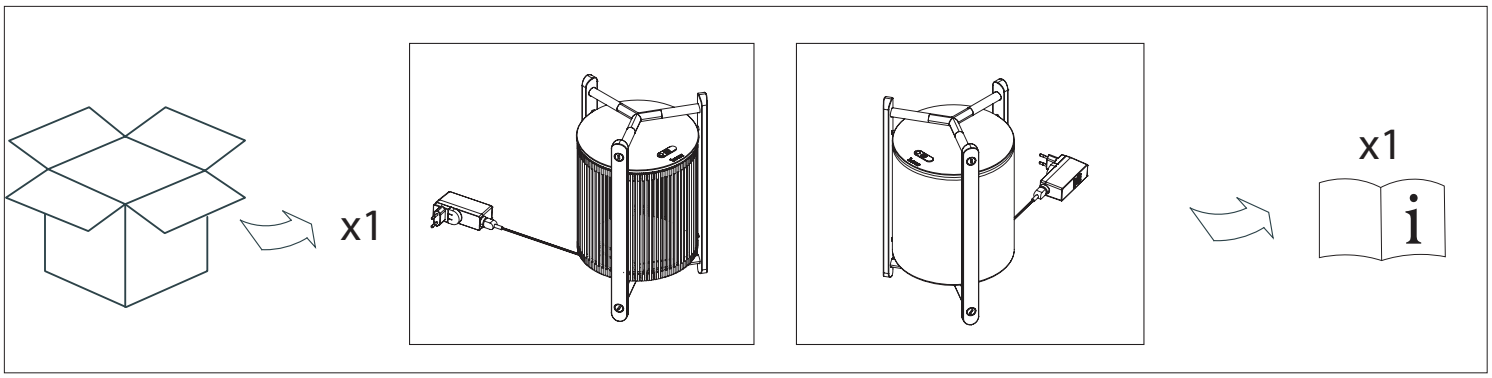


INSTRUCTIONS

Brancher le luminaire dans la prise de courant appropriée.

Une fois branché, la LED A indique la tension (ROUGE).

Ne pas utiliser pour les installations avec interrupteur séparé.

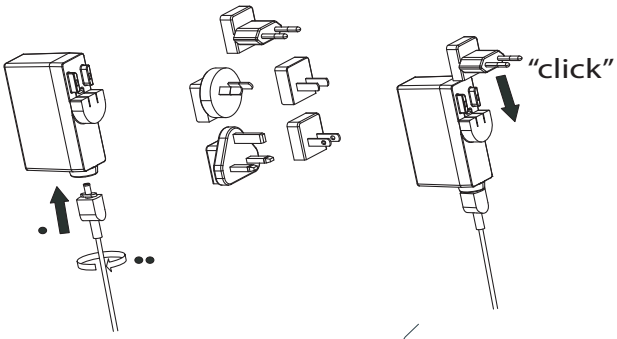


Appuyez sur le bouton (B) pour allumer la lumière :

1ère pression - 33% de puissance lumineuse.


2ème appui - 66 % de la puissance lumineuse


3ème appui - 100 % de la puissance lumineuse

4ème pression - Arrêt

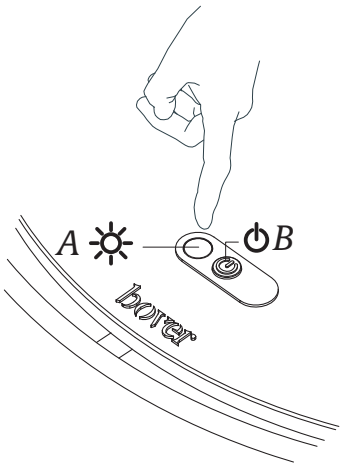


Changement de la température de couleur (K) :
Options sur le bouton-poussoir B, 3 s push".
Avec la lumière allumée seulement, dans n'importe quelle puissance lumineuse sauf l'arrêt, appuyez 3s" sur le bouton B et vous passerez d'une température de couleur à l'autre.



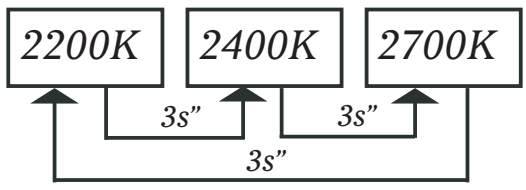

2200K *2400K* *2700K*

ORANGE *JAUNE* *BLANC*

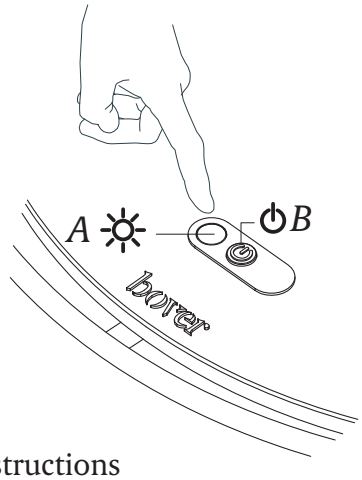

La gradation de la puissance lumineuse fonctionne à n'importe quelle température de couleur température de couleur.
La couleur de la LED A varie en fonction de la température sélectionnée.

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com