URBAN 37 - 60

Joana Bover

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

DATA / RENSEIGNEMENTS

LIGHT / LUMINAIRE: URBAN 37 / 60
TYPOLOGY / TYPOLOGIE: *CEILING LAMP* / *PLAFONNIER*
YEAR / ANNÉE:2011

MADE IN SPAIN / PRODUIT EN ESPAGNE

Product entirely produced in Barcelona.

Produit fabriqué entièrement à Barcelona.

TESTS / TESTS

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique: continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

RAW MATERIALS / MATIÈRES PREMIÈRES

Shades are handmade ribboned. Methacrylate diffuser.

L'enrubannement des écrans est effectué manuellement avec du ruban Pongue. Diffuseur en méthacrylate.

CLEANING INSTRUCTIONS
INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE

Do not use solvents, use a soft cloth. Dry cleaning for cloth shades and pharmacy alcohol for ribboned shades.

Ne pas utiliser solvants, utiliser un chiffon doux. Nettoyer à sec les abat-jour en tissu et avec alcohol de pharmacie les abats jour en ruban.

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR

All products are manufactured according to the standards :

Tous les produits sont fabriqués selon les standards suivants:

UL 1598

URBAN 01: 2 x MAX.60W E26 A15


URBAN 02: 4 x MAX.60W E26 A15

TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES


Light for dry locations use.
Input voltage: 120V~60Hz

Luminaire pour utilisation intérieure seulement.
Tension d'alimentation: 120V~60Hz

1

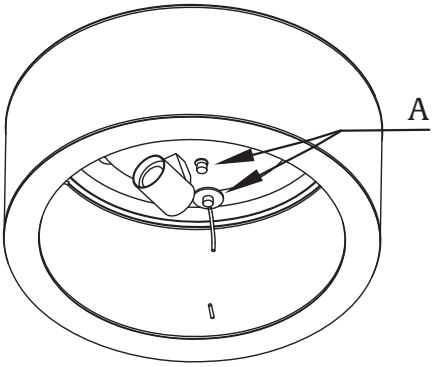

2

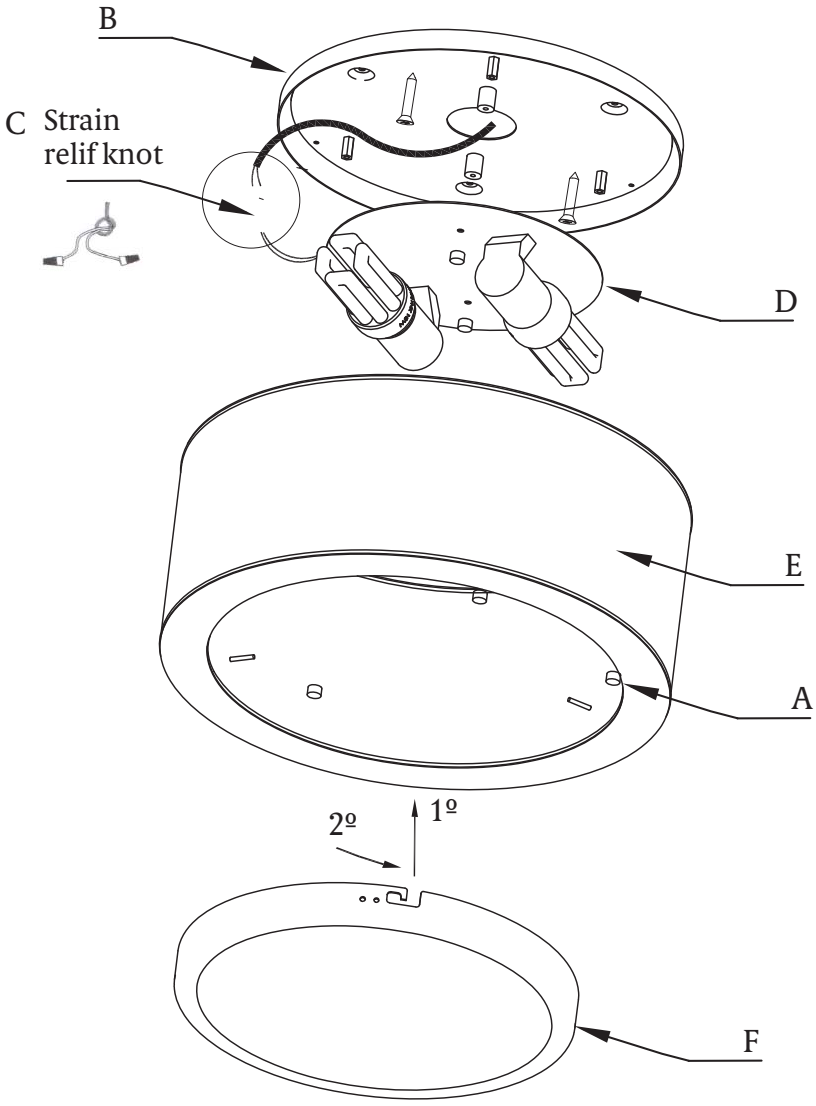

CAUTION

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WHIT THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

No loose strands or loose connections should be present. Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.

WARNING

The electricity MUST be turned off at the MAINS FUSE BOX before installing this luminaire; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

Luminaires weighting 25 lbs (50 lbs for U.S.A) or more must be mounted directly to the building structure, independently of the electrical box; this installation should not be made on a radiant heat type ceiling.
The luminaire is not intended to support external weight other than the provided components.

ELECTRICAL CONNECTION

Attach grounding wire (green insulate or bare copper) from the supplier circuit to the mounting bracket with the green ground attachement screw provided.
Connect the grounding wire of the luminaire to the ground conductor of the supply circuit. Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green ground wire attachment screw.
Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires

FINAL INSTALLATION

Install light bulbs, refer to the relamping label located near the lampholder for recommended wattage.
DO NOT EXCEED THE RECOMMENDED WATTAGE.
Restore electricity and check the operation of the luminaire.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1.Dismount ceiling lamp by unscrewing threads A.

2. Fix support B onto the ceiling.


3. Connect to the mains. Mount support D by fixing threads A, place bulbs.

4. Mount shade D by fixing threads A.


5.Place diffuser F, following the order indicated.

To change bulbs , remove diffuser F following opposite assembling.

1

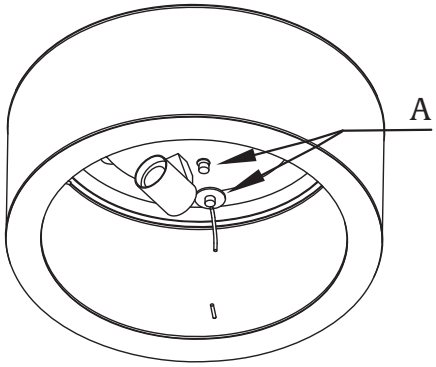

2

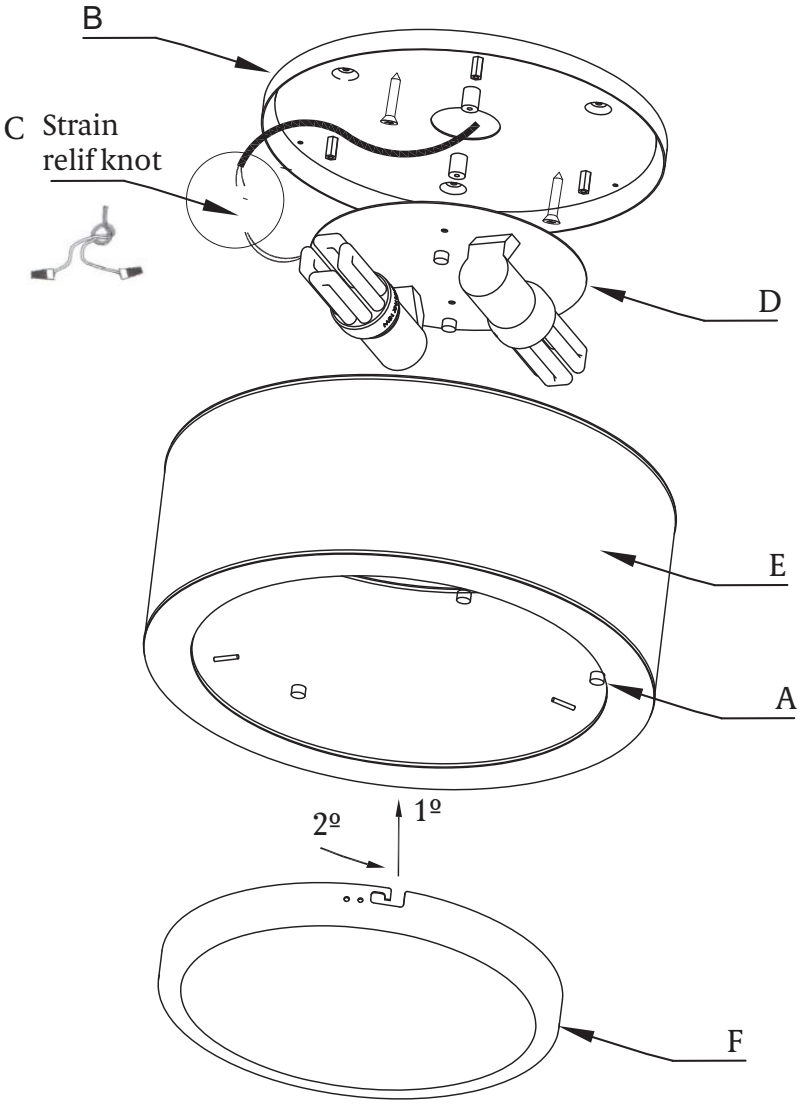

PRÉCAUTION

CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À LA NORME D'INSTALLATION EN VIGUEUR.
IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN OPÉRATEUR DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION ET INSTALLATION DU PRODUIT QUI DOIT CONNAÎTRE LES RISQUES ENCOURUS.
Il ne peut pas y avoir de cables ou de connexions libres. Securiser à l'aide de connecteurs de cables et ruban adhésif, certifiés UL.

AVERTISSEMENT

L'électricité doit être coupée au disjoncteur avant l'installation de ce luminaire. La mise hors tension en utilisant l'interrupteur éclariage n'est pas suffisante pour éviter un choc électrique.
Les luminaires d'un poids de 25 lbs (50 lbs pour les USA) ou plus, doivent être montés directement sur la structure du bâtiment, indépendanment de la boîte électrique; cette installation ne doit pas être faite sur un plafond type radiant de chaleur.

CONNEXION ELECTRIQUE

Fixez le fil de terre (vert ou cuivre nu isolé) du circuit d'alimentation au support de l'applique avec la vis de mise à terre fournie.
Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au conducteur de terre du circuit d'alimentation connecter tous les conducteurs de prise de terre au support de l'applique avec la vis de fixation.
Concernant les obligations de connexion des câbles, connectez les câbles noir et blanc.

INSTALLATION FINALE

Installer les ampoules, reportez-vous à l'étiquette de remplacement des lampes située près de la douille pour puissance recommandée.
NE PAS DEPASSER LA PUISSANCE RECOMMANDÉE.
Rétablir l'électricité et verifier le fonctionnement de l'appareil.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Démontez le plafonnier en devissant les écrous A .
2. Fixez le support B au plafond.
3. Branchez au réseau.Montez le support D en le fixant avec les écrous A, placez les ampoules.
4. Montez l´écran D en le fixant avec les écrous A.
5. Montez le diffuseur F en suivant l'ordre des flèches, s' assurer d'une bonne installation.

Pour remplacer les ampoules, démontez le diffuseur I et refaire le process en sens invers.