MAXI P/180 Outdoor

Joana Bover

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

DATOS / *DATA*

LUMINARIA / *LIGHT*: Maxi P/180 Outdoor
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*: PIE - *FLOOR*
AÑO / *YEAR*: 2017

TESTS

Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: continuidad, aislamiento, rigidez dieléctrica y tomatierra.

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
CLEANING INSTRUCTIONS

No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave. seco de las pantallas.

Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.

Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo domestico normal, sino debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should in fact, be handed in at a recognized collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Solo aislamiento basico. Las partes accesibles estan conectadas a una toma de tierra . Toma de tierra : obligatoria

Only basic insulation accesible conductors are earthed. Earthing: compulsory.

Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-I, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.


All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standarts of Europe: EN 60598-I, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 and marked CE.


49.2W LED

DATOS TÉCNICOS / *TECHNICAL DATA*

Luminaria apta para exterior. IP66
Factor de potencia: > 0.9
Tensión de entrada: 230V~50Hz

Light for outdoor. IP66
Power factor: > 0.9
Input voltage: 230V~50Hz

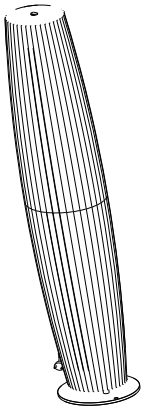



AVISO / *WARNING*

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

IMPORTANTE / *IMPORTANT*

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar el cambio de bombilla sólo cuando se haya enfriado.

Disconnect from the mains before handling and only change the bulb when it has cooled down.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

La luminaria está diseñada para poder anclarse al suelo.
El instalador debe retirar los tapones de la base F y emplear los herrajes más adecuados para el tipo de suelo en el que se quiera fijar.

The luminaire is designed to be fixed on the floor if desired.
The installer should remove the stoppers from base F *and use the suitable tools to fix base depending on the surface of the floor.*

NOTA DE AVISO / *NOTE*

Para el uso de la luminaria en interiores, es necesario colocar en la base el disco de protección adhesivo.

En caso de deterioro o rotura del difusor o las juntas deben ser reemplazados, de lo contrario la luminaria perderá la protección.


Si el cable flexible o cordón de está luminaria esta dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

To use the luminarie indoors, place the protection label disk on the base.

In case of damage or breakage of the diffuser or joints they must be replaced, otherwise the lamp will lose protection.

In case the flexible wire gets damaged, it must be replaced only and exclusively by the manufacturer, its technical service or any other qualified person in order to avoid any risk.

DIAGRAMA CABLEADO TRIAC
TRIAC WIRING DIAGRAM



Por el pasacables debe entrar un cable manguera Ø6-8. Hacer el mínimo agujero para introducir el cable. Una manipulación incorrecta afecta al grado de protección IP.

A hose cable Ø6-8 must fit through the grommet. Make the smallest possible hole to insert the cable. Incorrect handling will affect the IP degree of protection.

Para ajustar la longitud del cable de la luminaria, aflojar la tuerca, ajustar el cable, volver a bloquear la tuerca. Verificar que la tuerca este bien bloqueada, de los contrario no cumplirá el IP.

To adjust the length of the luminaire cable, loosen the nut, adjust the cable, re-lock the nut. Check that the nut is securely locked, otherwise it will not comply with the IP.

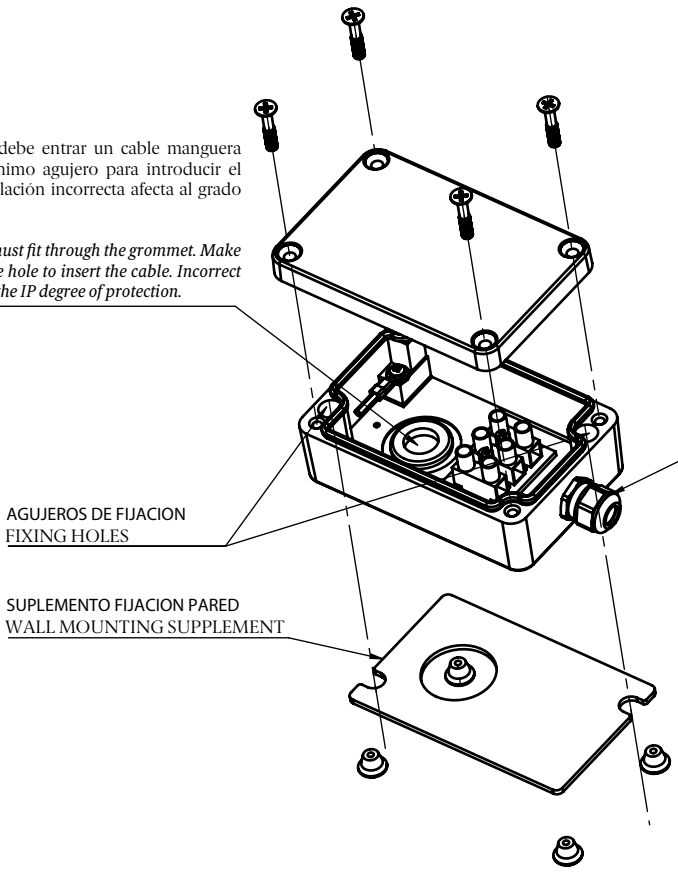


TABLA DE CONEXIONES *CONNECTION TABLE*	COLOR DEL CABLE	*WIRE COLOUR*
L	MARRÓN	*BROWN*
N	AZUL	*BLUE*
⏚	AMARILLO / VERDE	*YELLOW / GREEN*
REGULACIÓN / *DIMMER*		
PUSH	NEGRO	*BLACK*
DA	ROJO / VIOLETA	*RED / PURPLE*
1-10V +		
DA	BLANCO / GRIS	*WHITE / GREY*
1-10V -		

bover
barcelona lights

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: E
This product contains one light source of energy efficiency class: E

Código BOVER / *BOVER Code:* BOV047

Número de registro EPREL / *EPREL registration number :* 1147744



Fuente de luz reemplazable por un profesional.
Replaceable light source by a professional.



Mecanismo de control reemplazable por un profesional.
Replaceable control gear by a professional.

