
bover
barcelona lights

Nans
S/3L

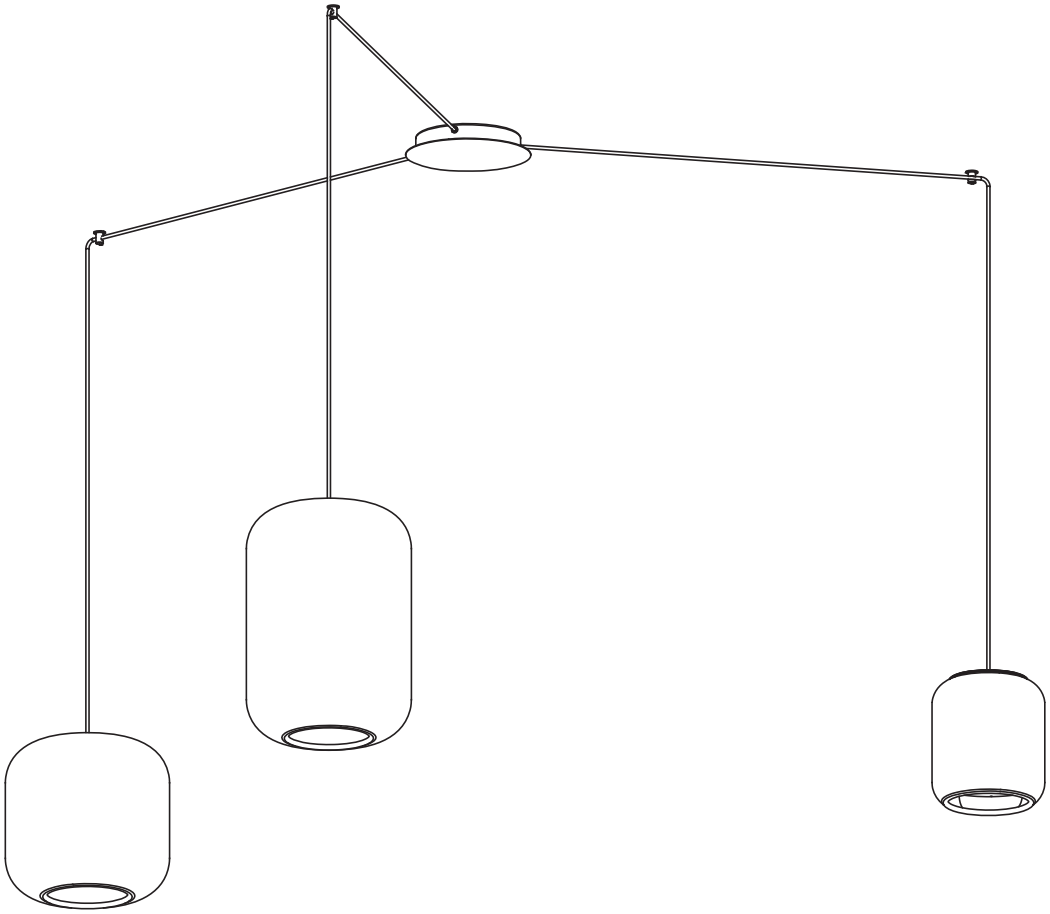

DATA / *RENSEIGNEMENTS*
Luminaire: Nans S/3L
Typology: Pendant Lamp
Year: 2021
Luminaire: Nans S/3L
Typologie: Lampe à suspension
Année: 2021

TESTS / *TESTS*
This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.
Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique : continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

CLEANING INSTRUCTIONS / *INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE*
Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.
Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.

CERTIFIED BY / *CERTIFIÉ PAR*
This product conforms to the standard UL Std 1598:2021
and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.0:2021
Ce produit est conforme à la norme UL Std 1598:2021
et il est certifié conforme à la norme CAN/CSA C22.2#250.0:2021

Intertek
4006618

TECHNICAL DATA / *RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES*

Luminaire suitable for dry locations only / *Luminaire pour utilisation intérieure seulement.*

Input voltage / *Tension d'entrée :*	*120V~ 60Hz*
Luminaire's Watts / *Puissance des luminaires:*	*3 X 9.5W=28.5W*

NOTE / À NOTER
There are no serviceable parts inside. The lighting equipment must be replaced by the factory or a factory designated qualified professional.
Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur. L'équipement d'éclairage doit être remplacé par le fabricant ou par un professionnel qualifié désigné par le fabricant.

Do not look directly at the light source.
Ne regardez pas directement la source de lumière.

Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.
En raison des caractéristiques du processus de fabrication des LED, les luminaires, notamment cette source de lumière peut avoir une légère variation dans le ton de la lumière.

CAUTION / *ATTENTION*

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY APERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
No loose strands or loose connections should be present.
Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATIONAPPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.
Il ne doit pas y avoir de torons ou de connexions lâches. Fixez- les avec des connecteurs de fils et du ruban électrique certifiés UL.


WARNING - SAFETY / *AVERTISSEMENT - SÉCURITÉ*

The electricity MUST be turned off at the MAINS FUSE BOX before installing this luminaire; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
This Luminaire can be mounted directly to the building structure, independently of the electrical box.
This installation should not be made on a radiant heat type ceiling.
The luminaire is not intended to support any external weight.
L'électricité DOIT être coupée à la MAINS FUSE BOX avant d'installer ces luminaires; il ne suffit pas de couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur d'éclairage pour éviter tout choc électrique.
Cette Luminarie peut être montée directement sur la structure du bâtiment, indépendamment du coffret électrique.
Cette installation ne doit pas être faite sur un plafond de type radiant.
Le luminaire n'est pas destiné à supporter un poids externe.


ELECTRICAL CONNECTION - SAFETY / *RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - SÉCURITÉ*

Attach grounding wire (green insulate or bare copper) from the supplier circuit to the mounting bracket with the green ground attachment screw or wire provided provided.
Connect the grounding wire of the luminaries to the ground conductor of the supply circuit.
Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green ground wire attachment screw.
Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires.
Fixez le fil de terre (isolant vert ou cuivre nu) du circuit du fournisseur au support de montage à l'aide de la vis de ou le fil de mise à la terre verte fournie.
Raccordez le fil de terre des luminaires au conducteur de terre du circuit d'alimentation.
Fixez tous les conducteurs de mise à la terre au support de montage à l'aide de la vis de fixation du fil de terre verte.
Reportez-vous au schéma de branchement des fils pour brancher les fils noir et blanc.

DIMENSIONS OF FIXING / *LES DIMENSIONS DE LA FIXATION*

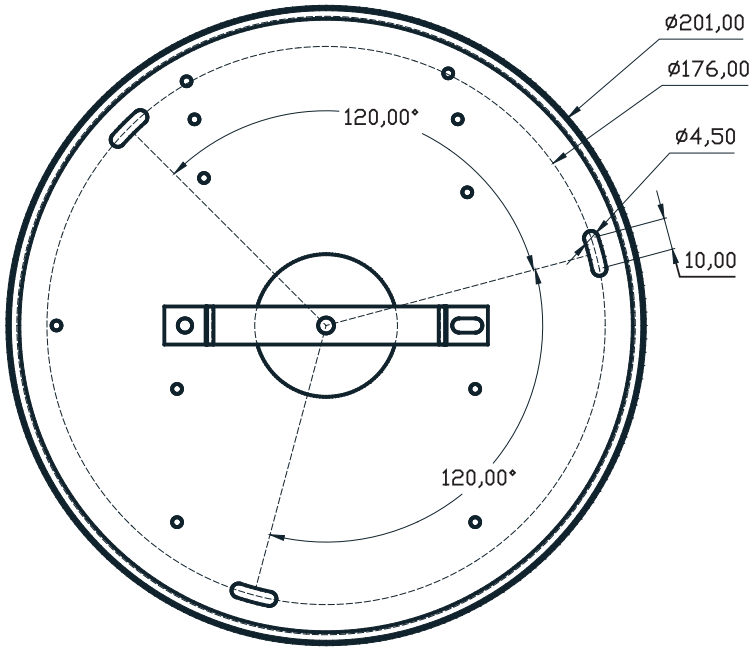



A OFF




CONNECTION TABLE *TABLEAU DE CONNEXION*	WIRE COLOUR	*COULEUR DU FIL*
L	BLACK	*NOIR*
N	WHITE / GREY	*BLANC*
⏚	GREEN	*VERT*
DIMMABLE / *DIMABLE*		
1-10V +	RED / PURPLE	*ROUGE / VIOLET*
1-10V -	WHITE / GREY	*BLANC / GRIS*

A Disconnect the mains supply. Prepare the pendant for installation taking apart the canopy's cover (1). Secure it to the ceiling. Detach the 3 optical's group top ring by unscrewing the (2) screws.
Débranchez l'alimentation secteur. Préparez la suspension pour l'installation en démontant le couvercle de la canopée (1). Le fixer au plafond. Détachez l'anneau supérieur du groupe de 3 optiques en dévissant les (2) vis.

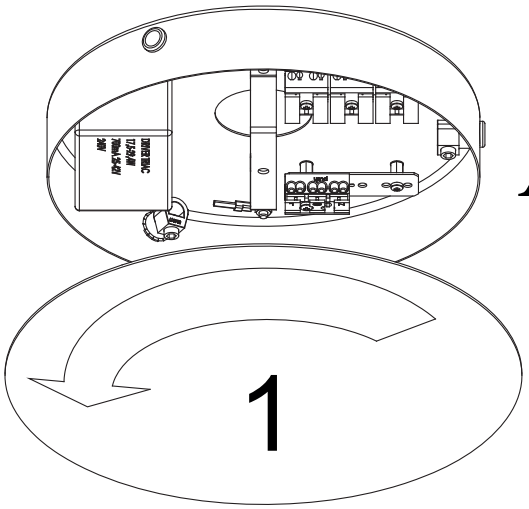


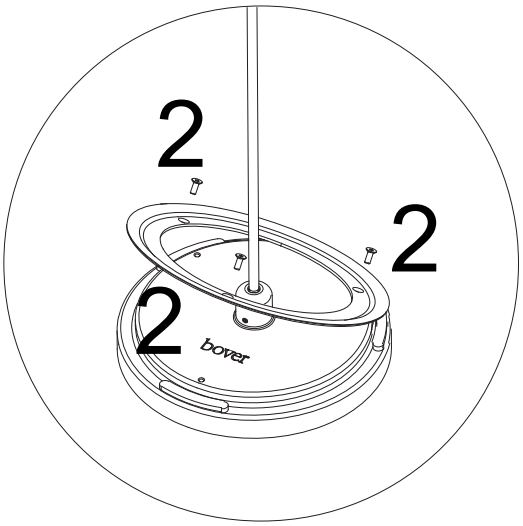


B Connect first to the mains in the (3) connection strip.
Branchez d'abord le secteur dans la bande de connexion (3).

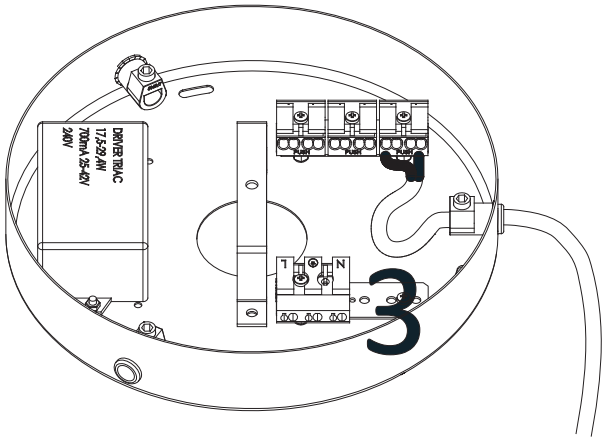


C Then secure the hooks to the ceiling in any desired position and set the lenght of each cord. Cut if necessary. Don't forget to block the pendant's cord with the (6) plastic screw. *Fixez ensuite les crochets au plafond dans la position souhaitée et réglez la longueur de chaque cordon, coupez-la si nécessaire. N'oubliez pas de bloquer le cordon du pendentif avec la (6) vis en plastique.*

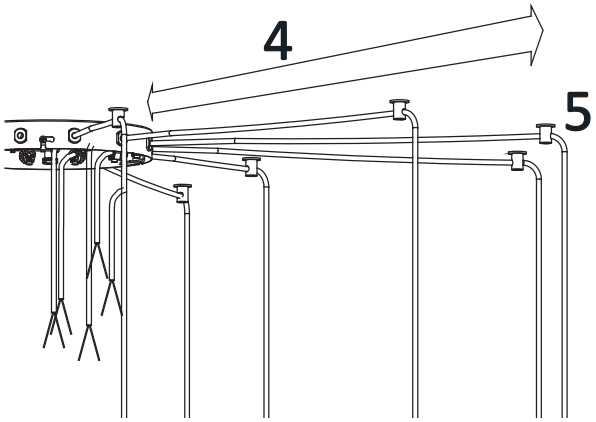

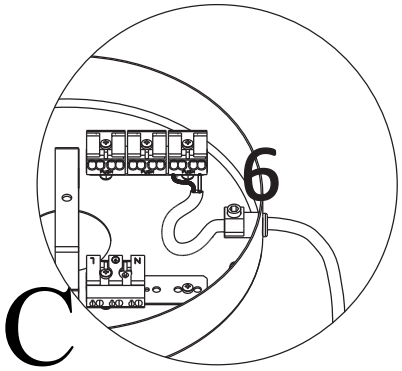



Afterwords connect each pendant to the (4) connection strip, paying attention to the marking because if any wired is misconnected, all the lamp will not work. *Ensuite, connectez chaque pendentif à la bande de connexion (4), en faisant attention au marquage car si un fil est mal connecté, toutes les lampes ne fonctionneront pas.*

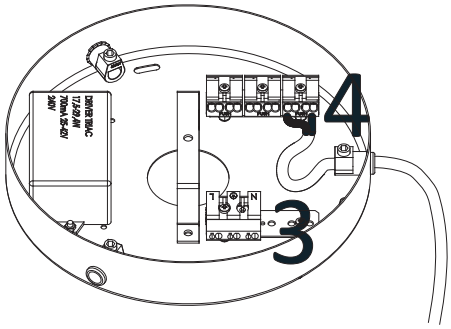

C Pass the ring (7) and the shade through the cord supply (8), letting it rest it on the optical group (9)Secure the shade with the ring by screwing the (3) screws. *Fixez l'abat-jour avec l'anneau en vissant les (10) vis.*


C

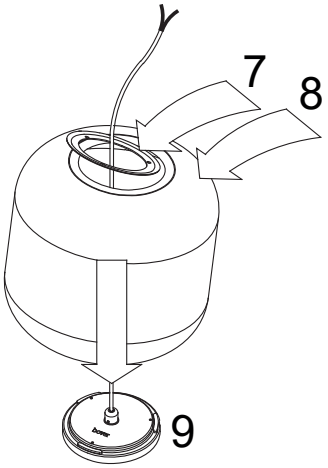

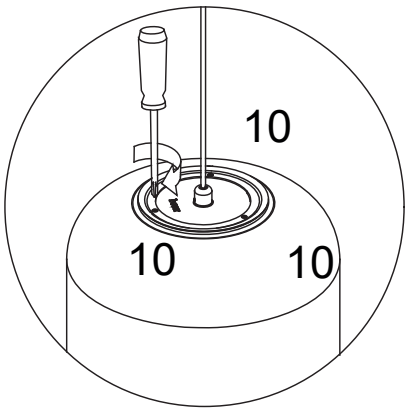

E Finally reconnect to mains. *Enfin reconnectez-vous au réseau.*

E



bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com