
bover
barcelona lights

Platet
A/05 Led

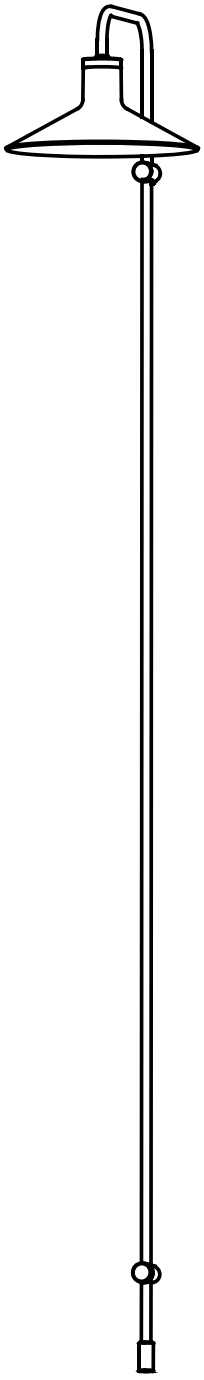

DATA / *RENSEIGNEMENTS*
Luminaire: Platet A/05
Typology: Wall Lamp
Year: 2020
Luminaire: Platet A/05
Typologie: Lampe murale
Année: 2020

TESTS / *TESTS*
This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.
Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique : continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

CLEANING INSTRUCTIONS / *INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE*
Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.
Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.

CERTIFIED BY / *CERTIFIÉ PAR*
This product conforms to the standard UL Std 1598:2018 Ed.4 and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.0:2018 Ed.4
Ce produit est conforme à la norme UL Std 1598:2018 Ed.4 et il est certifié conforme à la norme CAN/CSA C22.2#250.0:2018 Ed.4

Intertek
4006618

TECHNICAL DATA / *RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES*
Light for indoor use only.
Light source: Ledboard
Input voltage: 120V~ 60Hz
Luminaire's Watts: 4.2W
Luminaire pour utilisation intérieure seulement.
E12 socket
Tension d'entrée : 120V~ 60Hz
Puissance des luminaires: 4.2W

This luminaire is to be mounted or supported independently of an outlet box.
Ce luminaire doit être monté ou supporté indépendamment d'une boîte de sortie.

NOTA DE AVISO / *NOTE*
Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.
En raison des caractéristiques du processus de fabrication des LED, les luminaires, notamment cette source de lumière peut avoir une légère variation dans le ton de la lumière.

CAUTION / *ATTENTION*

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY APERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

No loose strands or loose connections should be present.

Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATIONAPPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.

Il ne doit pas y avoir de torons ou de connexions lâches. Fixez- les avec des connecteurs de fils et du ruban électrique certifiés UL.

WARNING - SAFETY / *AVERTISSEMENT - SÉCURITÉ*

The electricity MUST be turned off at the MAINS FUSE BOX before installing this luminaire; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.

This Luminaire can be mounted directly to the building structure, independently of the electrical box.

This installation should not be made on a radiant heat type ceiling.

The luminaire is not intended to support any external weight.

L'électricité DOIT être coupée à la MAINS FUSE BOX avant d'installer ces luminaires; il ne suffit pas de couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur d'éclairage pour éviter tout choc électrique.

Cette Luminarie peut être montée directement sur la structure du bâtiment, indépendamment du coffret électrique.

Cette installation ne doit pas être faite sur un plafond de type radiant.

Le luminaire n'est pas destiné à supporter un poids externe.

ELECTRICAL CONNECTION - SAFETY / *RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - SÉCURITÉ*

Attach grounding wire (green insulate or bare copper) from the supplier circuit to the mounting bracket with the green ground attachment screw or wire provided provided.

Connect the grounding wire of the luminaries to the ground conductor of the supply circuit.

Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green ground wire attachment screw.

Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires.

Fixez le fil de terre (isolant vert ou cuivre nu) du circuit du fournisseur au support de montage à l'aide de la vis de ou le fil de mise à la terre verte fournie.

Raccordez le fil de terre des luminaires au conducteur de terre du circuit d'alimentation.


Fixez tous les conducteurs de mise à la terre au support de montage à l'aide de la vis de fixation du fil de terre verte.

Reportez-vous au schéma de branchement des fils pour brancher les fils noir et blanc.


DIMENSIONS OF FIXING / *LES DIMENSIONS DE LA FIXATION*




A Prepare the wall lamp for installation by removing the 2 bolts 1.
Distance between the supports and the height of the device by loosening the screws 2.
Préparez l'applique murale pour l'installation en retirant les 2 boulons 1.
Distance entre les supports et la hauteur de l'appareil en desserrant les vis 2.

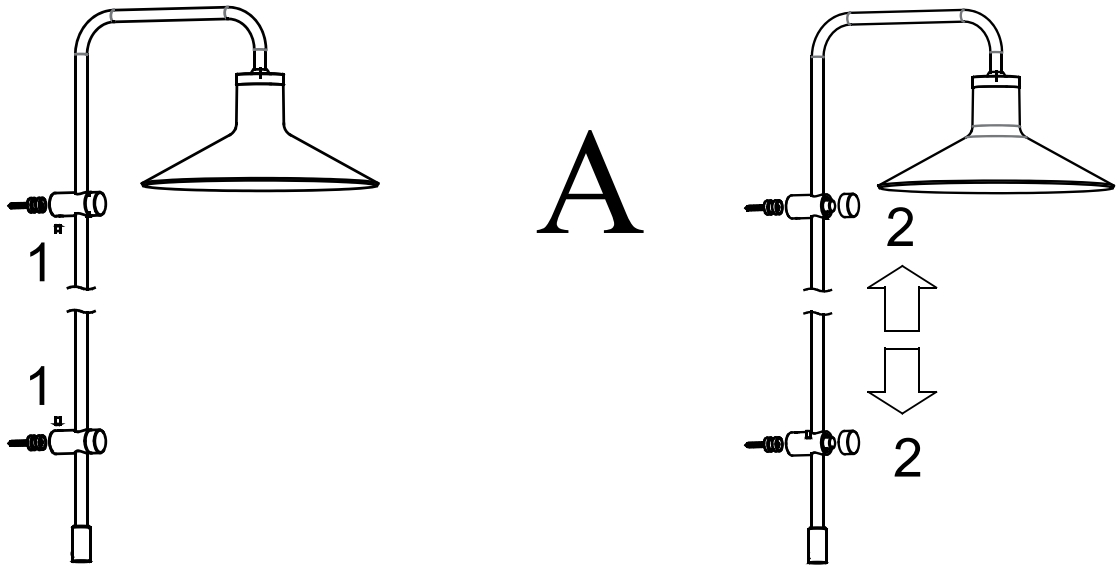


B Secure the body bracket and the small ones to the wall.
Depending on the version, adapters are available.
Secure the body bracket and the small ones to the wall.
Depending on the version, adapters are available.

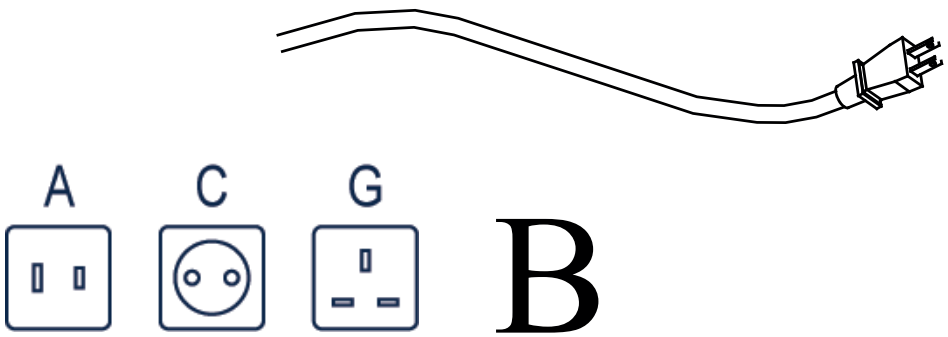

C *O*nce mounted, the height of the device can be changed.
The device is designed to do this only once, repeated modifications may damage the finishing.
Une fois monté, la hauteur de l'appareil peut être modifiée.
L'appareil est désigné pour ne le faire qu'une seule fois, des modifications répétées pouvant endommager la finition.

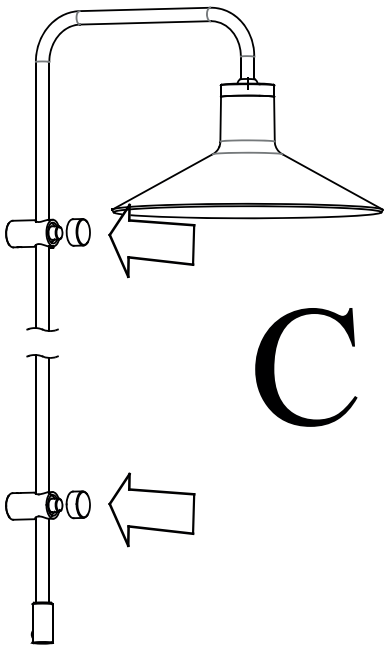

D To assembly the shade, unscrew the top ring, take apart the black rubber o'ring, then pass throught the shade and insert again the o'ring in it's slot. Finnaly screw again the ring to secure the shade.
Pour assembler le store, dévissez l'anneau supérieur, démontez le caoutchouc noir Passez ensuite à travers l'abat-jour et insérez à nouveau l'anneau dans sa fente. Enfin, revissez l'anneau pour fixer le store.

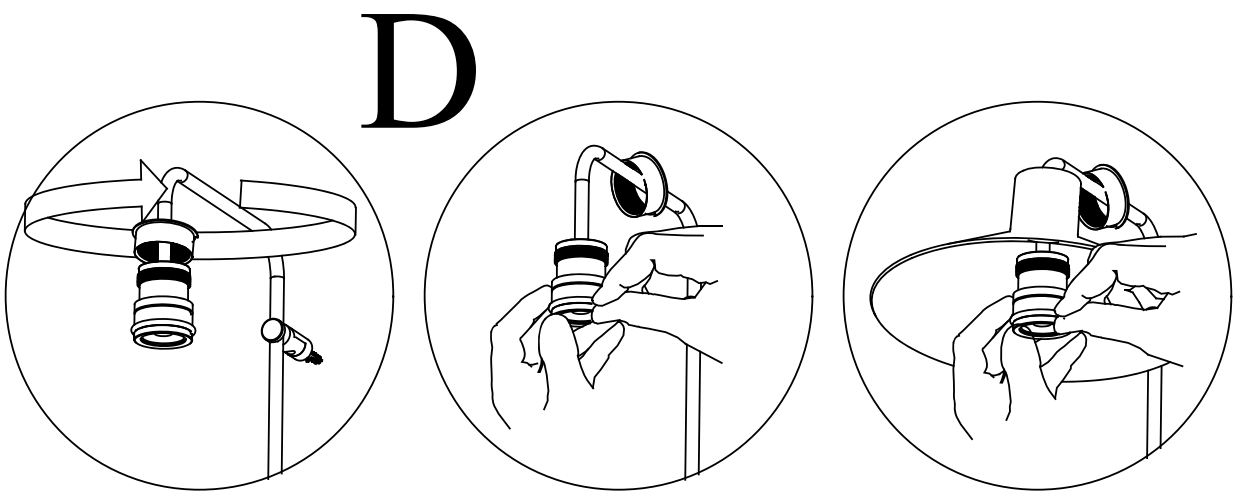

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com