
bover
barcelona lights

Platet
A/02

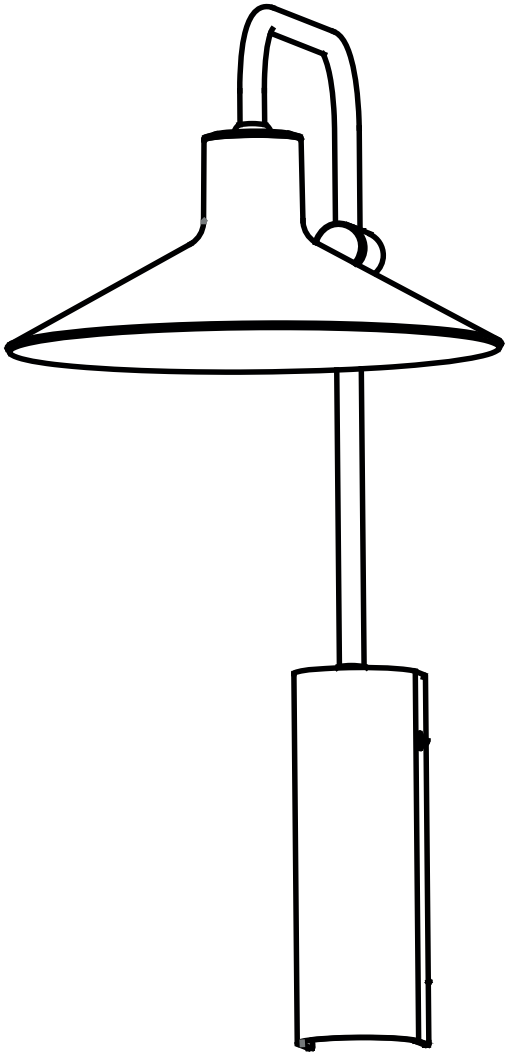

DATOS / *DATA*
Luminaria: Platet A/02 Led
Tipologia: Aplique de Pared
Año: 2020
Luminaire: Platet A/02 Led
Typology: Wall Lamp
Year: 2020

TESTS / *TESTS*
Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: continuidad, aislamiento, rigidez dieléctrica y toma tierra.
This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation and dielectric strength.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA / CLEANING INSTRUCTIONS
No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave.
Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.



Solo aislamiento básico.
Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra. Toma de tierra : obligatoria.
Only basic insulation accessible conductors are earthed. Earthing: compulsory.



Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: UNE-EN 60598-1:2015 + A1:2018 + UNE-EN 60598-2-1:1993 y marcado CE.
All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe: EN 60598-I, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.

Aparato preparado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.
Ready for mounting on normally fiammable surface.



Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.
Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.
This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment.
For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

NOTA DE AVISO / *NOTE*
Por las características de su proceso productivo, los LEDS incluidos en las luminarias pueden mostrar una ligera variación en el tipo de luz.
Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.

DATOS TÉCNICOS / *TECHNICAL DATA*
Luminaria sólo para uso interior.
Factor de potencia: > 0,9
Tensión de entrada: 230V~50/60 Hz
Vatios de la Luminaria: 5.7W
Light for indoor use only.
Power factor: > 0,9
Input voltage: 230V~50/6
Luminaire's Watts: 5.7W

AVISO / *WARNING*

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

IMPORTANTE / *IMPORTANT*

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar cualquier operacion de limpieza o mantenimiento sólo cuando se haya enfriado.

Disconnect the network connection before handling and perform any cleaning or maintenance operation only when it has cooled down.


DIMMERS RECOMENDADOS:

Driver HEP Ref.: LNTC6W350LR


Trailing Edge Dimmer*

Manufacturer	Model	Q´ty of parallel connection	Min. load [W]
BUSCH-JAEGER	6519U	10	40 W
BUSCH-JAEGER	6513U-102	10	40 W
ETM	321P	10	25 W
CLIPSAL	32E450TM	10	10 W
Berker	2874	10	20 W

DIMENSIONS OF FIXING / *LES DIMENSIONS DE LA FIXATION*

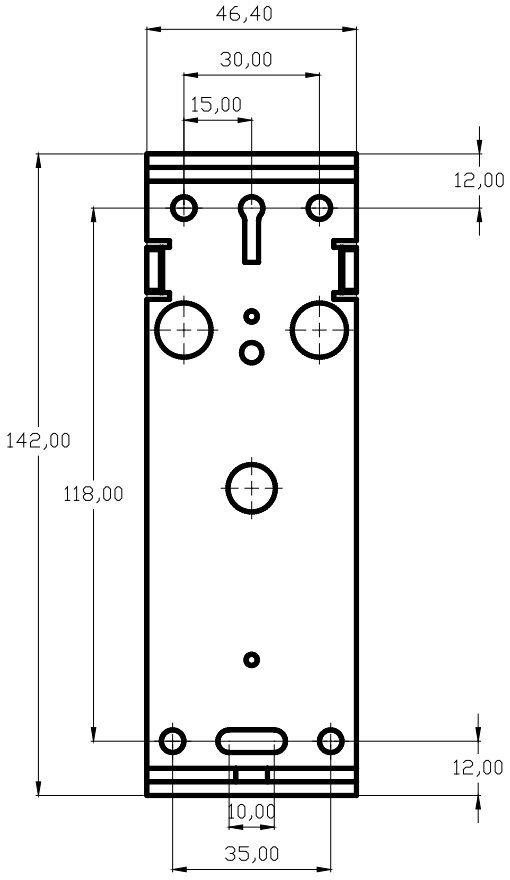


ASSEMBLY INSTRUCTIONS / *INSTRUCTIONS DE MONTAGE*




CONNECTION TABLE *TABLEAU DE CONNEXION*	WIRE COLOUR	*COULEUR DU FIL*
L	BLACK	*NOIR*
N	WHITE / GREY	*BLANC*
⏚	GREEN	*VERT*
DIMMABLE / *DIMABLE*		
PUSH	BLACK	*NOIR*
DA	RED / PURPLE	*ROUGE / VIOLET*
1-10V +		
DA	WHITE / GREY	*BLANC / GRIS*
1-10V -		

A Desconecte la red eléctrica. Prepare el aplique para instalar desmontando el perno 1 y los dos tornillos 2.
Disconnect from mains. Prepare the wall lamp to be installed by taking apart the 1 stud and the (two) 2 screw.

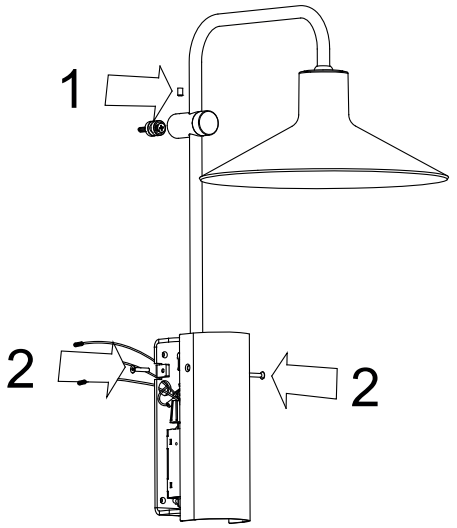


A

B Asegure el cuerpo del aplique y el pequeño soporte a la pared.
Conecte al circuito siguiendo la tabla de conexiones.
Secure the body bracket and the small one to the wall.
Connect the supply wires to mains according to the connection chart.

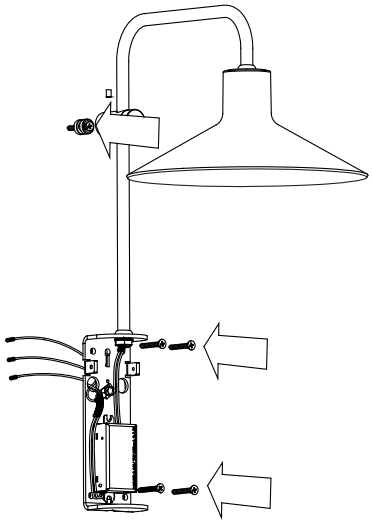


B

C Asegure el pequeño soporte con el perno superior, y la cubierta con los 2 tornillos.
Para ensamblar la pantalla, desenroscar el anillo superior, desmontar la tórica negra, luego pasar la pantalla a través e insertar de nuevo el o'ring en su ranura.
Finalmente, atornillar de nuevo el anillo para asegurar la pantalla.
Secure the small bracket with the top stud, and the cover with the 2 screws.
To assembly the shade, unscrew the top ring, take apart the black rubber o'ring, then pass throught the shade and insert again the o'ring in it's slot.
Finally screw again the ring to secure the shade.

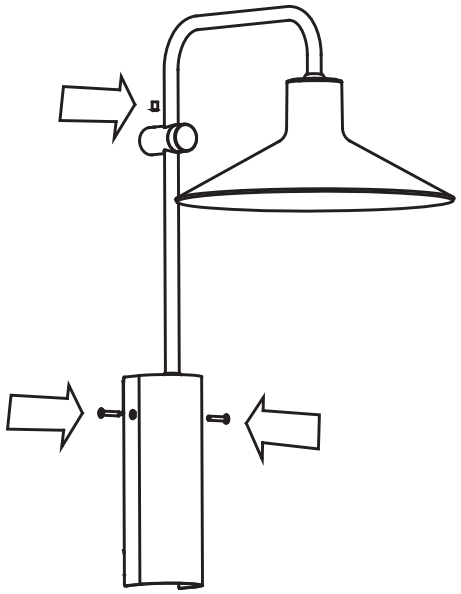


C

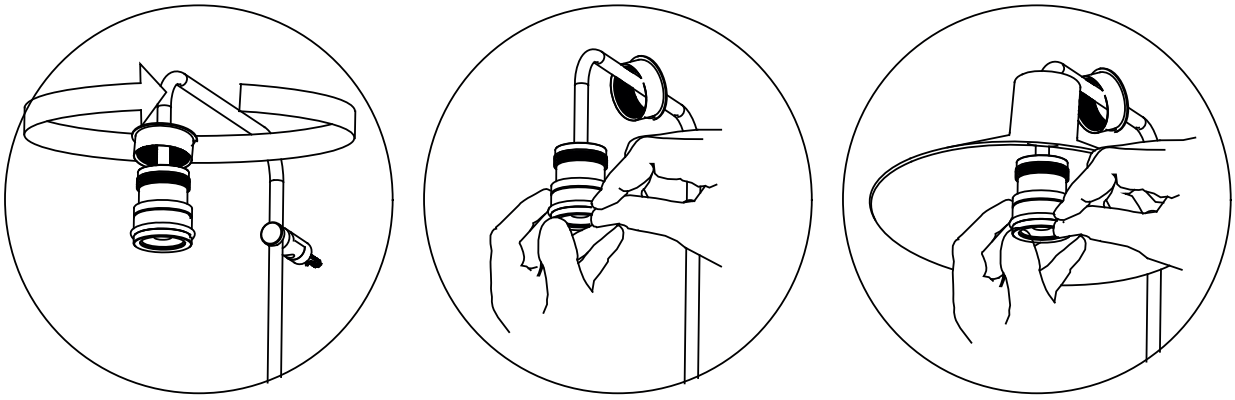

E Finalmente reconectar.
Finally reconnect to mains.

E



bover
barcelona lights

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: G
This product contains one light source of energy efficiency class: G

Código BOVER / *BOVER Code:* BOV028


Número de registro EPREL / *EPREL registration number :* 1026630



Fuente de luz reemplazable por un profesional.
Replaceable light source by a professional.



Mecanismo de control reemplazable por un profesional.
Replaceable control gear by a professional.

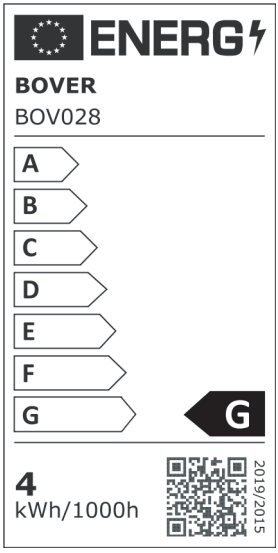

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com