MAXI 01-02
SUSPENSIÓN

Joana Bover

Assembly instructions
Instructions de montge

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

DATA / RENSEIGNEMENTS

LIGHT / LUMINAIRE: *MAXI 01-02*
TYPOLOGY / TYPOLOGIE: *FLOOR* / LAMPADAIRE
YEAR / ANNEE: *2004*

MADE IN SPAIN / PRODUIT EN ESPAGNE

Product produced entirely in Barcelona.

Produit fabriqué entièrement en Barcelona.

TESTS / TESTS

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.

Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique: continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

RAW MATERIALS / MATIÈRES PREMIÈRES

Shade made out of translucent polyester blend ribbon with an internal iron frame.

Écran faite de ruban translucide mélange de polyester avec une armature de fer interne.

CLEANING INSTRUCTIONS
INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE

Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.

Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.

CERTIFIED BY / CERTIFIÉ PAR

All products are manufactured according to the standards:

Tous les produits sont fabriqués selon les standards suivants:

UL 1598
CSA C22.2 No 250


4 x 60W A-15 E-26


4 x 13W TWIST LOCK GU24


TECHNICAL DATA / INFORMATIONS TECHNIQUES


Light for dry locations use.
Input voltage: 120V~60Hz

Luminaire pour utilisation intérieure seulement.
Tension d'alimentation: 120V~60Hz

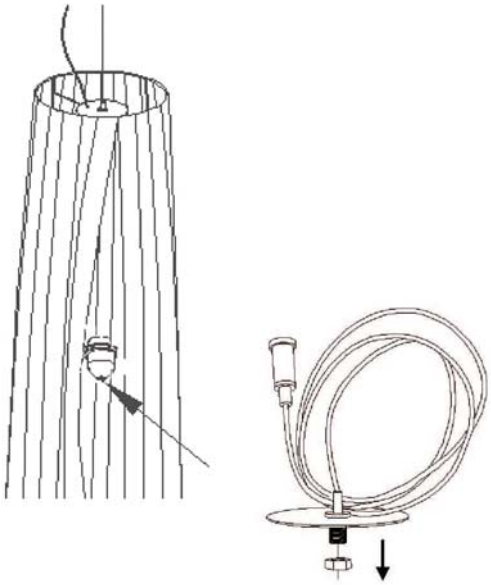

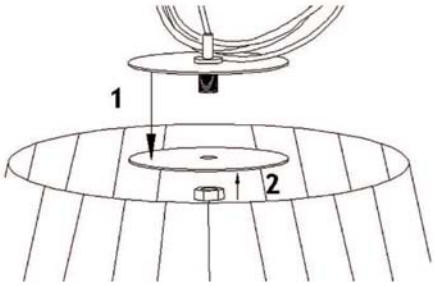





WARNING / AVIS

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

Pour le bon fonctionnement et la durabilité du luminaire, il est recommandé que l'installation soit effectuée par un professionnel.

IMPORTANT / IMPORTANT

Disconnect from the mains before handling and only change the bulb when it has cooled down.

Débranchez la connexion au réseau avant de manipuler et d'effectuer le changement de l'ampoule une fois qu'elle a refroidi.

REPLACEMENT OF BULBS
CHANGEMENT D'AMPOULES

1

It is advisable to always use the same slot for changing the bulbs(it is recommended that any handling is done from the back part of the lampshade).Separate the tapes and insert the hand. Bulbs included.

Pour remplacer les ampoules, il est conseillé d'utiliser la même rainure, de préférence dans la partie non- visible (postérieure) de l'abat jour. Séparer les rubans et introduire la main. Ampoules comprises.

2

Remove the screw nut at the screwed piece.

Dévisser l'écrou vissé sur la partie haute du disque.

3

Introduce the screwed piece into the upper shade's disc and screw the nut to join the two componentes.

Insérez la pièce filetée sur la partie supérieure de l'aba-jour, puis serre l'écrou unissant ainsi les deux composantes.

4

Unscrew the distributor and separate its two components pieces. Screw P.1 *to the ceiling in the desired position.*

Dévisser le frein de câble et séparer les deux parties qui le composent. P.1 Visser la patère selon position désirée.

5

Adjust the tension cable to the desired height and screw on P.2 *of the distributor.*

Régler le câble tenseur à la hauteur désirée et serrer le P.2 frein de cable.

NOTE / NOTE

In case the flexible wire gets damaged, it must be replaced only and exclusively by the manufacturer, its technical service or any other qualified person in order to avoid any risk.

Dans le cas où le câble flexible est abîmé , il doit être remplacé uniquement et exclusivement par le fabricant, son service technique ou toute autre personne qualifiée afin d' éviter tout risque.

SAFETY INSTRUCTIONS

This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric S hock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualifiedelectrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

IMPORTANT CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

Ce luminaire portatif est muni d' une fiche polarisée (une lame est plus large que l' autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche s'insère dans la fente de la prise dans une seule position. Si elle ne se connecte pas correctement, la tournez pour la changer de position. S' il y a un problème de fonctionnement, contactez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser de rallonge à moins qu' elle s' adapte parfaitement. Ne pas modifier la fiche.