MEI 90

SUSPENSIÓN

Joana Bover

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

DATOS / *DATA*

LUMINARIA / *LUMINAIRE*: MEI 90
DISEÑADOR / *DESIGNER*: JOANA BOVER
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*: SUSPENSION / *PENDANT LAMP*
AÑO/*YEAR*: 2005

MADE IN SPAIN

Producto producido íntegramente en Barcelona.

Product entirely produced in Barcelona

TESTS

Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: continuidad, aislamiento, rigidez dieléctrica y toma tierra.

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength and earth wire.

MATERIAS PRIMAS / *RAW MATERIALS*

El encintado de las pantallas se realiza de forma manual con cinta Ponge.

Shades are ribboned manually with Ponge ribbon.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
CLEANING INSTRUCTIONS

No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave. Se recomienda limpieza en seco de las pantallas.

Do not use alcohol or solvents, use only a soft cloth.

ESQUEMA ELÉCTRICO / *ELECTRIC SCHEME*

DATOS TÉCNICOS / *TECHNICAL DATA*

Luminaria sólo para uso interior.
Factor de potencia: > 1
Tensión de entrada: 230V~50Hz

Light for indoor use only.
Power factor: > 1
Input voltage: 230V~50Hz

3 x 70W CLASSIC A ECO E-27

3 x 22W E-27

Aparato preparado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.

Ready for mounting on normally flammable surface.

Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.


All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standarts of Europe: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 and marked CE.

Solo aislamiento básico. Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra. Toma de tierra: obligatoria.


Only basic insulation, acce-sible conductors are earthed. Earthing: compulsory.




1

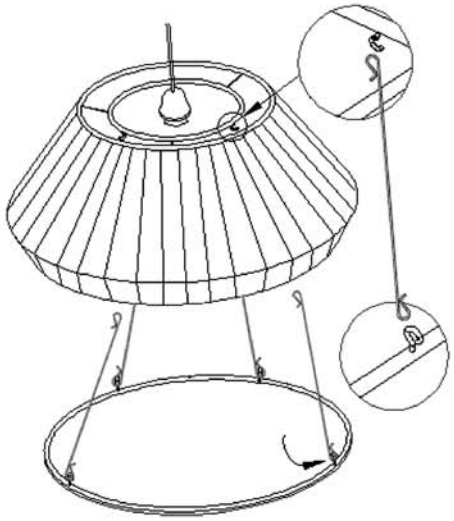


2

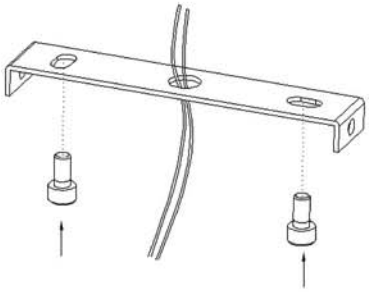


3



4

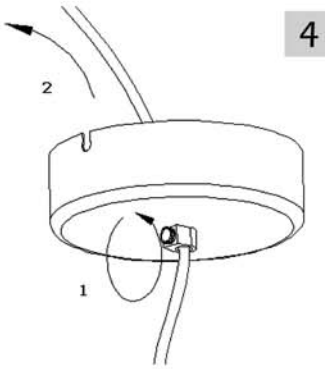

5

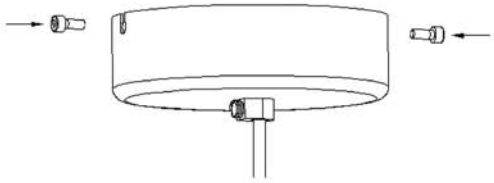

6

AVISO / *WARNING*

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

IMPORTANTE / *IMPORTANT*

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar el cambio de lámparas sólo cuando se haya enfriado.

Disconnect from the mains before handling and only replace the bulb when it has cooled down.

TORNILLERÍA INCLUIDA / *FIXINGS INCLUDED*

2 tacos, 2 tornillos 3,9x32 DIN7982 galvanizados.

2 plugs, 2 galvanized 3.9x32 DIN7982.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Roscar barra sobre el disco superior de la pantalla.

   Screw the bar onto the upper disc of the shade.

2. Para la colocación del difusor, introducir los extremos de los 4 bucles en los cáncamos dispuestos en el aro superior de la pantalla.

   To position the diffuser,place the ends of the 4 loops on the hooks provided on the upper ring of the shade.

3. Atornillar la pieza soporte del florón en el techo (según posición deseada)e introducir los cables a través del taladro central.

   Screw the light rose mounting onto the ceiling in the desired position and introduce the leads through the hole in the centre.

4. Realizar la conexión a la caja de empalmes e introducir esta en la cavidad del florón.

   Connect the junction box,and place it onto the backplate.

5. Ajustar la altura de la luminaria desatornillando ligeramente el espárrago inferior del florón y tirar hasta lograr la posición deseada.

   Adjust height of the unit by slightly unscrewing the rose bolt and pulling until the desired position is obtained.

6. Atornillar el florón sobre la pieza soporte mediante los tornillos laterales suministrados.

   Place the rose onto the mounting and screw down the side screws.