

bover
barcelona lights

Platet
S/20

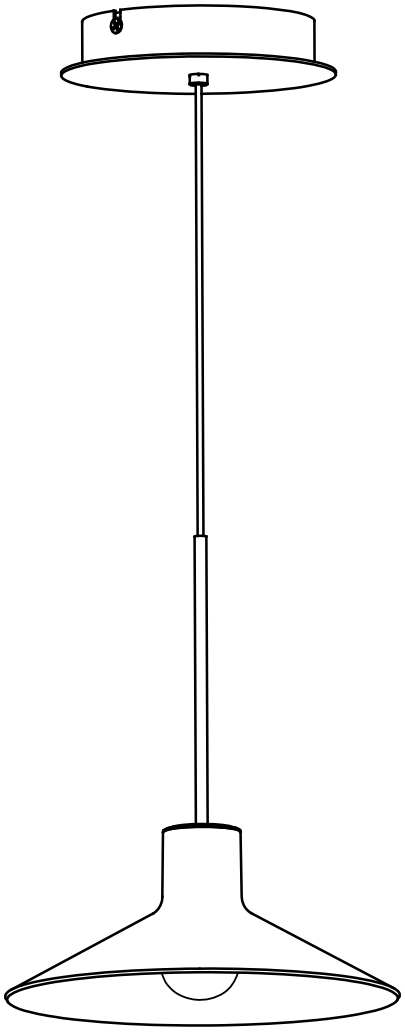

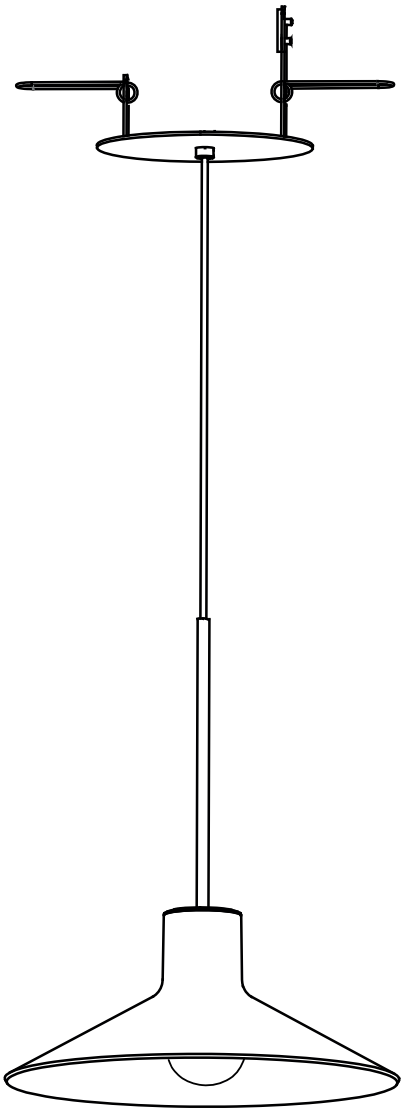

11/04/2024

DATOS / *DATA*
Luminaria: Platet S/20
Tipologia: Lámpara Colgante
Año: 2020
Luminaire: Platet S/20
Typology: Pendant Lamp
Year: 2020

TESTS / *TESTS*
Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: continuidad, aislamiento, rigidez dieléctrica y toma tierra.
This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation and dielectric strength.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA / CLEANING INSTRUCTIONS
No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave.
Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.



Version de Superficie: Solo aislamiento básico.
Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra. Toma de tierra : obligatoria.
Only basic insulation accessible conductors are earthed. Earthing: compulsory.



Version Empotrada: Clase II
Aislamiento básico más aislamiento secundario o ambos sustituidos por un aislamiento reforzado.
Toma de tierra: excluida.
Basic insulation plus second insulation or both replaced by reinforced insulation.
Grounding: Excluded.



Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: UNE-EN 60598-1:2015 + A1:2018 + UNE-EN 60598-2-1:1993 y marcado CE.
All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standards of Europe: EN 60598-I, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.



Aparato preparado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.
Ready for mounting on normally fiammable surface.



Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.
Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.
This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment.
For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



NOTA DE AVISO / *NOTE*
Por las características de su proceso productivo, los LEDS incluidos en las luminarias pueden mostrar una ligera variación en el tipo de luz.
Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.



DATOS TÉCNICOS / *TECHNICAL DATA*
Luminaria sólo para uso interior.
Factor de potencia: > 0,9
Tensión de entrada: 230V~50/60 Hz
Vatios de la Luminaria: 5 W
Light for indoor use only.
Power factor: > 0,9
Input voltage: 230V~50/60
Luminaire's Watts: 5 W

⚠ AVISO / *WARNING*

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.


⚠ IMPORTANTE / *IMPORTANT*

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar cualquier operacion de limpieza o mantenimiento sólo cuando se haya enfriado.


Disconnect the network connection before handling and perform any cleaning or maintenance operation only when it has cooled down.

⚠ <u>DIMENSIONS OF FIXING / *LES DIMENSIONS DE LA FIXATION*</u>


Montado en Superficie / *Surface Mounted*

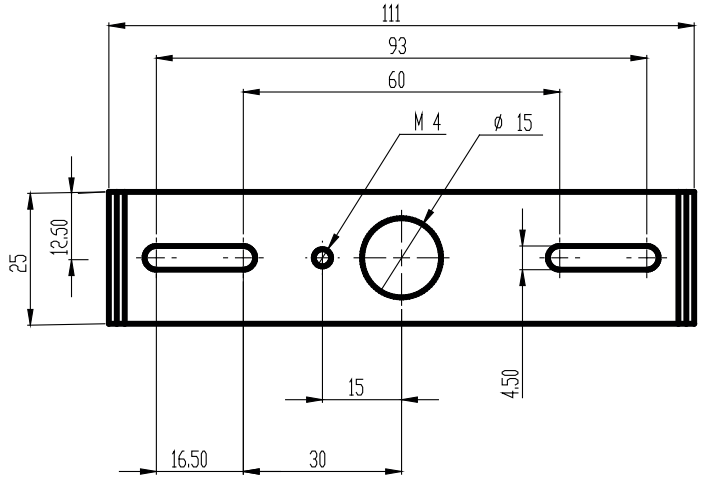

Empotrado / *Recessed*

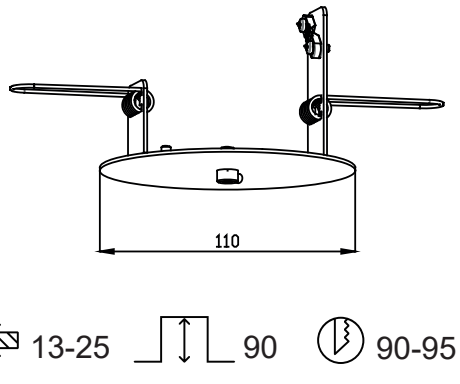

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / *INSTRUCTIONS DE MONTAGE*




CONNECTION TABLE *TABLEAU DE CONNEXION*	WIRE COLOUR	*COULEUR DU FIL*
L	BLACK	*NOIR*
N	WHITE / GREY	*BLANC*
⏚	GREEN	*VERT*
DIMMABLE / *DIMABLE*		
1-10V +	RED / PURPLE	*ROUGE / VIOLET*
1-10V -	WHITE / GREY	*BLANC / GRIS*

A


Desconecte la red eléctrica. Prepare el aplique para instalar aflojando los dos tornillos 1, retirando el anclaje y fijandolo al techo.

Disconnect the power supply. Prepare the fixture for installation by loosening the two screws 1, removing the anchor and attaching it to the ceiling.

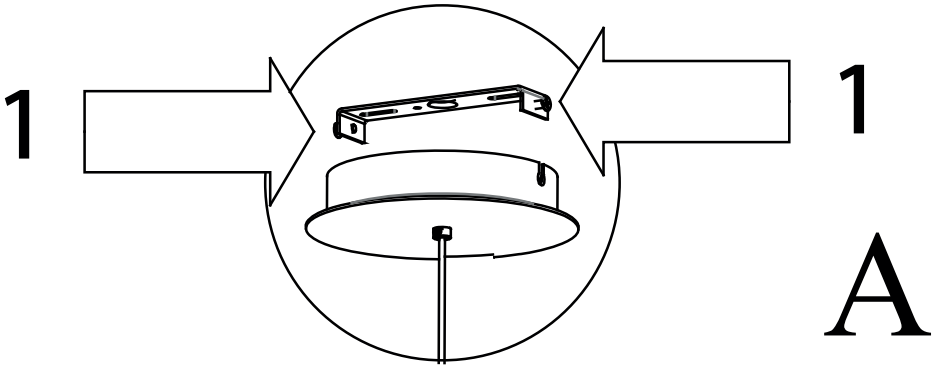


B Conecte al circuito siguiendo la tabla de conexiones. De ser necesario corte el cable y reconecte tal como estaba; necesitara liberar el cable aflojando la varilla roscada dos. Una vez hecho, apretarla para bloquear el cable.

Connect to the circuit according to the connection table. If necessary cut the cable and reconnect as it was; you will need to release the cable by loosening the threaded rod two. Once done, tighten it to lock the cable.

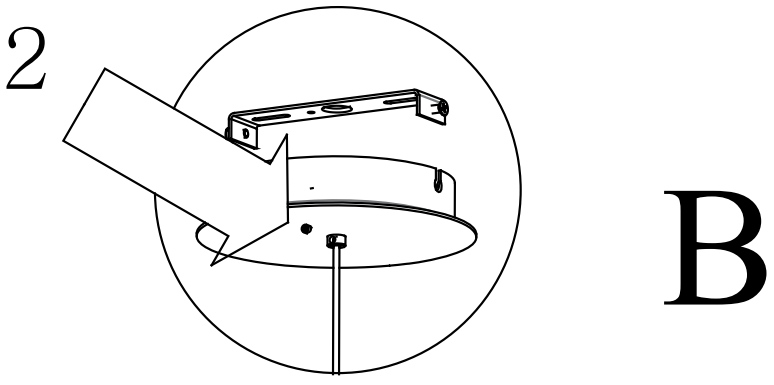


C Asegure el pequeño soporte con el perno superior, y la cubierta con los 2 tornillos. Para ensamblar la pantalla, desenroscar el anillo superior, desmontar la tórica negra, luego pasar la pantalla a través e insertar de nuevo el o'ring en su ranura. Finalmente, atornillar de nuevo el anillo para asegurar la pantalla.
Secure the small bracket with the top stud, and the cover with the 2 screws.
To assembly the shade, unscrew the top ring, take apart the black rubber o'ring, then pass throught the shade and insert again the o'ring in it's slot.
Finally screw again the ring to secure the shade.

C

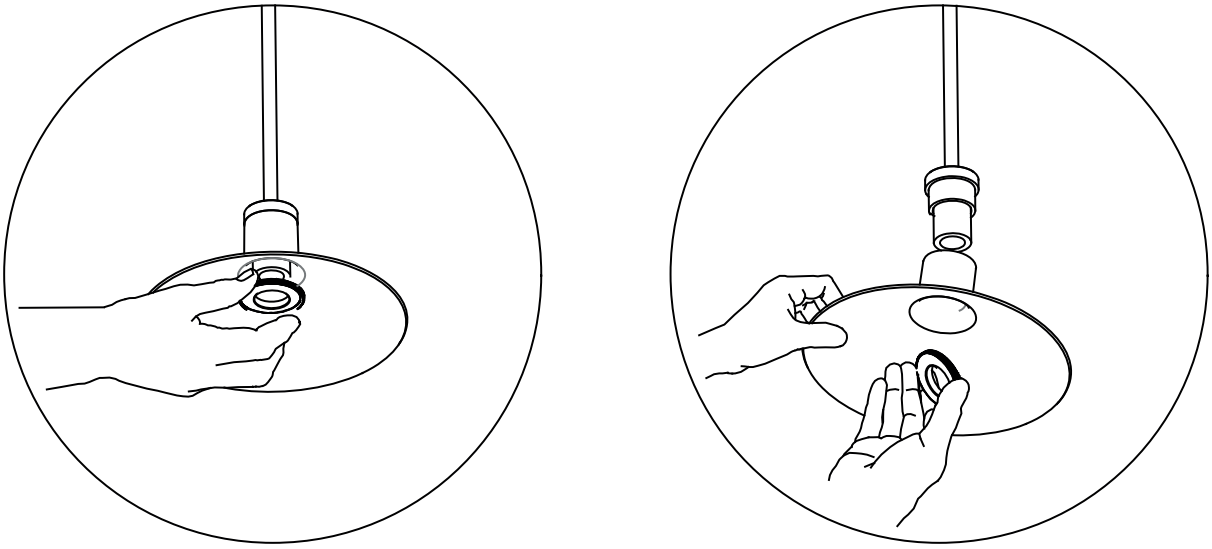

D Finalmente reconectar.
Finally reconnect to mains.

D

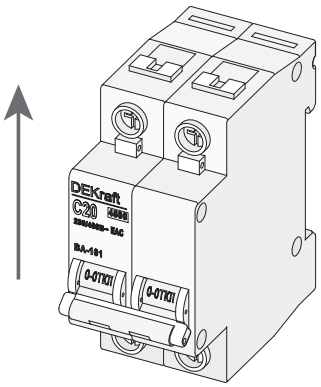

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com