
bover
barcelona lights

Fora Led

Fora M Led - Fora P Led

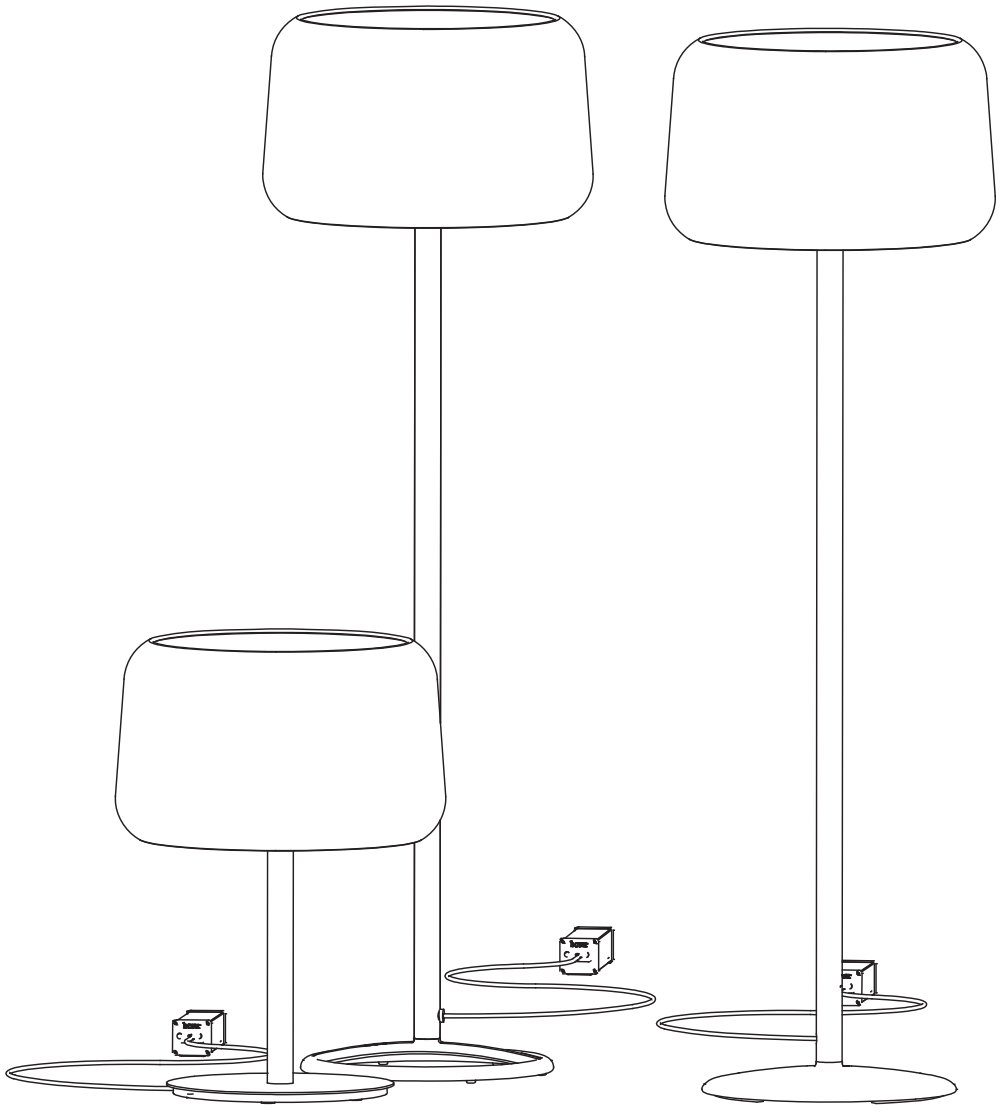

CAUTION / *ATTENTION*

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY APERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
No loose strands or loose connections should be present.
Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATIONAPPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS.
Il ne doit pas y avoir de torons ou de connexions lâches. Fixez- les avec des connecteurs de fils et du ruban électrique certifiés UL.

WARNING - SAFETY / *AVERTISSEMENT - SÉCURITÉ*

The electricity MUST be turned off at the MAINS FUSE BOX before installing this luminaire; turning
the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.
The luminaire is not intended to support any external weight.
The Power cord is not replaceable by the cxustomer. It must be replaced only by Bover's Technical Service, their designed Technician.Non-replaceable Light source.

L'électricité DOIT être coupée à la MAINS FUSE BOX avant d'installer ces luminaires; il ne suffit pas de couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur d'éclairage pour éviter tout choc électrique.
Cette installation ne doit pas être faite sur un plafond de type radiant.
Le luminaire n'est pas destiné à supporter un poids externe.
Le cordon d'alimentation n'est pas remplaçable par le client. Il doit être remplacé uniquement par le service technique de Bover, son technicien désigné.Source lumineuse non remplaçable.

NOTE :

Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight
variation in the light tone.

En raison des caractéristiques du processus de fabrication des LED, les luminaires comprenant cette source lumineuse peuvent présenter une légère variation de la tonalité de la lumière.

ELECTRICAL CONNECTION - SAFETY / *RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - SÉCURITÉ*

Connect the grounding wire of the luminaries to the ground conductor of the supply circuit.
Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires.
Raccordez le fil de terre des luminaires au conducteur de terre du circuit d'alimentation.
Reportez-vous au schéma de branchement des fils pour brancher les fils noir et blanc.

DATA / *RENSEIGNEMENTS*
Luminaire:

Fora M Led
Fora P Led

Typology / *Typologie*:
Portable Lamps
Year /*Année: 2010*

TESTS / *TESTS*
This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.
Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique : continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

CLEANING INSTRUCTIONS / *INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE*
Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.
Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.

Note of use: For environments with a high salinity, proper maintenance of the luminaire will be necessary. We recommend cleaning it with a soft brush and remove salt, dust, or dirt deposited by moisture or wind.
Note d'utilisation : Pour les environnements à haut degré de salinité, il sera nécessaire d'effectuer un entretien correct du luminaire. Nous recommandons de nettoyer avec une brosse douce et d'enlever le sel, la poussière ou la saleté déposée par l'humidité ou le vent.

NOTE / NOTE: In case the flexible wire gets damaged, it must be replaced only and exclusively by the manufacturer, it's technical service or any other qualified person in order to avoid any risk.
Si le fil flexible est endommagé, il doit être remplacé uniquement et exclusivement par le fabricant, son service technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

CERTIFIED BY / *CERTIFIÉ PAR*
This product conforms to the standard UL Std 1598:2021 Ed.5+R:18Jun2021 and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1
Ce produit est conforme à la norme UL Std 1598:2021 Ed.5+R:18Jun2021et il est certifié conforme à la norme CAN/CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1

Intertek
4006618


TECHNICAL DATA / *RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES*

Light suitable for outdoor use. / *Lumière adéquate pour une utilisation en extérieur..*
Power factor / *Facteur de puissance:>0,9*
Input voltage / *Tension d'entrée : 120V~ 60Hz*
Luminaire's Watts / *Puissance des luminaires:*

Fora M Led: 23 W
Fora P Led: 23 W

Power Gear Connection:
Fixed versions are supplied with no power supply cord. The electrician must disassemble (1) the square shaped box where is the driver, and connect (2) the supply cord to the driver following it's marking and the connection table below. Don't forget to connect the mains to ground. Attention: The cord diameter must match with the cable gland supplied.
18 AWG minimum"W" marked UL-CSA certified power cord is mandatory to be used.

Raccordement de l'alimentation électrique :
Les versions fixes sont fournies sans cordon d'alimentation. L'électricien doit démonter (1) la boîte de forme carrée où se trouve le driver, et connecter (2) le cordon d'alimentation au driver en suivant son marquage et le tableau de connexion ci-dessous. N'oubliez pas de connecter le secteur à la terre. Attention : Le diamètre du cordon doit correspondre au presse-étoupe fourni. Il est obligatoire d'utiliser un cordon d'alimentation certifié UL-CSA de 18 AWG minimum.

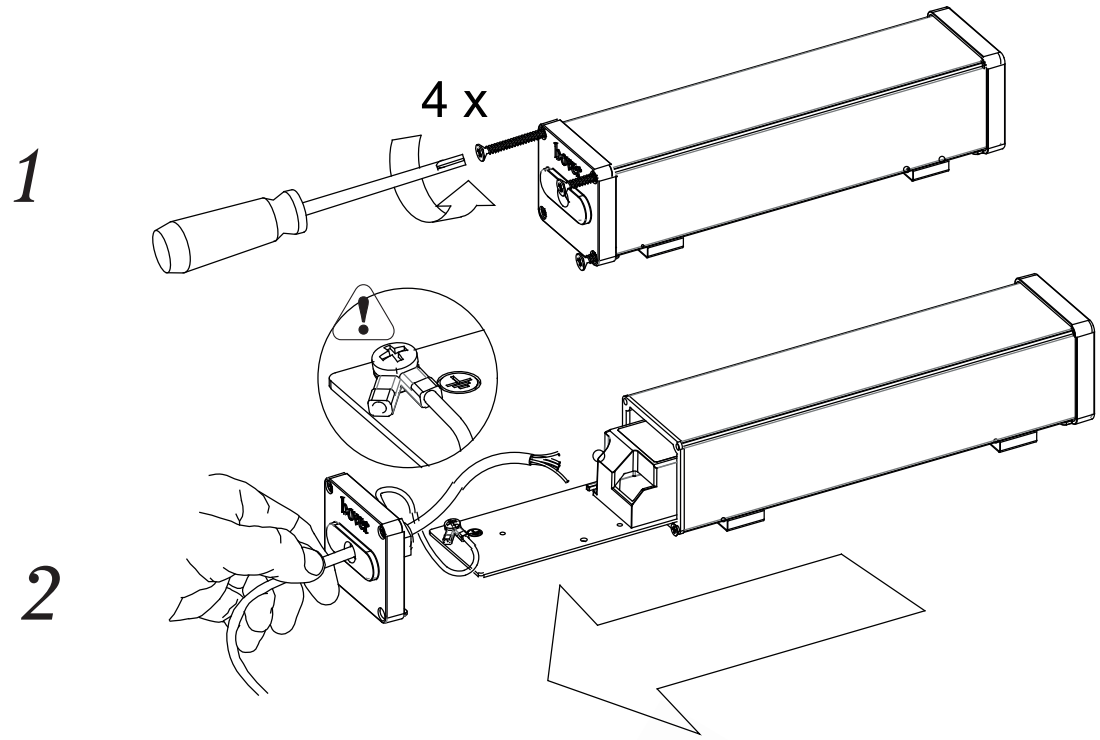

Brackets to install wet rated box on floor or wall



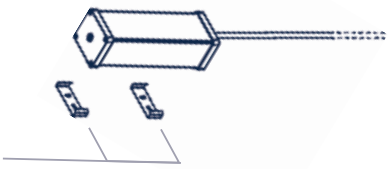


TABLA DE CONEXIONES CONNECTION TABLE	COLOR DEL CABLE	*WIRE COLOR*
L	NEGRO	BLACK
N	BLANCO/GRIS	WHITE/GREY
GROUNDING	VERDE	GREEN
DIMABLE / DIMMABLE		
PUSH	NEGRO	BLACK
DALI	ROJO/PURPURA	RED/PURPLE
1-10 V +		
DALI	BLANCO/GRIS	WHITE/GREY
1-10 V -		

Power Unit fixing:
The Power unit is to be fixed, either to floor or to vertical surfaces. Make sure to choose a location were people will not get hurt or jammed with the cord.

Fixation de l'unité de puissance :
Le bloc d'alimentation doit être fixé, soit au sol, soit à des surfaces verticales. Veillez à choisir un emplacement où les personnes ne risquent pas d'être blessées ou coincées par le cordon.

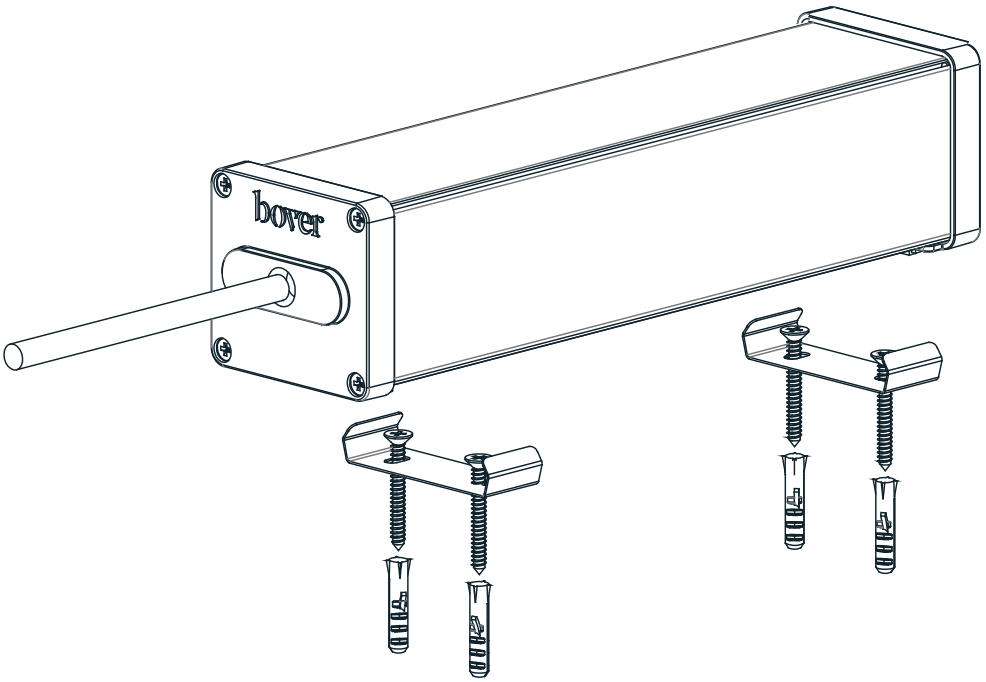

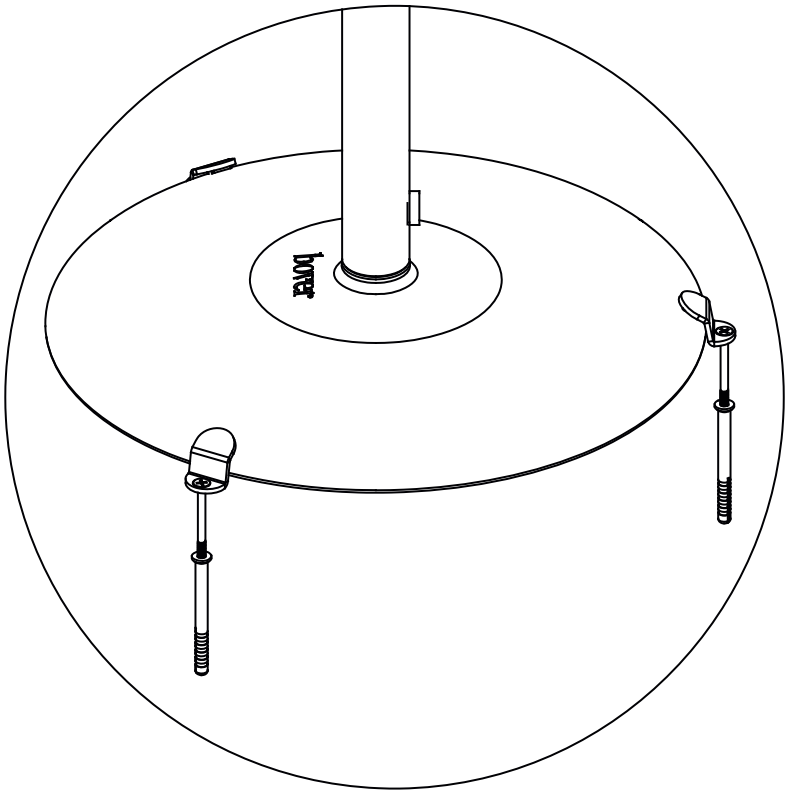

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com