BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL

Avinguda Catalunya, 173
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona · Spain

Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54
Fax: +34 93 846 20 89
e-mail: info@bover.es
e-mail: export@bover.es
www.bover.es

FORA 90

Gonzalo Milà
&
Alex Fernández Camps

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

DATOS / *DATA*

LUMINARIA / *LIGHT*: FORA
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*: SUSPENSIÓN / *PENDANT LAMP*
AÑO / *YEAR*: 2010

TEST

Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: continuidad, aislamiento, rigidez dieléctrica y tomatierra.

This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strenght.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
CLEANING INSTRUCTIONS

No emplear alcohol ni disolventes,

Do not use alcohol or solvents.

Solo aislamiento básico. Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra. Toma de tierrra: Obligatoria
Only basic insulation, accesible conductors are earthed. Earthing: Compulsory

Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa:
EN 60598-I, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.

All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standarts of Europe:
EN 60598-I, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 and marked CE.

Aparato preparado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.


Ready for mounting on normally flammable surface.

2 x MAX 30W .E-27

DATOS TÉCNICOS / *TECHNICAL DATA*

Luminaria apta para uso exterior. IP-66.
Factor de potencia: > 1
Tensión de entrada: 230V~50Hz

Light for outdoor use IP-66.
Power factor: > 1
Input voltage: 230V~50Hz



AVISO / *WARNING*

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.

IMPORTANTE / *IMPORTANT*

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar el cambio de bombilla sólo cuando se haya enfriado.


Disconnect from the mains before handling and only change the bulb when it has cooled.

TORNILLERÍA INCLUIDA / *FIXINGS INCLUDED*

3 tacos, 3 tornillos 4,8x38 DIN 7982 galvanizados.

3 plugs, 3 galvanized 4,8x38 DIN 7982

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

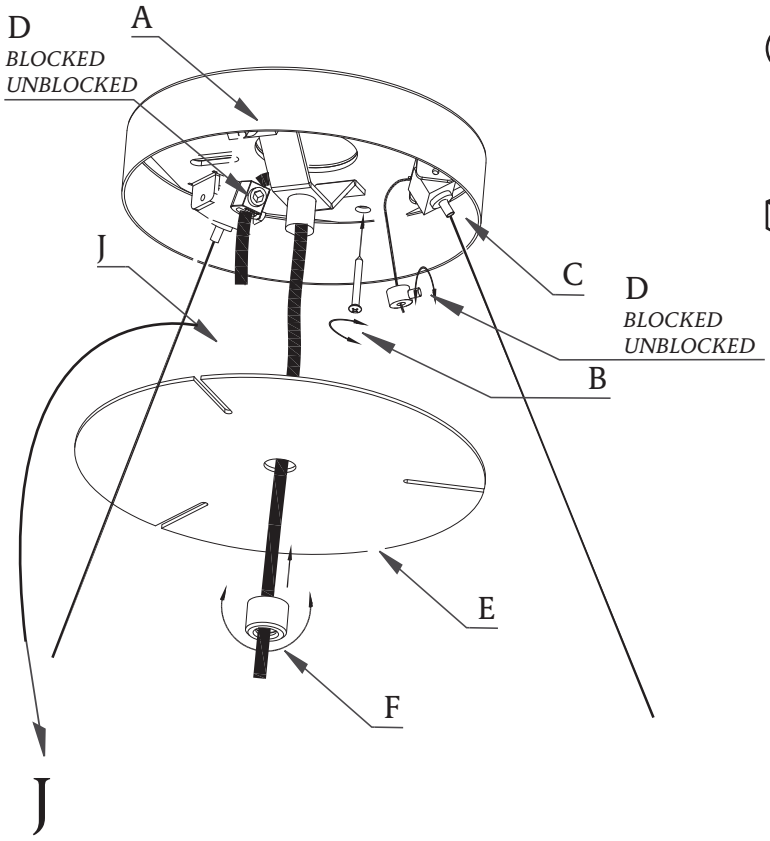

Fijar el soporte A mediante los tornillos B


Fix support A using screws B


Colocar la luminaria a la altura deseada y bloquear los frenos C, bloquear el freno de seguridad D.

Place the pendant to the desired height and block the breaks C *as well as the security stop* D.

Conectar a la red (J), y montar la tapa E con la tuerca F.

Connect to the mains J, *mount the cover* E *with the supplied nut* F.

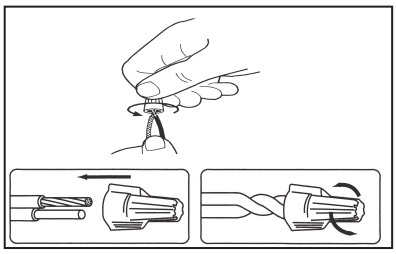

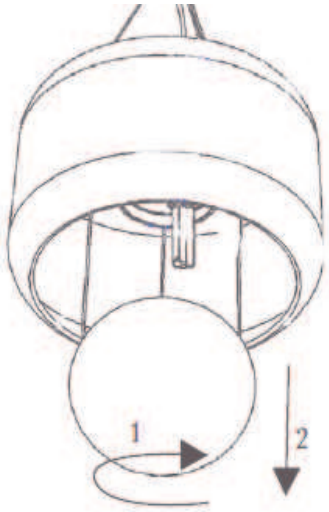

Sustitución de bombillas / *Bulbs replacement:*

Para realizar el cambio de bombillas, desenroscar la pantalla interior y retirarla.
Una vez realizado el cambio, repetir el proceso invertido.

For bulb replacement, unscrew and lower the interior screen. Once the change, repeat the process reversed.

Nota / *Note:*

Verificar que la pantalla interior esté completamente enroscada.

Check that the inner shade is tightly threaded