
bower
barcelona lights

Bol

Bol S/4L - Bol S/6L

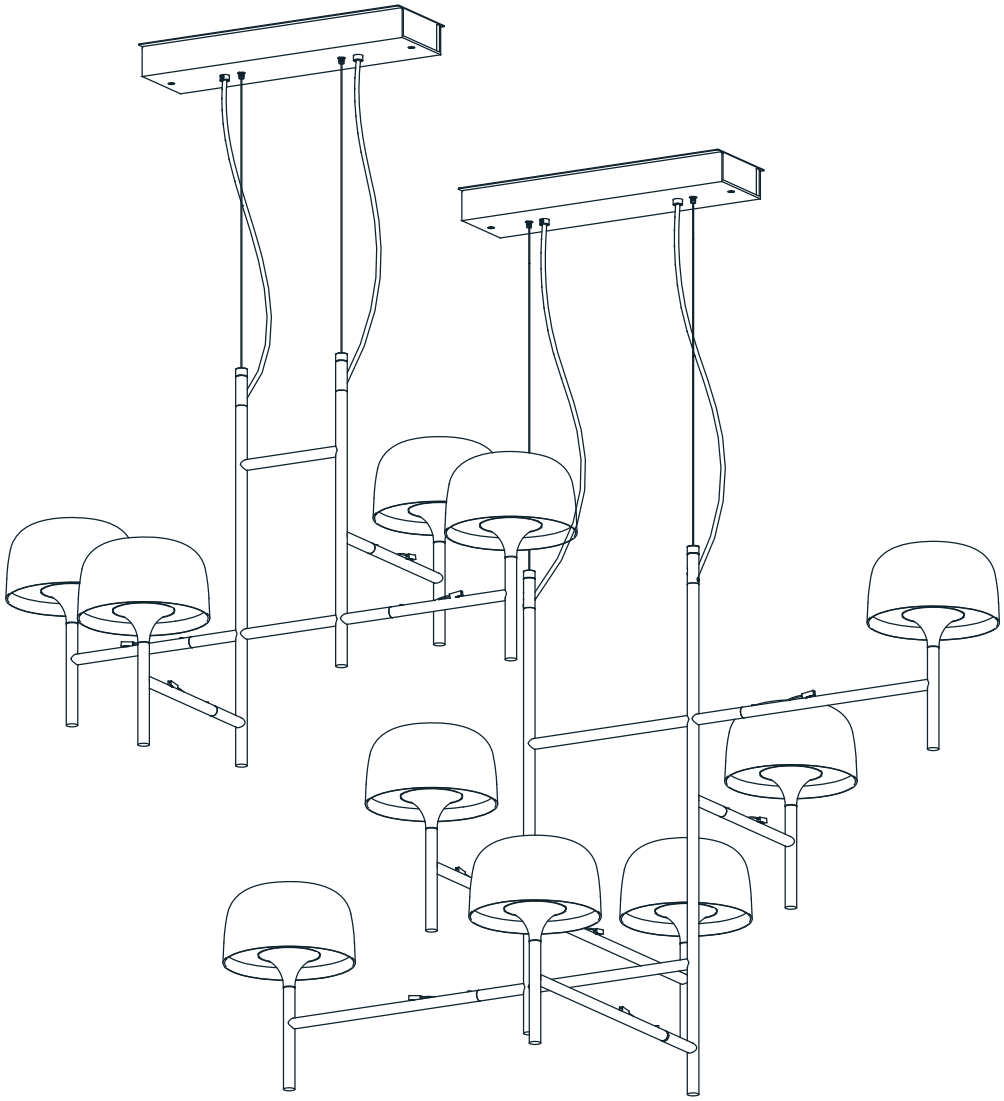

DATA / *RENSEIGNEMENTS*

Luminaire:
Bol A
Typology: Wall Lamp
Year: 2022

Luminaire :
Bol A
Typologie: Applique
Année : 2022

TESTS / *TESTS*
This product has been subjected to the electrical safety test for: continuity, insulation, dielectric strength.
Ce produit a été soumis à des tests de sécurité électrique : continuité, isolation, rigidité diélectrique et prise de terre.

CLEANING INSTRUCTIONS / *INSTRUCTION POUR LE NETTOYAGE*
Do not use alcohol or solvents, use a soft cloth.
Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants, utilisez un chiffon doux.

CERTIFIED BY / *CERTIFIÉ PAR*
This product conforms to the standard UL Std 1598:2021 Ed.5+R:18Jun2021 and it is Certified to CAN/ CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1
Ce produit est conforme à la norme UL Std 1598:2021 Ed.5+R:18Jun2021et il est certifié conforme à la norme CAN/CSA C22.2#250.0:2021 Ed.5+U1

TECHNICAL DATA / *RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES*

Light for indoor use only.
Power factor:>0.9
Input voltage: 120V~ 60Hz
Luminaire's Watts: 8.4 W

Luminaire pour utilisation intérieure seulement.
Facteur de puissance:>0,9
Tension d'entrée : 120V~ 60Hz
Puissance des luminaires: 8.4 W

NOTA / *NOTE*
Due to LED manufacturing process characteristics, luminaires including this light source may have a slight variation in the light tone.
En raison des caractéristiques du processus de fabrication des LED, les luminaires, notamment cette source de lumière peut avoir une légère variation dans le ton de la lumière.

CONNECTION TABLE *TABLEAU DE CONNEXION*	WIRE COLOUR	*COULEUR DU FIL*
L	BLACK	*NOIR*
N	WHITE / GREY	*BLANC*
⏚	GREEN	*VERT*
DIMMABLE / *DIMABLE*		
PUSH	BLACK	*NOIR*
1-10V +	RED / PURPLE	*ROUGE / VIOLET*
1-10V -	WHITE / GREY	*BLANC / GRIS*

CAUTION / *ATTENTION*

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY APERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDSINVOLVED.No loose strands or loose connections should be present. Secure with U.L. certified wire connectors and electrical tape.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATIONAPPLICABLE PAR UNE PERSONNE CONNAISSANT BIEN LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES DANGERS ASSOCIÉS. Il ne doit pas y avoir de torons ou de connexions lâches. Fixez- les avec des connecteurs de fils et du ruban électrique certifiés UL.

WARNING - SAFETY / *AVERTISSEMENT - SÉCURITÉ*

The electricity MUST be turned off at the MAINS FUSE BOX before installing this luminaire and before performing the branch circuit inspection ; turning the power off using the light switch is not sufficient to prevent electrical shock.. This installation should not be made on a radiant heat type ceiling.
The luminaire is not intended to support any external weight."

L'électricité DOIT être coupée au niveau de la boîte à fusibles principale avant d'installer ce luminaire et avant d'effectuer l'inspection du circuit de dérivation ; couper le courant à l'aide de l'interrupteur d'éclairage n'est pas suffisant pour éviter les chocs électriques. Cette installation ne doit pas être effectuée sur un plafond de type chaleur rayonnante. Le luminaire n'est pas destiné à supporter un poids extérieur."

ELECTRICAL CONNECTION - SAFETY / *RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE - SÉCURITÉ*


Attach grounding wire (green insulate or bare copper) from the supplier circuit to the mounting bracket with the green ground attachment screw or wire provided provided. Connect the grounding wire of the luminaries to the ground conductor of the supply circuit. Attach all grounding conductors to the mounting bracket with the green ground wire attachment screw. Referring to the Wire Connection Chart, connect the black and white wires.


Fixez le fil de terre (isolant vert ou cuivre nu) du circuit du fournisseur au support de montage à l'aide de la vis de ou le fil de mise à la terre verte fournie. Raccordez le fil de terre des luminaires au conducteur de terre du circuit d'alimentation. Fixez tous les conducteurs de mise à la terre au support de montage à l'aide de la vis de fixation du fil de terre verte. Reportez-vous au schéma de branchement des fils pour brancher les fils noir et blanc.

All surfaces are extremely sensitive to scratches. Take the necessary precautions to avoid falls and hits. Use the gloves provided for installation and handling.

Toutes les surfaces sont extrêmement sensibles aux rayures. Prenez les précautions nécessaires pour éviter les chutes et les coups. Utilisez les gants fournis pour l'installation et la manipulation.


Dimensions of the wall brackets / *Dimensions des supports muraux*

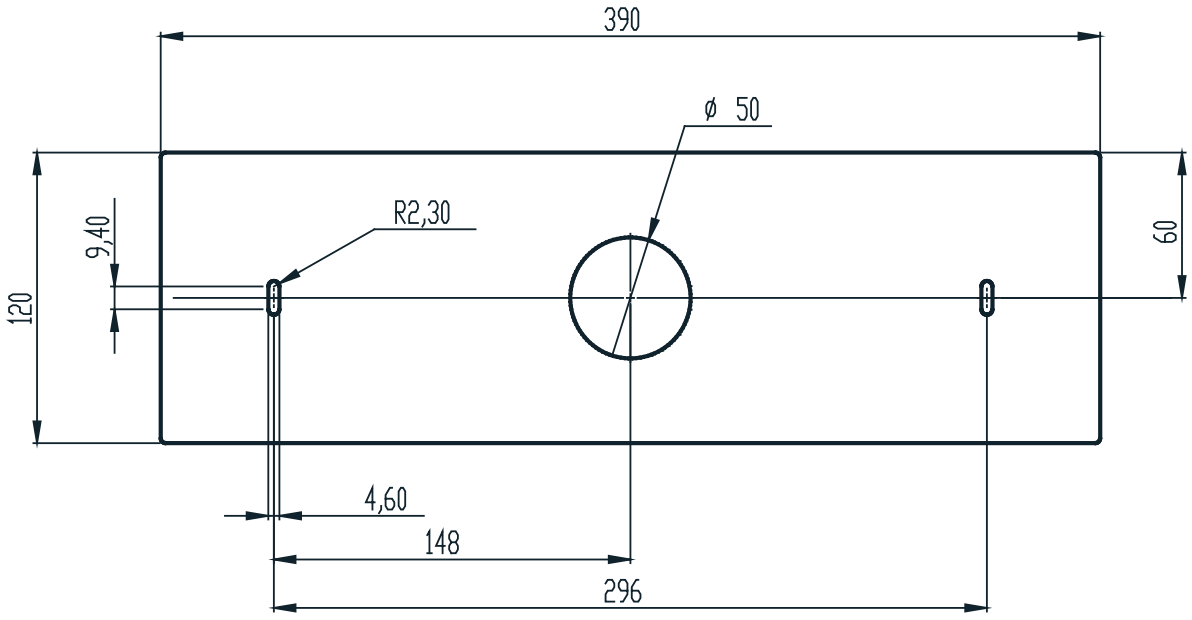




A Disconnect from the mains. Secure the (1) backplate + the electrical bracket (2) to the ceiling to cover the outlet box.
Déconnectez du réseau électrique. Débrancher du réseau électrique. Fixez la plaque arrière (1) + le support électrique (2) au plafond pour couvrir la boîte de sortie.


A

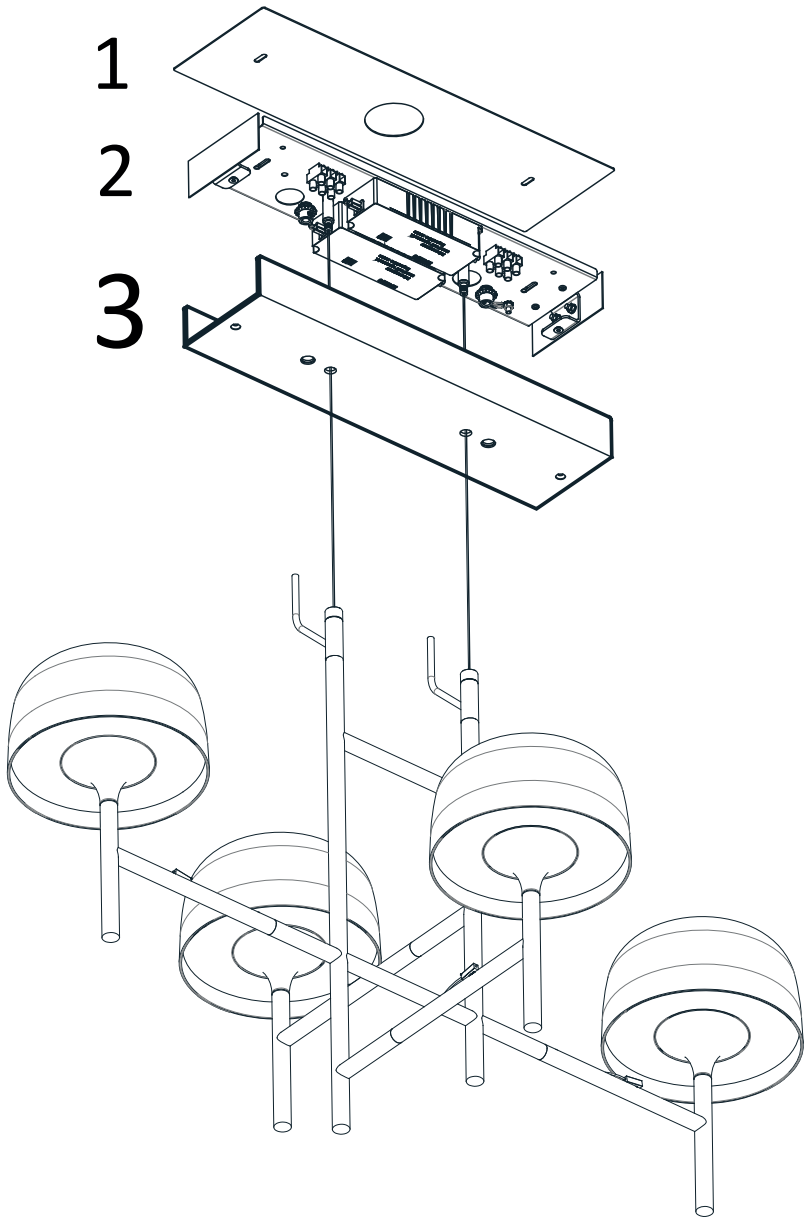


To inspect the connections to branch circuit remove the canopy's cover (3).
Pour inspecter les connexions au circuit de dérivation, retirez le couvercle de la canopée (3).

B Then hang the pendant by inserting the steel tensors into the two grippers. Set the desired height, and secure the grippers turning the knurled cylindrical nut (1). Take into account that the cover (3) must stay threaded into the tensors. *Suspendez ensuite le pendentif en insérant les tenseurs en acier dans les deux griffes. Réglez la hauteur souhaitée et fixez les griffes en tournant l'écrou cylindrique moleté (1). Tenez compte du fait que le couvercle (3) doit rester enfilé dans les tenseurs.*

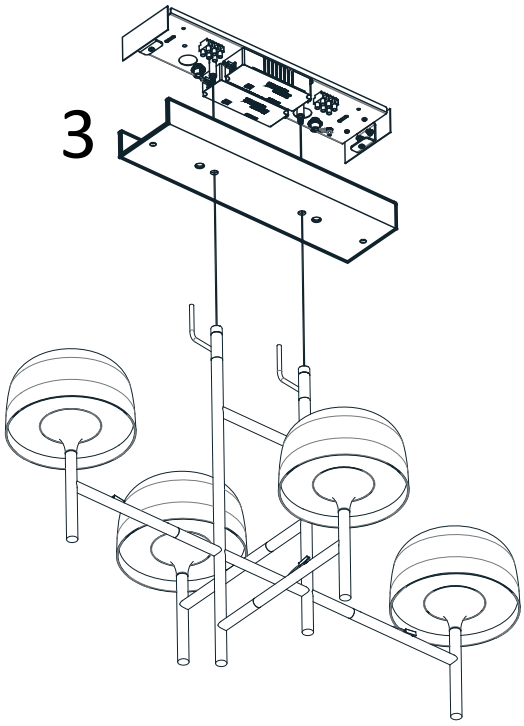


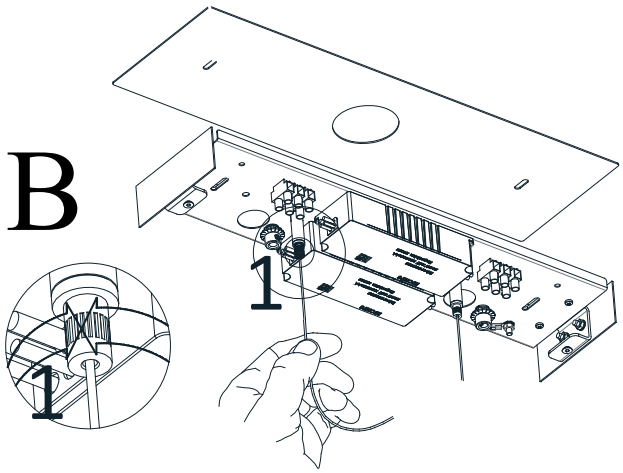

C Connect the pendant to the two electrical blocks (2) as it is marked. Finaly close the canopy by tightening the two screws (3). *Connectez le pendentif aux deux blocs électriques (2) comme indiqué. Fermez finalement la verrière en serrant les deux vis (3).*

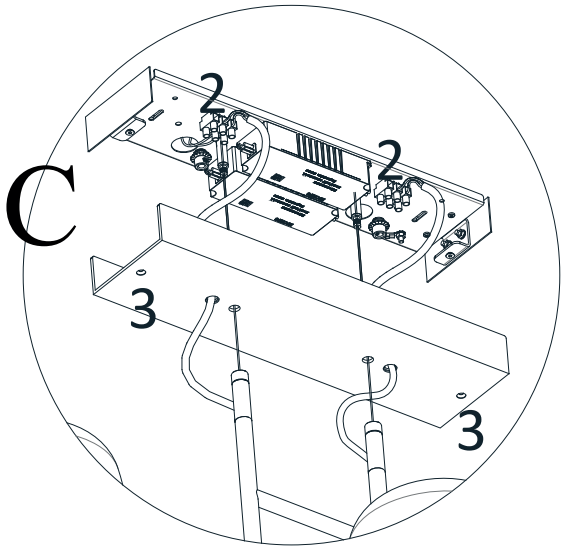

D Connect to mains.
Connectez au secteur.

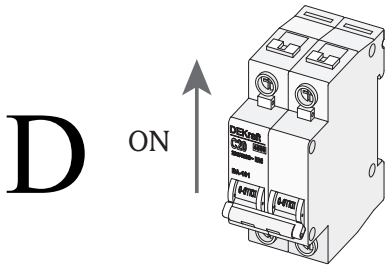

bover
barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com