Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade


Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico


Luminaria Redonda	Diam. 2000 mm	Altura	60 mm
Área Luminosa Redonda	Diam. 2000 mm	Altura	60 mm
Área Luminosa Horizontal	3.141593 m2	Área Emisión sobre Pl. 180°	0.120000 m2
Área Emisión sobre Pl. 0°	0.120000 m2	Área Emisión sobre Pl. 270°	0.120000 m2
Área Emisión sobre Pl. 90°	0.120000 m2	Área de deslumbramiento a 76°	0.876456 m2
Sist. de Coorden.	CG	Tipo de Simetría	Asimétrico
Fecha	12-05-2023	Máximo Ángulo Gamma	180
Distancia de Ensayo	6.44	Flujo de Ensayo	1004.04 lm
Operador	ASSELUM	Tensión Nominal	24.00 V
Temperatura	24.20 °C	Corriente Nominal	2.23 A
Humedad	38.70 %	Fotocélula	Prc
Notas	RM23050309		

Fuentes de luz de la Luminaria

Familia	Código	Nombre	Flujo [lm]	Pot. [W]	Cant.
	RF-xxHI35DS-EF-2N-Y 103	REF2021-12-09	1004.04	53.69	1

C.I.E.	42 72 90 53 100	D DIN 5040	C31
F UTE	0.53 G + 0.47 T	B NBN	BZ 5

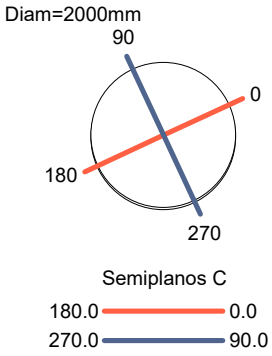

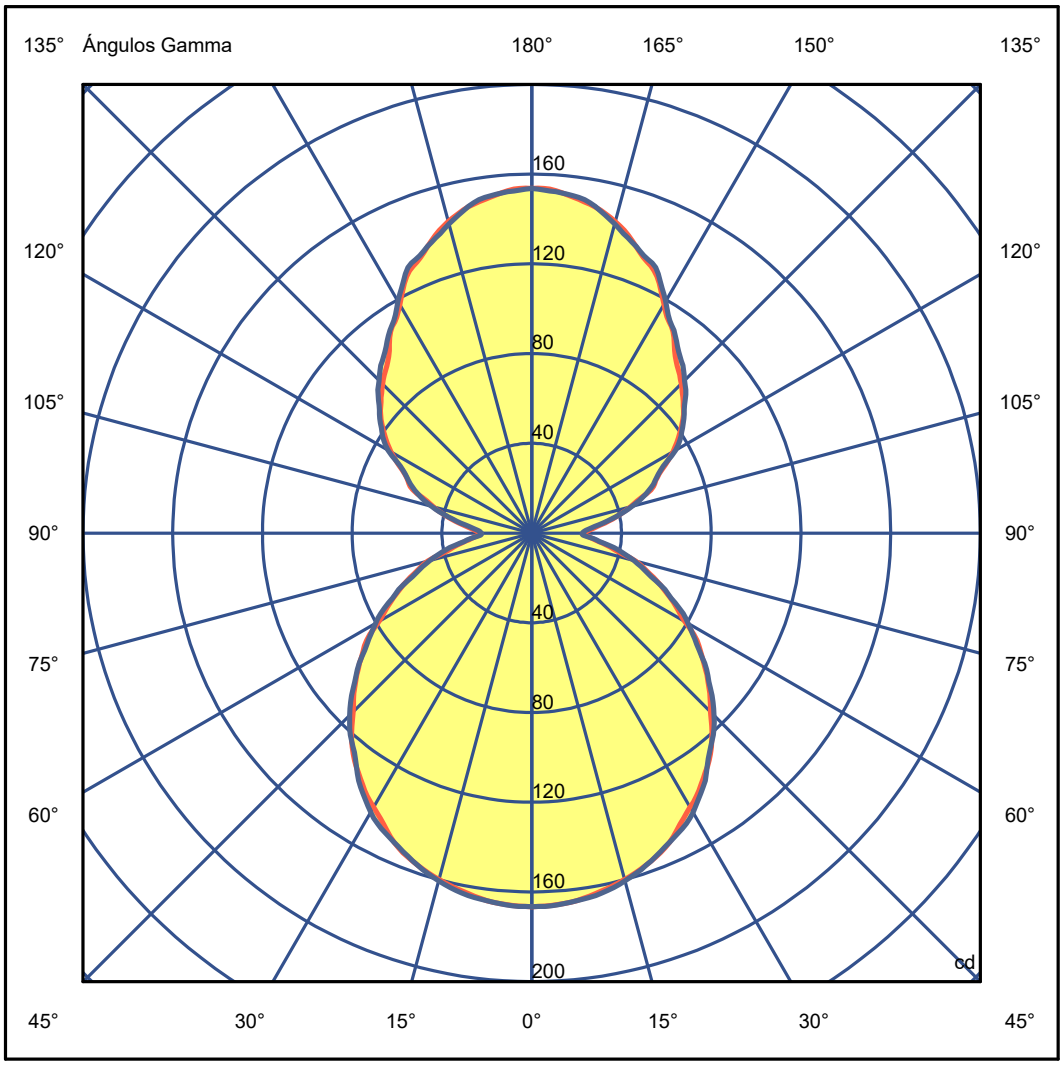

ULOR 47.07 %
DLOR 52.93 %
RN 47.07 %

Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade

Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Tabla de Intensidad Luminosa cd **Tabla 1/2**

	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00	C 105.00	C 120.00	C 135.00	C 150.00	C 165.00	C 180.00
G 0.0	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47
G 2.5	166.28	166.27	166.12	166.04	166.11	166.29	166.46	166.46	166.28	166.10	166.05	166.12	166.30
G 5.0	165.69	165.68	165.46	165.30	165.34	165.57	165.77	165.76	165.55	165.33	165.31	165.47	165.72
G 7.5	164.75	164.74	164.52	164.37	164.46	164.72	164.95	164.94	164.70	164.44	164.38	164.52	164.78
G 10.0	163.16	163.17	163.20	163.25	163.45	163.75	163.99	163.98	163.73	163.43	163.24	163.21	163.15
G 12.5	161.58	161.59	161.66	161.77	161.98	162.27	162.49	162.48	162.26	161.97	161.76	161.66	161.56
G 15.0	159.82	159.82	159.73	159.68	159.84	160.16	160.42	160.41	160.14	159.82	159.68	159.73	159.83
G 17.5	157.87	157.87	157.79	157.71	157.79	158.01	158.20	158.19	158.00	157.78	157.71	157.80	157.88
G 20.0	155.51	155.50	155.42	155.30	155.27	155.35	155.44	155.43	155.35	155.27	155.30	155.42	155.51
G 22.5	152.94	152.93	152.71	152.44	152.35	152.45	152.58	152.58	152.44	152.35	152.45	152.73	152.95
G 25.0	149.19	149.19	149.18	149.24	149.41	149.62	149.78	149.77	149.61	149.39	149.24	149.17	149.20
G 27.5	144.76	144.77	145.00	145.40	146.03	146.74	147.24	147.22	146.70	145.98	145.37	144.98	144.74
G 30.0	141.09	141.08	141.06	141.35	142.05	142.99	143.68	143.65	142.93	141.99	141.32	141.05	141.12
G 32.5	137.61	137.62	137.71	137.90	138.27	138.74	139.09	139.08	138.71	138.24	137.88	137.71	137.60
G 35.0	133.29	133.29	133.42	133.65	134.02	134.42	134.70	134.69	134.40	133.99	133.63	133.41	133.28
G 37.5	129.23	129.20	128.80	128.52	128.46	128.60	128.74	128.74	128.59	128.46	128.53	128.80	129.31
G 40.0	124.46	124.43	123.94	123.52	123.47	123.75	124.04	124.03	123.73	123.46	123.54	123.95	124.53
G 42.5	118.81	118.79	118.62	118.73	119.12	119.66	120.06	120.05	119.63	119.09	118.72	118.61	118.86
G 45.0	112.68	112.70	113.10	113.64	114.16	114.56	114.80	114.79	114.54	114.12	113.60	113.08	112.64
G 47.5	107.69	107.68	107.70	107.98	108.44	108.97	109.33	109.32	108.94	108.41	107.96	107.69	107.71
G 50.0	102.49	102.49	102.42	102.44	102.60	102.84	103.03	103.02	102.82	102.58	102.44	102.42	102.51
G 52.5	97.10	97.08	96.79	96.71	96.92	97.32	97.65	97.64	97.30	96.90	96.71	96.79	97.16
G 55.0	91.77	91.74	91.23	90.78	90.66	90.82	91.02	91.01	90.81	90.65	90.81	91.24	91.85
G 57.5	86.53	86.51	86.19	85.87	85.66	85.55	85.53	85.53	85.56	85.67	85.90	86.20	86.57
G 60.0	78.69	78.73	79.46	80.21	80.57	80.54	80.38	80.39	80.54	80.56	80.16	79.43	78.60
G 62.5	73.19	73.20	73.47	74.00	74.53	74.94	75.17	75.16	74.92	74.50	73.97	73.44	73.19
G 65.0	68.03	68.05	68.51	69.00	69.10	68.81	68.50	68.51	68.84	69.11	68.97	68.48	67.98
G 67.5	62.90	62.92	63.14	63.36	63.45	63.40	63.31	63.32	63.40	63.45	63.35	63.13	62.88
G 70.0	57.71	57.70	57.74	57.78	57.51	57.00	56.58	56.60	57.03	57.54	57.78	57.73	57.72
G 72.5	52.63	52.62	52.38	52.13	51.94	51.83	51.78	51.78	51.83	51.95	52.15	52.39	52.66
G 75.0	47.91	47.89	47.49	47.16	47.00	47.01	47.06	47.06	47.00	47.00	47.18	47.50	47.98
G 77.5	40.33	40.37	41.10	41.87	42.25	42.24	42.10	42.10	42.25	42.25	41.82	41.07	40.25
G 80.0	35.46	35.48	35.90	36.51	36.96	37.17	37.24	37.24	37.17	36.94	36.47	35.87	35.43
G 82.5	30.86	30.88	31.26	31.61	31.67	31.46	31.24	31.25	31.48	31.67	31.59	31.24	30.81
G 85.0	26.93	26.94	27.29	27.65	27.79	27.70	27.57	27.58	27.71	27.79	27.63	27.27	26.89
G 87.5	24.21	24.25	24.82	25.09	24.76	23.97	23.34	23.37	24.03	24.80	25.08	24.81	24.12
G 90.0	23.03	23.06	23.43	23.70	23.54	22.99	22.48	22.50	23.03	23.57	23.68	23.42	22.97
G 92.5	24.96	24.98	25.04	24.91	24.54	24.05	23.69	23.71	24.08	24.57	24.92	25.05	24.94
G 95.0	28.02	28.03	28.07	27.84	27.39	26.84	26.45	26.47	26.88	27.42	27.86	28.08	27.99
G 97.5	32.06	32.06	31.94	31.60	31.27	31.05	30.94	30.95	31.06	31.29	31.62	31.96	32.04
G100.0	36.48	36.49	36.60	36.57	36.37	36.08	35.86	35.87	36.10	36.39	36.58	36.61	36.45
G102.5	40.99	41.00	41.07	41.07	41.09	41.17	41.25	41.25	41.17	41.09	41.07	41.09	40.96
G105.0	45.63	45.65	45.98	46.16	46.25	46.27	46.26	46.26	46.27	46.25	46.15	45.99	45.56
G107.5	49.99	50.02	50.44	50.79	51.03	51.15	51.19	51.19	51.15	51.02	50.77	50.43	49.92
G110.0	56.47	56.43	55.59	54.71	54.49	54.91	55.40	55.37	54.87	54.48	54.76	55.63	56.56
G112.5	59.57	59.59	59.70	59.58	59.39	59.20	59.08	59.08	59.21	59.41	59.59	59.71	59.53
G115.0	62.63	62.69	63.46	63.81	63.54	62.84	62.24	62.26	62.89	63.58	63.79	63.46	62.47
G117.5	67.68	67.74	68.59	69.06	68.75	67.85	67.08	67.11	67.92	68.80	69.04	68.58	67.53
G120.0	72.58	72.64	73.44	74.02	74.25	74.16	74.00	74.01	74.17	74.25	73.98	73.43	72.44
G122.5	77.14	77.23	78.56	79.48	79.57	78.94	78.53	78.53	78.99	79.60	79.42	78.55	76.89
G125.0	81.16	81.24	82.45	83.29	83.29	82.62	81.96	81.99	82.67	83.32	83.24	82.43	80.95
G127.5	85.06	85.13	86.19	86.80	86.70	86.10	85.51	85.53	86.15	86.73	86.77	86.17	84.88
G130.0	88.16	88.24	89.29	89.77	89.66	89.15	88.80	88.81	89.19	89.68	89.75	89.29	87.96
G132.5	91.15	91.21	92.08	92.76	93.10	93.14	93.07	93.08	93.15	93.09	92.71	92.07	91.00
G135.0	94.17	94.23	95.01	95.65	96.04	96.19	96.21	96.21	96.19	96.03	95.61	95.00	94.03
G137.5	97.16	97.24	98.38	99.03	99.46	99.83	99.96	99.95	99.81	99.43	98.99	98.37	96.96
G140.0	100.07	100.17	101.58	102.49	102.87	102.90	102.73	102.74	102.91	102.85	102.44	101.55	99.84
G142.5	104.42	104.48	105.24	105.79	106.12	106.25	106.28	106.28	106.25	106.10	105.75	105.24	104.28
G145.0	109.81	109.80	109.59	109.34	109.47	109.94	110.35	110.33	109.90	109.45	109.35	109.61	109.81
G147.5	112.95	112.98	113.29	113.42	113.53	113.66	113.75	113.74	113.65	113.53	113.41	113.30	112.87
G150.0	117.83	117.87	118.45	118.87	119.15	119.31	119.38	119.38	119.30	119.14	118.84	118.45	117.72
G152.5	123.82	123.81	123.30	122.75	122.99	123.95	124.81	124.77	123.88	122.95	122.77	123.34	123.85
G155.0	129.12	129.12	128.93	128.69	129.07	129.97	130.74	130.70	129.91	129.02	128.69	128.96	129.08
G157.5	131.93	131.97	132.38	132.28	132.31	132.63	132.86	132.85	132.61	132.29	132.28	132.40	131.81
G160.0	135.92	135.92	135.69	135.18	135.13	135.55	135.98	135.96	135.52	135.11	135.20	135.73	135.92
G162.5	140.34	140.31	139.65	138.79	138.46	138.70	139.04	139.02	138.68	138.46	138.84	139.69	140.39
G165.0	143.79	143.77	143.22	142.52	142.23	142.39	142.64	142.63	142.38	142.24	142.56	143.25	143.83
G167.5	146.69	146.65	145.96	145.26	145.19	145.70	146.22	146.20	145.66	145.17	145.30	145.99	146.76
G170.0	148.91	148.88	148.28	147.79	148.01	148.84	149.58	149.55	148.78	147.97	147.81	148.30	148.98
G172.5	150.56	150.56	150.57	150.54	150.71	151.08	151.36	151.34	151.06	150.69	150.57	150.57	150.55
G175.0	152.45	152.46	152.49	152.42	152.38	152.36	152.32	152.32	152.36	152.38	152.43	152.49	152.43
G177.5	153.69	153.68	153.36	153.02	152.88	152.90	152.93	152.93	152.90	152.88	153.04	153.38	153.73
G180.0	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66

Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade

Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico


Tabla de Intensidad Luminosa cd **Tabla 2/2**

	C 195.00	C 210.00	C 225.00	C 240.00	C 255.00	C 270.00	C 285.00	C 300.00	C 315.00	C 330.00	C 345.00
G 0.0	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47	166.47
G 2.5	166.29	166.12	166.05	166.11	166.29	166.46	166.46	166.28	166.10	166.04	166.13
G 5.0	165.71	165.46	165.30	165.34	165.57	165.77	165.76	165.55	165.33	165.30	165.48
G 7.5	164.77	164.51	164.38	164.46	164.72	164.95	164.94	164.70	164.44	164.38	164.53
G 10.0	163.15	163.21	163.25	163.45	163.75	163.99	163.98	163.73	163.43	163.24	163.20
G 12.5	161.57	161.67	161.77	161.98	162.27	162.49	162.48	162.26	161.97	161.76	161.66
G 15.0	159.83	159.72	159.68	159.84	160.16	160.42	160.41	160.14	159.82	159.68	159.73
G 17.5	157.87	157.79	157.71	157.79	158.01	158.20	158.19	158.00	157.78	157.71	157.80
G 20.0	155.51	155.41	155.30	155.27	155.35	155.44	155.43	155.35	155.27	155.30	155.42
G 22.5	152.94	152.71	152.44	152.35	152.45	152.58	152.58	152.44	152.35	152.45	152.73
G 25.0	149.20	149.17	149.25	149.41	149.62	149.78	149.77	149.61	149.39	149.24	149.18
G 27.5	144.75	145.00	145.40	146.03	146.74	147.24	147.22	146.70	145.98	145.37	144.98
G 30.0	141.11	141.05	141.35	142.05	142.99	143.68	143.65	142.93	141.99	141.31	141.05
G 32.5	137.61	137.72	137.90	138.27	138.74	139.09	139.08	138.71	138.24	137.88	137.71
G 35.0	133.29	133.42	133.65	134.02	134.42	134.70	134.69	134.40	133.99	133.63	133.41
G 37.5	129.27	128.78	128.52	128.46	128.60	128.74	128.74	128.59	128.46	128.53	128.82
G 40.0	124.50	123.92	123.52	123.47	123.75	124.04	124.03	123.73	123.46	123.54	123.97
G 42.5	118.84	118.61	118.74	119.12	119.66	120.06	120.05	119.63	119.09	118.72	118.63
G 45.0	112.66	113.11	113.63	114.16	114.56	114.80	114.79	114.54	114.12	113.60	113.06
G 47.5	107.70	107.70	107.98	108.44	108.97	109.33	109.32	108.94	108.41	107.95	107.69
G 50.0	102.50	102.42	102.44	102.60	102.84	103.03	103.02	102.82	102.58	102.43	102.42
G 52.5	97.13	96.77	96.71	96.92	97.33	97.65	97.64	97.30	96.90	96.71	96.80
G 55.0	91.81	91.21	90.79	90.66	90.82	91.02	91.01	90.81	90.66	90.80	91.26
G 57.5	86.55	86.18	85.88	85.66	85.56	85.53	85.53	85.56	85.67	85.89	86.21
G 60.0	78.64	79.49	80.21	80.57	80.54	80.38	80.39	80.54	80.56	80.17	79.41
G 62.5	73.20	73.47	74.00	74.53	74.94	75.17	75.16	74.92	74.50	73.97	73.44
G 65.0	68.01	68.52	69.00	69.10	68.81	68.50	68.51	68.84	69.11	68.98	68.47
G 67.5	62.89	63.14	63.36	63.45	63.40	63.31	63.32	63.40	63.45	63.35	63.12
G 70.0	57.72	57.74	57.78	57.51	57.00	56.58	56.60	57.03	57.54	57.78	57.73
G 72.5	52.65	52.37	52.14	51.94	51.83	51.78	51.78	51.83	51.95	52.15	52.40
G 75.0	47.95	47.48	47.16	47.00	47.01	47.06	47.06	47.00	47.00	47.18	47.52
G 77.5	40.29	41.12	41.86	42.26	42.24	42.10	42.10	42.25	42.24	41.83	41.04
G 80.0	35.45	35.91	36.51	36.96	37.17	37.24	37.24	37.17	36.94	36.47	35.86
G 82.5	30.83	31.27	31.60	31.67	31.46	31.24	31.25	31.48	31.67	31.59	31.23
G 85.0	26.91	27.30	27.65	27.79	27.70	27.57	27.58	27.71	27.79	27.63	27.26
G 87.5	24.16	24.84	25.08	24.76	23.97	23.34	23.37	24.03	24.80	25.09	24.79
G 90.0	23.00	23.44	23.69	23.54	22.99	22.48	22.50	23.03	23.56	23.69	23.40
G 92.5	24.95	25.05	24.91	24.54	24.05	23.69	23.71	24.08	24.57	24.92	25.04
G 95.0	28.00	28.07	27.84	27.39	26.84	26.45	26.47	26.88	27.42	27.86	28.07
G 97.5	32.04	31.94	31.59	31.27	31.05	30.94	30.95	31.06	31.29	31.62	31.96
G100.0	36.46	36.61	36.57	36.38	36.08	35.86	35.87	36.10	36.39	36.58	36.60
G102.5	40.97	41.07	41.07	41.09	41.17	41.25	41.25	41.17	41.09	41.07	41.09
G105.0	45.59	46.00	46.16	46.25	46.27	46.26	46.26	46.27	46.24	46.15	45.97
G107.5	49.96	50.46	50.79	51.03	51.15	51.19	51.19	51.15	51.02	50.77	50.41
G110.0	56.51	55.57	54.71	54.49	54.91	55.40	55.37	54.87	54.48	54.75	55.65
G112.5	59.55	59.71	59.58	59.39	59.20	59.08	59.08	59.21	59.41	59.59	59.70
G115.0	62.54	63.49	63.80	63.55	62.84	62.24	62.26	62.89	63.58	63.80	63.42
G117.5	67.60	68.63	69.05	68.75	67.85	67.08	67.11	67.92	68.80	69.05	68.54
G120.0	72.51	73.47	74.01	74.25	74.16	74.00	74.01	74.17	74.24	73.99	73.39
G122.5	77.01	78.63	79.46	79.58	78.94	78.53	78.53	78.99	79.60	79.44	78.49
G125.0	81.05	82.51	83.27	83.29	82.62	81.96	81.99	82.67	83.32	83.25	82.38
G127.5	84.97	86.23	86.79	86.71	86.10	85.51	85.53	86.15	86.73	86.79	86.12
G130.0	88.06	89.34	89.76	89.66	89.15	88.80	88.81	89.19	89.68	89.76	89.23
G132.5	91.07	92.12	92.75	93.10	93.14	93.07	93.08	93.15	93.09	92.72	92.03
G135.0	94.10	95.04	95.64	96.05	96.19	96.21	96.21	96.19	96.03	95.62	94.96
G137.5	97.05	98.43	99.02	99.47	99.83	99.96	99.95	99.82	99.43	99.01	98.31
G140.0	99.95	101.64	102.48	102.87	102.90	102.73	102.74	102.91	102.85	102.46	101.49
G142.5	104.35	105.28	105.78	106.12	106.25	106.28	106.28	106.25	106.10	105.76	105.20
G145.0	109.81	109.59	109.34	109.47	109.94	110.35	110.33	109.90	109.45	109.35	109.61
G147.5	112.91	113.31	113.41	113.53	113.66	113.75	113.74	113.65	113.52	113.41	113.28
G150.0	117.77	118.48	118.86	119.15	119.31	119.38	119.38	119.30	119.14	118.85	118.42
G152.5	123.83	123.29	122.75	122.99	123.95	124.81	124.77	123.88	122.95	122.76	123.35
G155.0	129.09	128.94	128.69	129.07	129.97	130.74	130.70	129.91	129.02	128.70	128.96
G157.5	131.86	132.41	132.27	132.31	132.63	132.86	132.85	132.61	132.29	132.29	132.37
G160.0	135.95	135.70	135.18	135.13	135.55	135.98	135.96	135.52	135.11	135.21	135.73
G162.5	140.36	139.63	138.79	138.46	138.70	139.04	139.02	138.68	138.46	138.84	139.71
G165.0	143.80	143.21	142.52	142.23	142.39	142.64	142.63	142.38	142.24	142.56	143.27
G167.5	146.72	145.94	145.26	145.19	145.70	146.22	146.20	145.66	145.17	145.29	146.01
G170.0	148.94	148.26	147.79	148.01	148.84	149.58	149.55	148.78	147.97	147.80	148.32
G172.5	150.55	150.57	150.54	150.71	151.08	151.36	151.34	151.06	150.69	150.57	150.57
G175.0	152.44	152.49	152.42	152.38	152.36	152.32	152.32	152.36	152.38	152.43	152.49
G177.5	153.71	153.36	153.02	152.88	152.90	152.93	152.93	152.90	152.88	153.04	153.39
G180.0	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66	153.66

Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade


Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Diam=2000mm



Semiplanos C



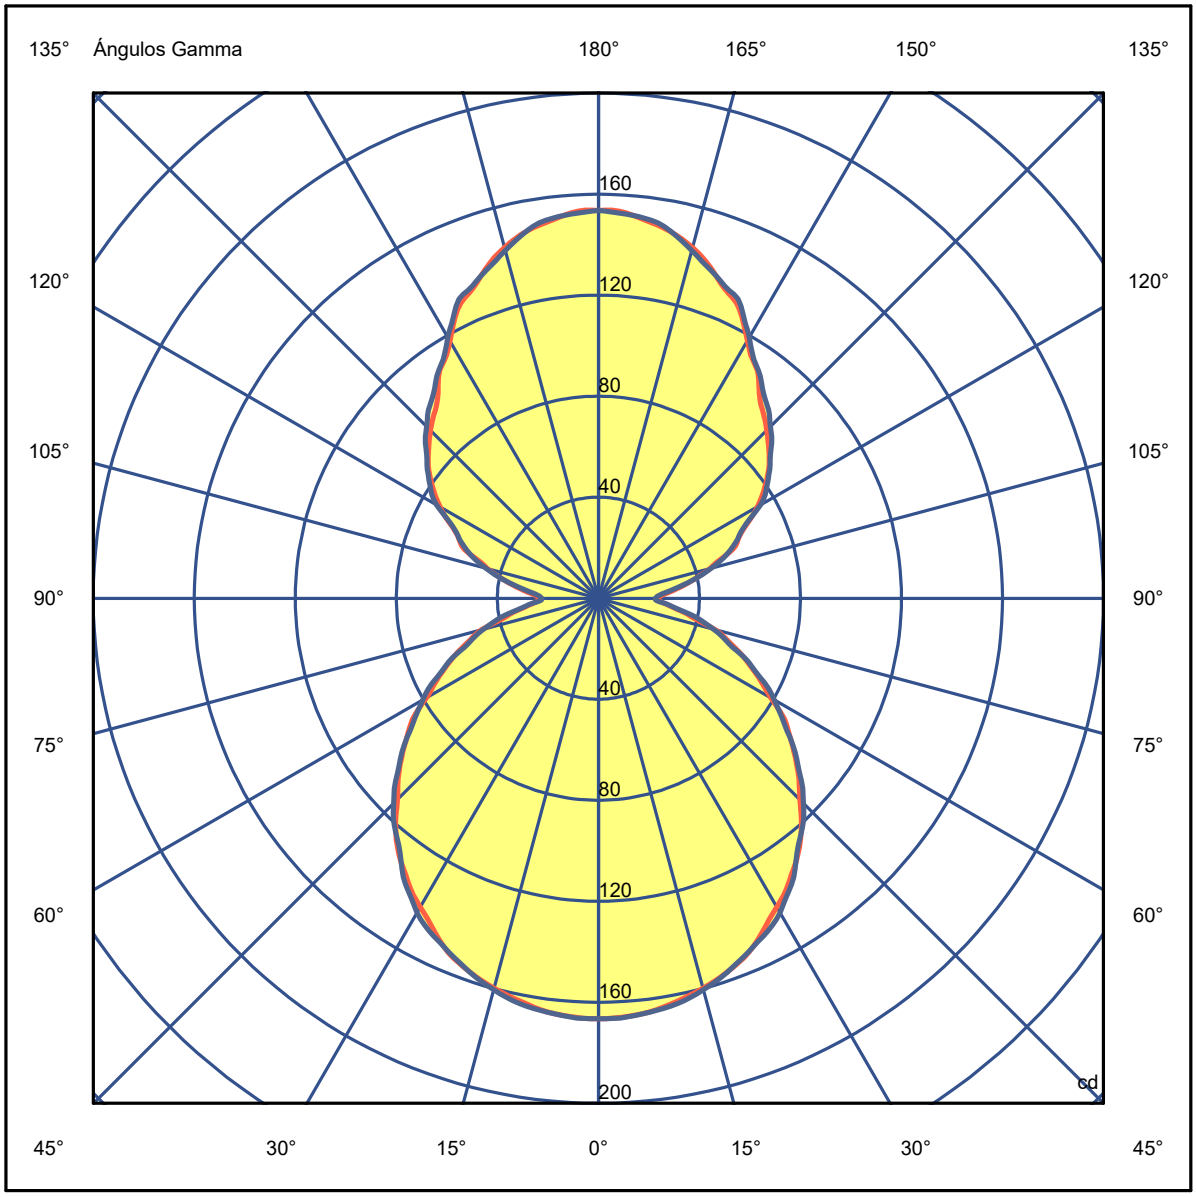

Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade

Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

UGR
S = 0.250

Reflectancias										
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dimensiones del Loca	Vista Lateral					Vista Longitudinal				
x=2H y=2H	< 0	< 0	< 0	0.5	1.6	< 0	< 0	< 0	0.6	1.7
x=2H y=3H	0.6	1.4	1.5	2.3	3.4	0.6	1.4	1.5	2.3	3.4
x=2H y=4H	1.5	2.3	2.4	3.2	4.3	1.5	2.2	2.4	3.1	4.3
x=2H y=6H	2.3	3.0	3.2	3.9	5.1	2.4	3.0	3.3	3.9	5.1
x=2H y=8H	2.7	3.3	3.6	4.2	5.4	2.8	3.4	3.7	4.3	5.5
x=2H y=12H	3.1	3.7	4.0	4.6	5.8	3.1	3.8	4.1	4.7	5.9
x=4H y=2H	< 0	0.2	0.3	1.1	2.2	< 0	0.2	0.4	1.1	2.3
x=4H y=3H	1.4	2.1	2.4	3.0	4.2	1.5	2.1	2.4	3.0	4.2
x=4H y=4H	2.5	3.0	3.4	4.0	5.2	2.5	3.0	3.4	4.0	5.2
x=4H y=6H	3.4	3.9	4.4	4.9	6.1	3.5	4.0	4.5	4.9	6.2
x=4H y=8H	3.9	4.3	4.9	5.3	6.5	4.0	4.4	4.9	5.4	6.6
x=4H y=12H	4.4	4.8	5.3	5.7	7.0	4.5	4.8	5.4	5.8	7.1
x=8H y=4H	2.8	3.3	3.8	4.2	5.5	2.8	3.3	3.8	4.2	5.5
x=8H y=6H	4.0	4.4	5.0	5.3	6.6	4.1	4.4	5.1	5.4	6.7
x=8H y=8H	4.6	4.9	5.6	5.9	7.2	4.7	5.0	5.7	6.0	7.3
x=8H y=12H	5.3	5.5	6.3	6.5	7.8	5.3	5.6	6.4	6.6	7.9
x=12H y=4H	3.6	3.9	4.5	4.9	6.2	3.5	3.9	4.5	4.9	6.1
x=12H y=6H	4.6	4.9	5.6	5.9	7.2	4.6	4.9	5.6	5.9	7.2
x=12H y=8H	5.2	5.5	6.2	6.5	7.8	5.2	5.5	6.2	6.5	7.8

Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade


Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	1.64	3.27	4.91	6.54	8.18	OC	1.64	3.28	4.92	6.55	8.19
OB	1.64	3.27	4.91	6.54	8.18	OD	1.64	3.28	4.92	6.55	8.19

Intensidades Luminosas [cd]

	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	166.47	165.69	159.82	149.19	133.29	112.68	91.77	68.03	47.91	26.93
OB	166.47	165.72	159.83	149.20	133.28	112.64	91.85	67.98	47.98	26.89
OC	166.47	165.77	160.42	149.78	134.70	114.80	91.02	68.50	47.06	27.57
OD	166.47	165.77	160.42	149.78	134.70	114.80	91.02	68.50	47.06	27.57

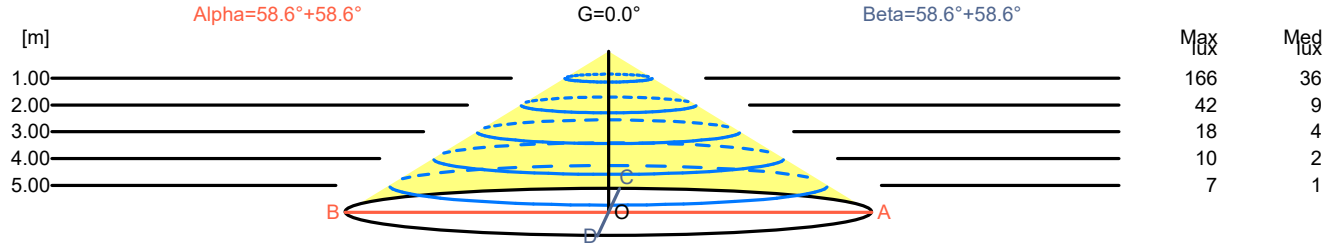


H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=58.6°+58.6° G=0.0
1.00	3.27	166	36	
2.00	6.54	42	9	
3.00	9.81	18	4	
4.00	13.08	10	2	
5.00	16.36	7	1	

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=58.6°+58.6° G=0.0
1.00	3.28	166	36	
2.00	6.55	42	9	
3.00	9.83	18	4	
4.00	13.11	10	2	
5.00	16.38	7	1	

Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade


Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Diam=2000mm



Semiplanos C



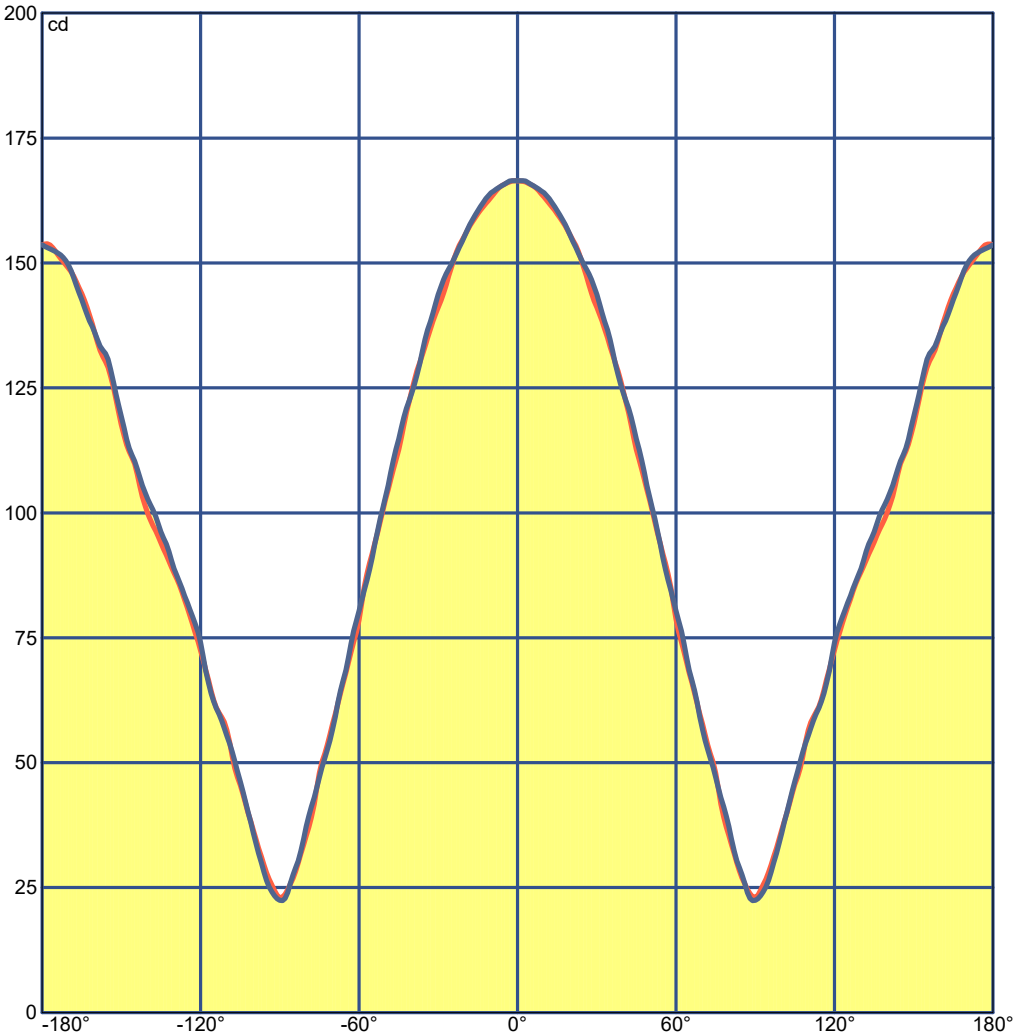

Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade

Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Flujo Total=1004.04 Flujo Luminaria=1004.04


RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.28	0.35	0.42	0.49	0.54	0.63	0.69	0.73	0.78	0.82	0.90	0.94
RC	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Flujo Zonal por 1000 Lúmenes

Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	16	61	129	213	300	381	449	499	529	560	608	671	745	818	887	946	986	1000

Códigos de Flujo C.I.E.
42 72 90 53 100

C.I.E.	6	LOR	100.00000 %
D DIN 5040	C31	ULOR	47.07232 %
F UTE	0.53 G + 0.47 T	DLOR	52.92768 %
B NBN	BZ 5	UFF	47.07232 %
RN	47.07232 %	DFF	52.92768 %
BLF	1.0	FFR	88.93707 %

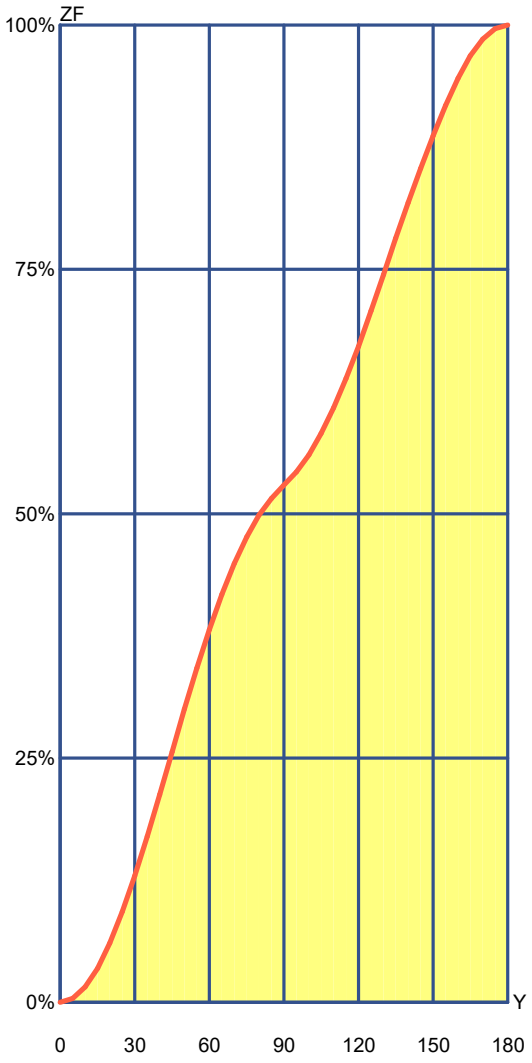


Flujo Zonal				
Gamma °	Flujo	Suma lm	Flujo [%]	Suma [%]
0°	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
5°	3.95	3.95	0.40 %	0.40 %
10°	11.72	15.67	1.17 %	1.57 %
15°	19.11	34.78	1.91 %	3.48 %
20°	25.89	60.67	2.59 %	6.07 %
25°	31.84	92.51	3.18 %	9.25 %
30°	36.73	129.24	3.67 %	12.92 %
35°	40.49	169.73	4.05 %	16.97 %
40°	42.78	212.51	4.28 %	21.25 %
45°	43.87	256.38	4.39 %	25.64 %
50°	43.56	299.94	4.36 %	29.99 %
55°	41.97	341.92	4.20 %	34.19 %
60°	39.44	381.36	3.94 %	38.14 %
65°	35.94	417.30	3.59 %	41.73 %
70°	31.83	449.14	3.18 %	44.91 %
75°	27.18	476.32	2.72 %	47.63 %
80°	22.26	498.58	2.23 %	49.86 %
85°	17.14	515.72	1.71 %	51.57 %
90°	13.56	529.28	1.36 %	52.93 %
95°	13.60	542.87	1.36 %	54.29 %
100°	17.15	560.02	1.71 %	56.00 %
105°	21.93	581.95	2.19 %	58.20 %
110°	26.40	608.35	2.64 %	60.83 %
115°	29.90	638.25	2.99 %	63.82 %
120°	33.05	671.30	3.31 %	67.13 %
125°	36.08	707.39	3.61 %	70.74 %
130°	37.20	744.59	3.72 %	74.46 %
135°	37.19	781.78	3.72 %	78.18 %
140°	36.46	818.24	3.65 %	81.82 %
145°	35.14	853.38	3.51 %	85.34 %
150°	33.37	886.75	3.34 %	88.68 %
155°	31.19	917.95	3.12 %	91.79 %
160°	27.65	945.60	2.77 %	94.56 %
165°	22.83	968.43	2.28 %	96.84 %
170°	17.21	985.64	1.72 %	98.56 %
175°	10.72	996.36	1.07 %	99.64 %
180°	3.64	1000.00	0.36 %	100.00 %

Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade

Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

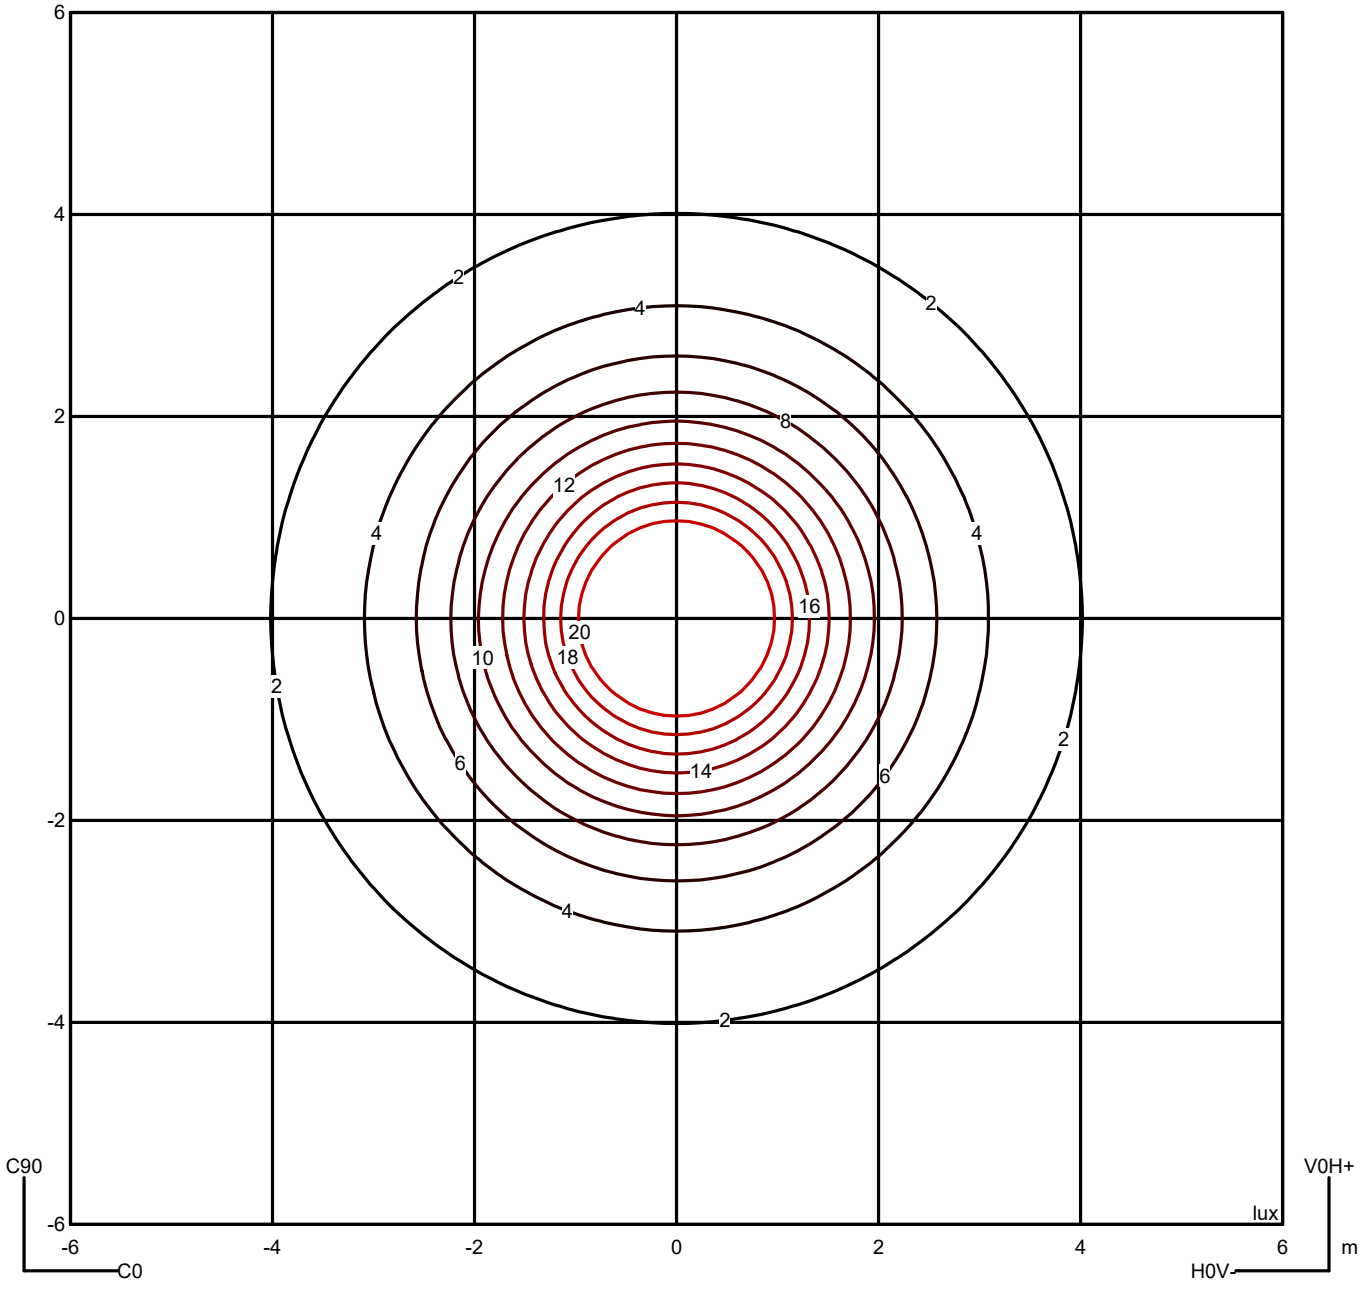

Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade

Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico


Datos Espectrales


CIE1931	x =0.456868	y =0.412294	Índice repr. Cromática (CRI)	CRI8(Ra) 96.0			CRI15(Rav) 94.4		
CIE1960	u =0.259813	v =0.351697	Comp.Reproducción Cromática	R 1: 98.1	R 2: 99.6		R 3: 98.3	R 4: 97.7	R 5: 98.1
CIE1976	u'=0.259813	v'=0.527545		R 6: 96.0	R 7: 93.1		R 8: 87.2	R 9: 73.1	R10: 99.3
D(u,v)	0.00089			R11: 97.8	R12: 86.7		R13: 99.2	R14: 99.3	R15: 93.4
			CCT = 2756 K						

Distribución Espectral

l(nm)	Potencia Radiante	l(nm)	Potencia Radiante	l(nm)	Potencia Radiante
380.0	0.000003	386.0	0.000001	392.0	0.000001
398.0	0.000006	404.0	0.000002	410.0	0.000001
416.0	0.000001	422.0	0.000000	428.0	0.000003
434.0	0.000012	440.0	0.000026	446.0	0.000068
452.0	0.000117	458.0	0.000100	464.0	0.000092
470.0	0.000083	476.0	0.000073	482.0	0.000075
488.0	0.000083	494.0	0.000100	500.0	0.000114
506.0	0.000133	512.0	0.000140	518.0	0.000145
524.0	0.000154	530.0	0.000157	536.0	0.000163
542.0	0.000173	548.0	0.000178	554.0	0.000183
560.0	0.000190	566.0	0.000202	572.0	0.000207
578.0	0.000223	584.0	0.000242	590.0	0.000257
596.0	0.000278	602.0	0.000288	608.0	0.000303
614.0	0.000319	620.0	0.000325	626.0	0.000328
632.0	0.000323	638.0	0.000317	644.0	0.000305
650.0	0.000292	656.0	0.000275	662.0	0.000257
668.0	0.000229	674.0	0.000206	680.0	0.000186
686.0	0.000160	692.0	0.000140	698.0	0.000120
704.0	0.000102	710.0	0.000084	716.0	0.000076
722.0	0.000060	728.0	0.000051	734.0	0.000043
740.0	0.000037	746.0	0.000028	752.0	0.000025
758.0	0.000023	764.0	0.000016	770.0	0.000014
776.0	0.000011	782.0	0.000012	788.0	0.000012

Gráfico del Espectro

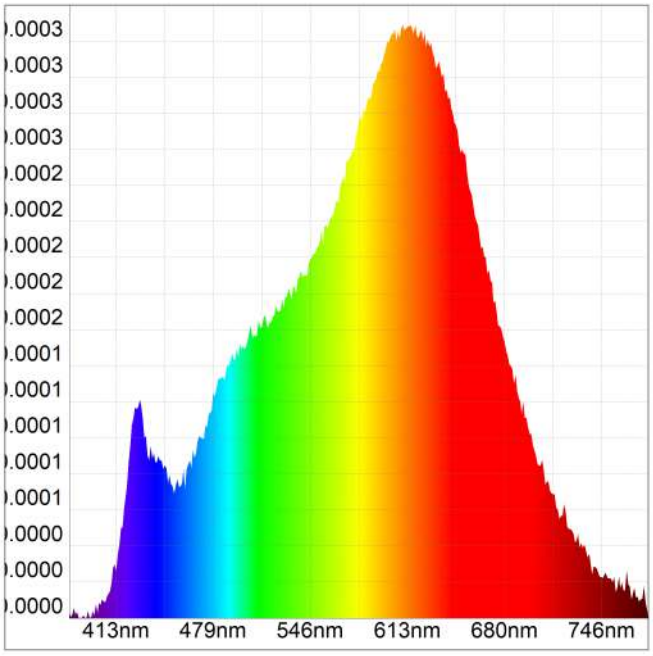


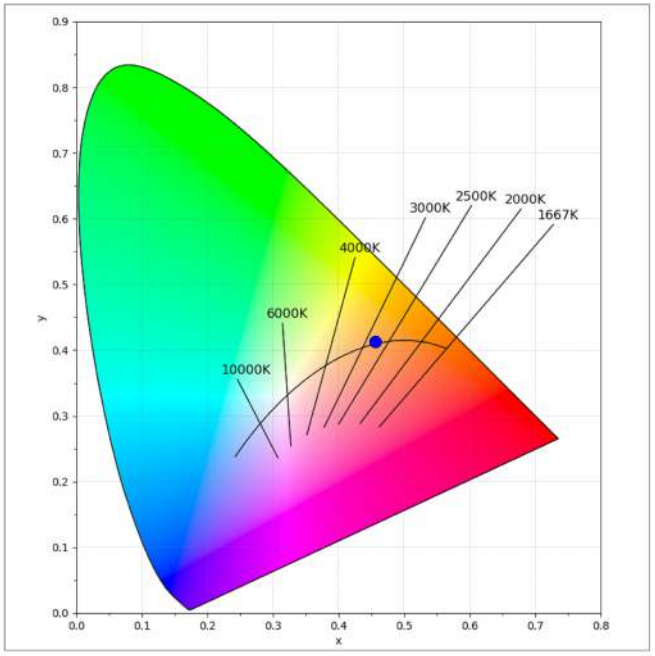


Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade

Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico


Gráficos del IRC

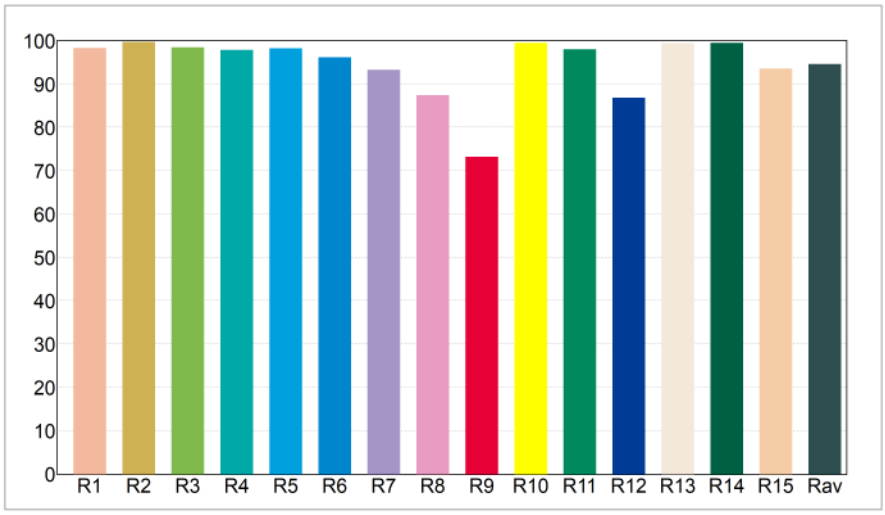

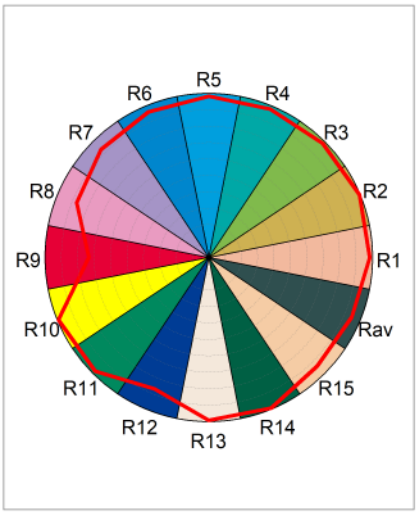

Luminaria
Código 366
Nombre Roda S/200 White Translucent Ribbon Shade
Ensayo
Código CL092A23D005GPE1
Nombre Roda S/200 WhiteTranslucent Ribbon Shade

Flujo Luminaria	1004.04 lm	Potencia Luminaria	53.69 W	Eficacia	18.70 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuentes de luz	1004.04 lm	Valor Máximo	166.47 cd	Posición	C=0.00 G=0.00	CG	Asimétrico

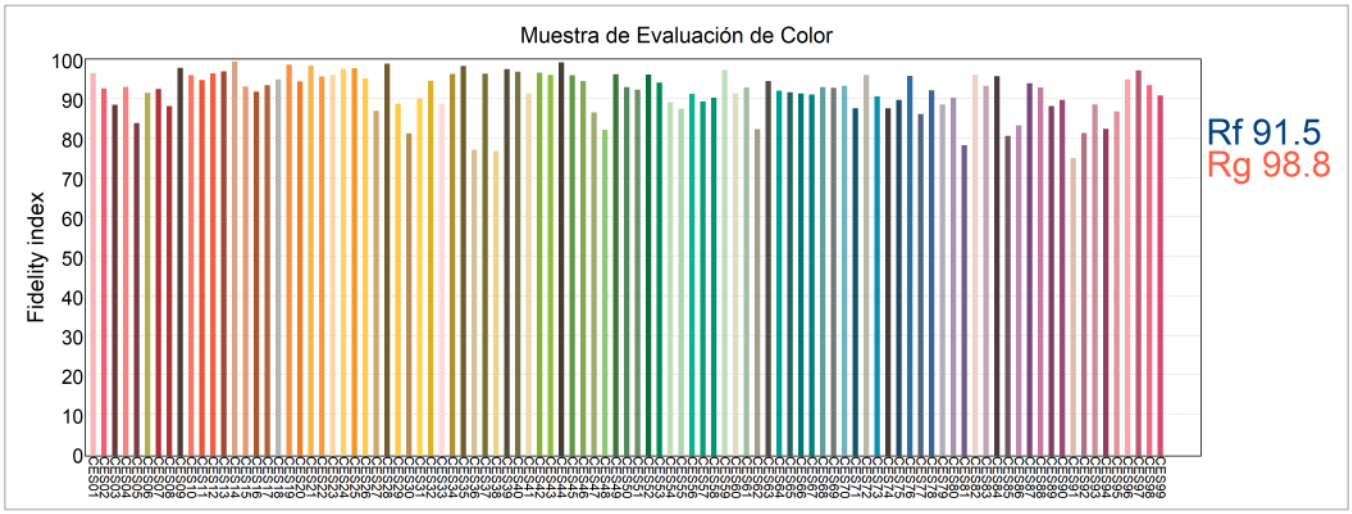

Coordenadas de Cromaticidad (a' b') 99 muestras

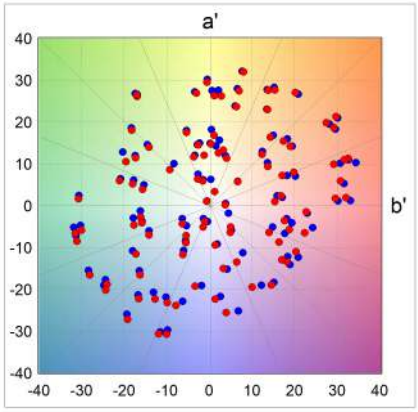


Gráfico Vectorial de Color

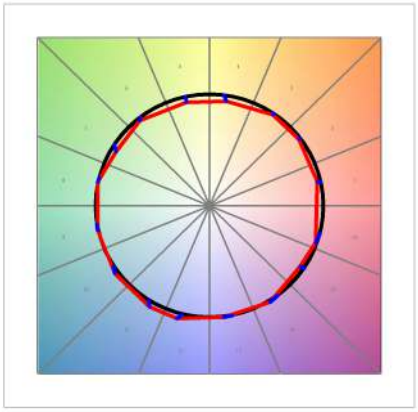


Gráfico de Distorsión de Color



Diagrama Rf vs Rg


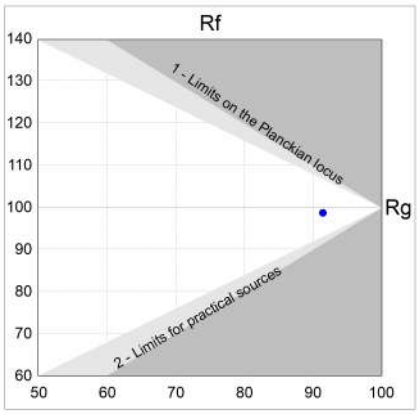


Diagrama Gamut



Cambios por Bin

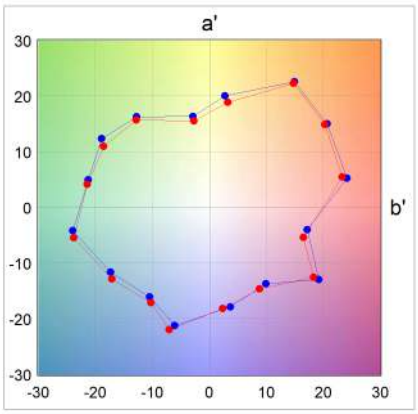